

2G4LED30DC150

ERIDAN I

CARACTERÍSTICA


| | |
|------------------------|---------------|
| Modelo (s) | 2G4LED30DC150 |
| Tipo de bulbo | No Definido |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Terminado | Blanco |
| IRC | 80 |
| Distribución de luz | G4 |

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------------|------------------|
| Tensión nominal [V~] | 12 VDC |
| Consumo de potencia [W] | 2 W |
| Consumo de corriente [A] | 0.26 A |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.5 |
| Flujo luminoso [lm] | 160 lumens |
| Temperatura de color [K] | 3 000 K |
| Color de luz | Luz suave cálida |
| Temperatura de operación | -20 - 40 °C |

BENEFICIOS

| | |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 15000 hr |
| Atenuable | NO |
| Garantía | 5 años |

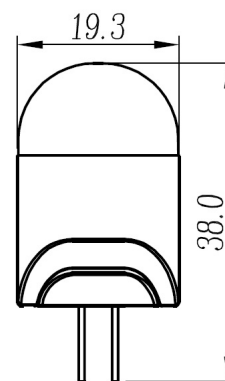

Observaciones

"No usar con atenuadores de luz"



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México