

2EMLED20MV65B

MEBSUTA I

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	2EMLED20MV65B
Nombre (s):	MEBSUTA I
Aplicación:	Luminario de emergencia/Sobreponer en Muro
Material de la carcasa:	ABS
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Poliestireno
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 0.5 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V~240 V~
Consumo de potencia [W]:	0.5 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.07 A-NA A
Factor de Potencia [f.p.]:	NA
Flujo luminoso [lm]:	60 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	70
Temperatura de Operación:	0°/ 50°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20000
Atenuable	NO
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:


- Cuenta con batería recargable de 3.7 VDC.
- Batería interna recargable de Litio
- Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
- LED de 2 W (0.066 W x 30) en consumo en operación alta.
- Tiempo de carga total 20/24 Hrs

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE EMERGENCIA/SOBREPONER EN MURO

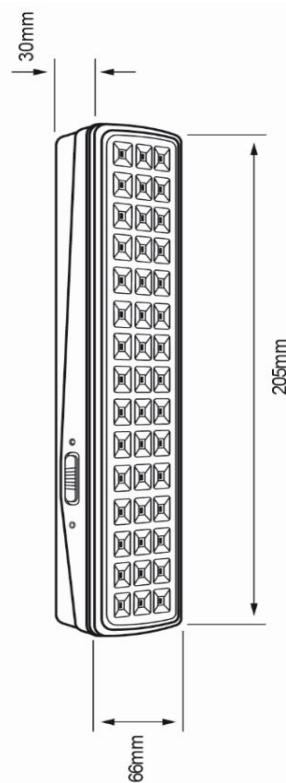

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México