

## Hikvision Digital Technology DS-7716NI-M4/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro

**Marca :** Hikvision Digital Technology

**Código del producto:** DS-7716NI-M4/16P

**Nombre del producto :** DS-7716NI-M4/16P




16-ch 1.5U 16 PoE 8K NVR, 4x SATA, eSATA, HDMI, VGA, BNC, RCA, RJ-45, USB 2.0/USB 3.0, PoE, 100 - 240 VAC, 50/60Hz

**Hikvision Digital Technology DS-7716NI-M4/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro:**

La Serie Ultra está diseñada para proyectos extensos que requieren una gran cantidad de cámaras, así como una instalación montada en bastidor para NVR de fondo. El códec de compresión H.265 + optimizado proporciona ancho de banda y uso de almacenamiento de máxima eficiencia.

Desempeño		Puertos e Interfaces	
Canales de entrada de vídeo *	16 canales	Cantidad de puertos SATA internos	4
Canales de entrada de alarma	16	Puertos RS-485	2
Canales de salida de alarma	9	Interfase RS-232	✓
Número de canales reproducidos simultáneamente	16 canales	eSATA	✓
Máxima resolución *	7680 x 4320 Pixeles	Puerto - RS-232	1
Resoluciones soportadas	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
		Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Comunicación de dos vías	✓	Características	
Formatos de audio soportados	AAC, G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722, G.726	Montaje en rack	✓
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Capacidad del rack	1.5U
Ancho de banda de entrada	256 Mbit/s	Compatibilidad de marca	Hikvision Digital Technology
Ancho de banda de salida	256 Mbit/s	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Características de LAN inalámbrico		Color del producto	Negro
Wifi *	✗	Certificación	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020
Medios de almacenaje			
Número de HDDs soportados	5	Exhibición	
Capacidad máxima de almacenaje *	14 TB	Pantalla incorporada	✗
Interfaz del HDD *	eSATA, SATA	Control de energía	
Puertos e Interfaces		Consumo de energía (máx.)	15 W
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	17	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Energía sobre Ethernet (PoE)	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,1000,100 Mbit/s	Corriente de salida	1 A
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	16	Voltaje de salida	12 V
Salida de vídeo BNC	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	200 W
Salida HDMI	✓	Condiciones ambientales	
Número de puertos HDMI	2	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-10 - 55 °C
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Ancho	445 mm
Entradas RCA de sonido	1	Profundidad	400 mm
Salidas RCA de sonido	1	Altura	75 mm
Cantidad de puertos eSATA	1	Peso	5 kg

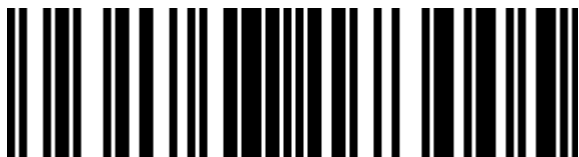

6931847173005



0842571145533



842571145533

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date