

## Cámara de Carretera 720P

Modelo: CA20S

### Características Generales




- 1/3" 1.3M Pixel CMOS.
- Resolución 1280\*720.
- Iluminación Mínima: 0.01Lux
- Obturador electrónico automático, exposición y balance de blanco automático.
- Soporta ajuste de ángulo de forma milimétrica.
- Instalación sencilla por medio de adhesivo 3M en la parte del parabrisas.
- Sin reflexión ni empañó.
- Con diseño compacto y estético hace que sea una cámara de instalación sencilla y conveniente.

### Especificaciones


<b>Modelo</b>	<b>CA20S</b>
<b>Sensor de imagen</b>	1/3" 1.3M Pixel CMOS
<b>Resolución</b>	1280*720.
<b>Estándares de señal de video</b>	NTSC/PAL
<b>Iluminación Mínima</b>	0.01Lux
<b>Obturador Electrónico</b>	1/25s-1/25,000s (auto)
<b>Sistema de sincronización</b>	Sincronización Interna
<b>Sistema de escaneo</b>	Escaneo Progresivo
<b>S/N</b>	≥ 50dB
<b>Lente</b>	2.8mm M12@F2.0lens; HFOV: 92° VFOV: 51° 4mm M12@F2.0lens; HFOV: 74° VFOV: 42°
<b>Balance de blancos</b>	Seguimiento automático en el balance de blancos
<b>Día/Noche</b>	Modo Full Color (Sin IR)
<b>Ganancia Automática</b>	Soportado
<b>Compensación a contraluz</b>	Soportado
<b>Reducción de ruido 3D</b>	Soportado

<b>Corrección Gamma</b>	0.45
<b>WDR</b>	50dB
<b>Salida de Video</b>	Cámara AHD coaxial HD estándar, PIN 4 pines de aviación
<b>Alimentación</b>	DC12V±10%
<b>Consumo máximo</b>	90mA/DC12V ± 5%
<b>Temperatura de operación</b>	-40°C~ 70°C
<b>Humedad de operación</b>	<90% (sin condensación)
<b>Dimensiones</b>	85mm*54.5mm*39mm
<b>Peso</b>	100g

### Dimensiones

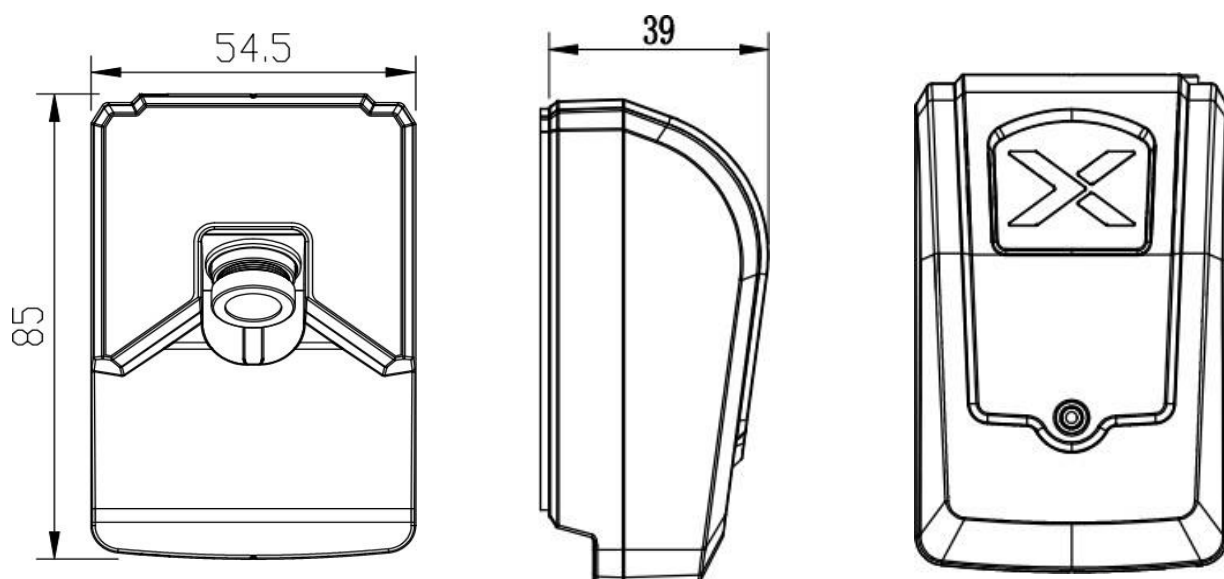

### Cable de video 4 pines

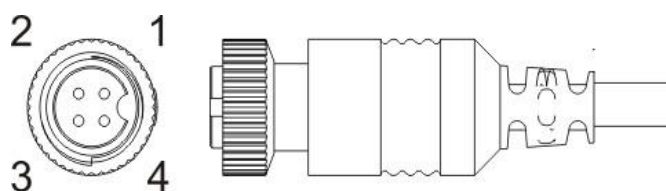

Aviation RS765-4(Female)

1---12V DC(+)

3---AUDIO

2---GND

4---VIDEO