

**SERIES**  
**185**




**Manual del Usuario**

# Desarrollo del producto




La edición en blanco de la Serie P es una fuente de alimentación con certificación 80 PLUS® Gold cuyas características principales son la eficiencia, la fiabilidad y la experiencia general en construcción de PC. La salida de bajo ruido de la Serie P y su moderna estética en blanco se convierten en una excelente opción para creaciones de PC monocromáticas o de temática blanca.

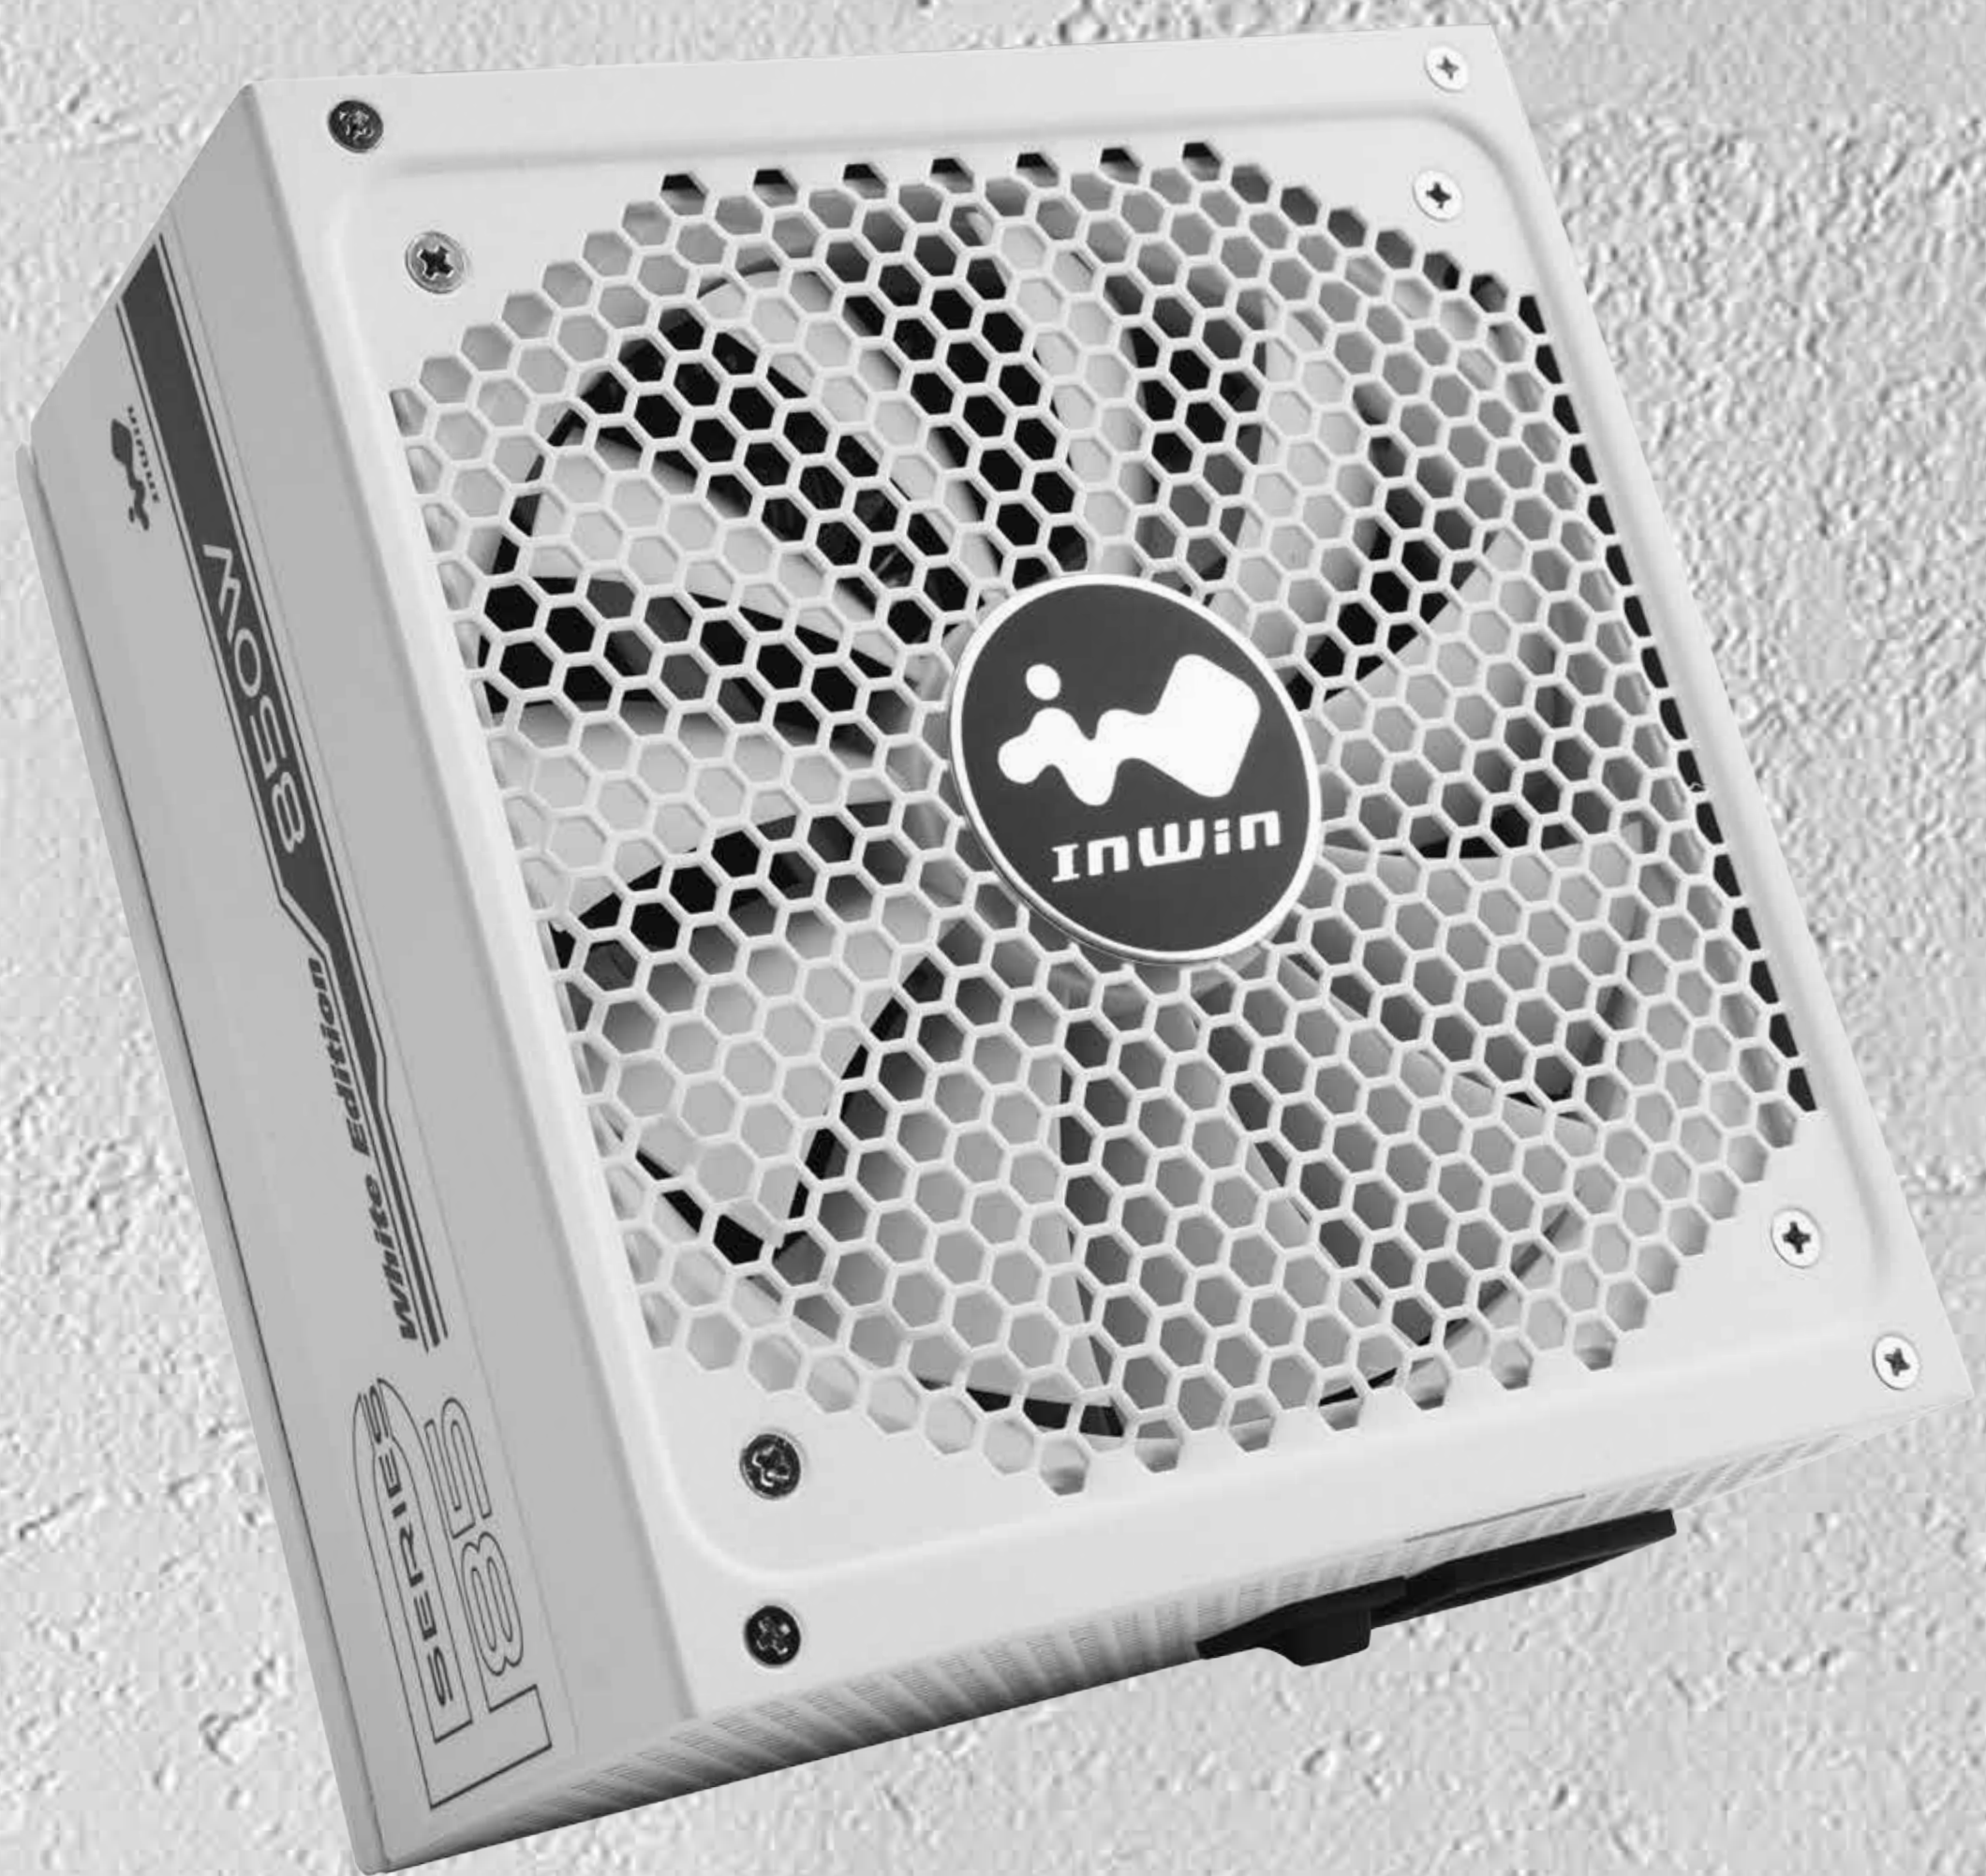

# Características



1. ¡Hermosa vista para ver la serie P en blanco!
2. Certificación 80 PLUS® Gold para alta eficiencia
3. Control de ventilador inteligente ultrasilencioso
4. Condensadores electrolíticos de aluminio japoneses altamente fiables
5. Diseño de 5 V y 3,3 V CC a CC
6. Totalmente modular con cables planos de alta calidad
7. Numerosas protecciones de seguridad
8. 5 años de garantía

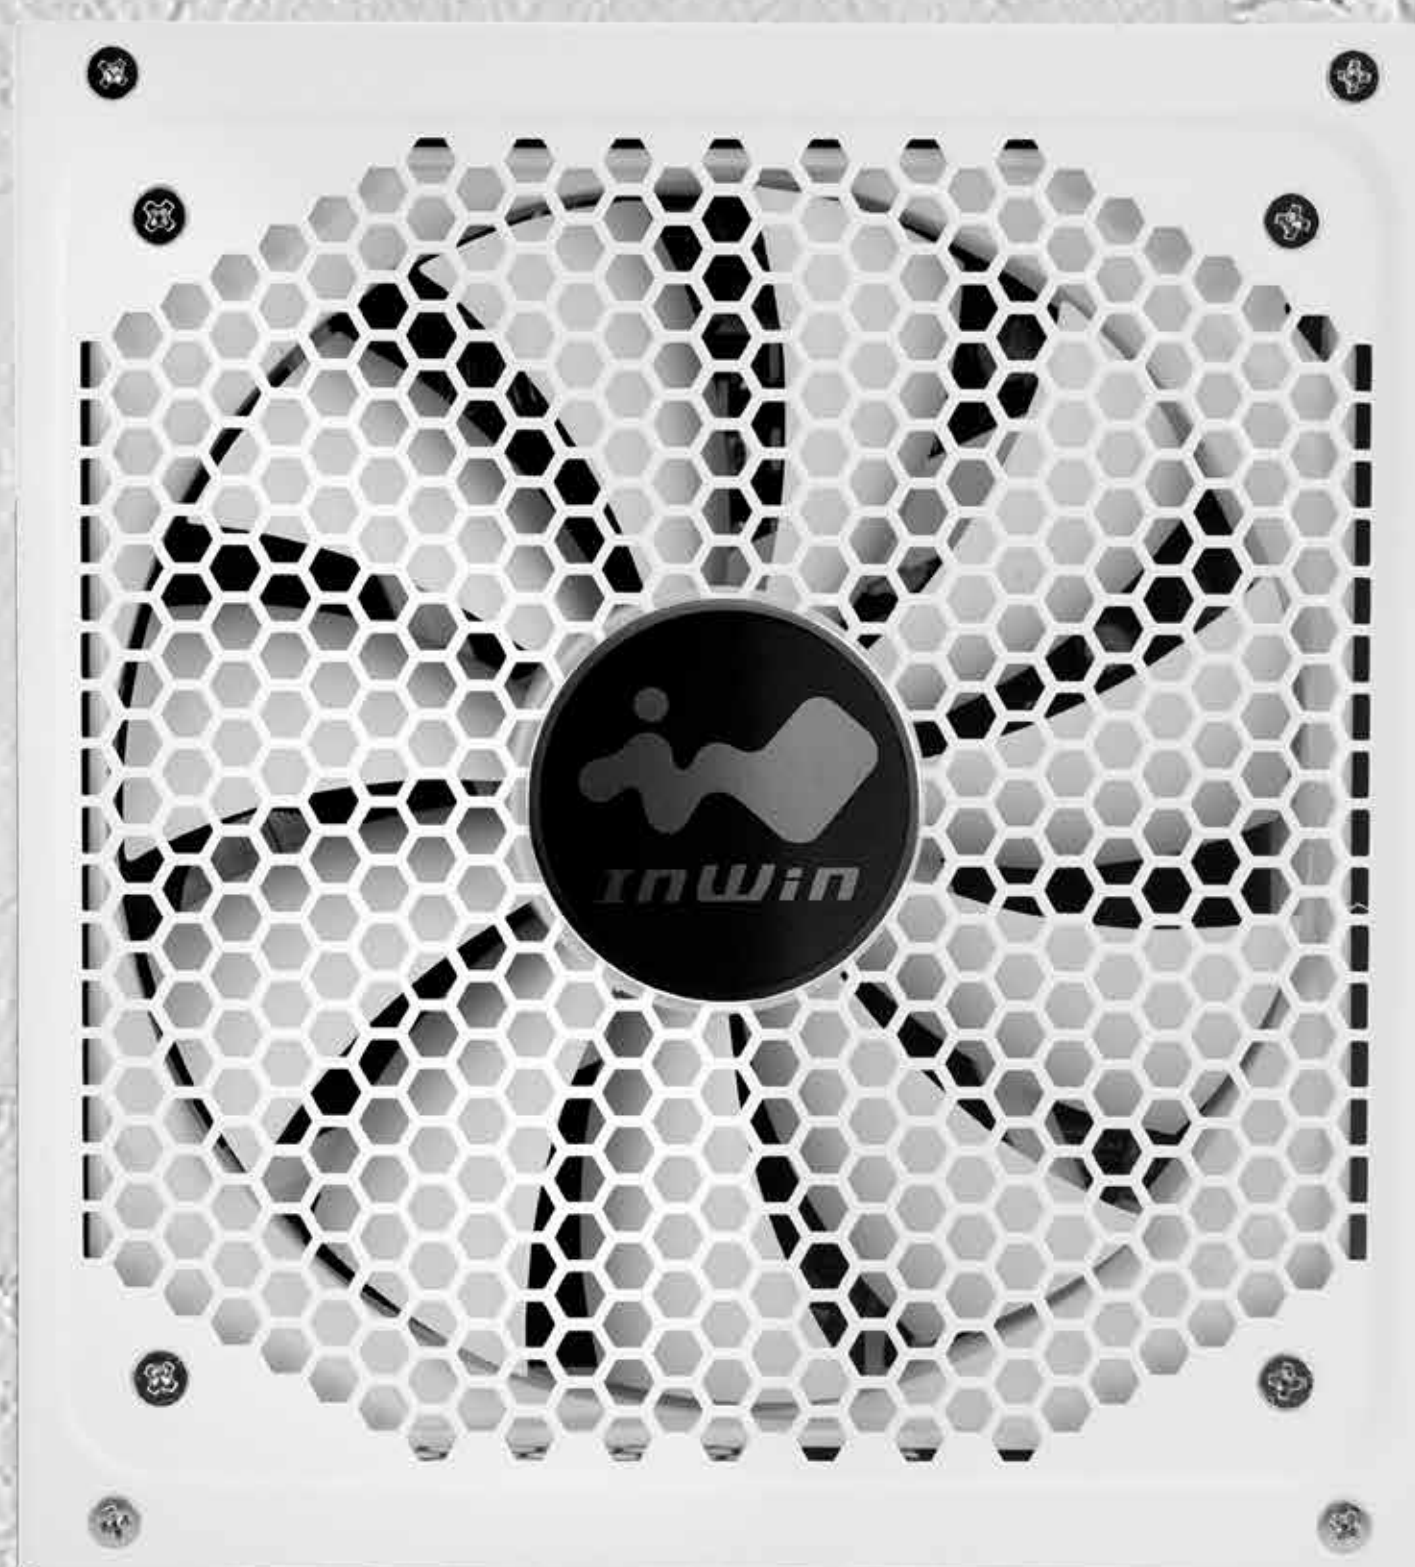

# Especificaciones



|  |   |
|--|---|
| Modelo   | P85   |
| Número de parte                                    | IW-PS-P850W-WHI                                       |
| Potencia total                                     | 850W  |
| Material   | SECC  |
| Typo   | ATX12V V2.4 / EPS12V V2.92                            |
| Administracion de cables                           | Totalmente modular                                    |
| PFC  | Factor de potencia activo (> 0.95)                    |
| Eficiencia   | 80 PLUS® Gold (Up to 90%)                             |
| MTBF (Hours)                                       | > 100,000 hrs.  |
| Entrada de CA                                      | 100 - 240 Vca, 10A, 50-60Hz                           |
| Ventilador   | Ventilador FDB de 135 mm                              |
| Ruido tipico del ventilador (dBA)<br>(50% Loading) | < 25 dB(A)  |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento (°C)   | 0 - 40°C  |
| Proteccion total                                   | OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP                     |
| Certificaciones de seguridad                       | cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / CCC / EAC / RCM |
| Dimensiones (LA x AN x FO)                         | 160 x 150 x 86 mm                                     |
| Dimensiones del paquete (LA x AN x FO)             | 210 x 325 x 105 mm                                    |
| Peso neto  | 2.64 kg   |
| Peso bruto   | 3.12 kg   |
| Warranty   | 5 años  |

|           |                      |    |
|-----------|----------------------|----|
| Connector | 20+4 Pin Motherboard | 1  |
|           | 8 (4+4) Pin CPU      | 2  |
|           | 8 (6+2) Pin PCI-E    | 6  |
|           | 4 Pin Peripheral     | 4  |
|           | SATA (90 Degree)     | 12 |
|           | Floppy               | 1  |

| Model | AC INPUT            | 100 - 240 Vca, 10A, 50-60Hz |      |       |      |       | Total Power |
|-------|---------------------|-----------------------------|------|-------|------|-------|-------------|
|       | DC OUTPUT           | +12V                        | +5V  | +3.3V | -12V | +5VSB |             |
| P85   | Max. Output Current | 70.9A                       | 22A  | 22A   | 0.3A | 3A    | 850W        |
|       | Max. Combined Power | 850W                        | 120W | 3.6W  | 15W  |       |             |

\* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS.

\* Las especificaciones pueden variar en funcion de las diferentes regiones.

# Contenido del paquete



Fuente de alimentación de la Edición en blanco de la Serie P P85 x1




Código QR tarjeta x1




Embalaje de los cables modulares x1

# Embalaje de los cables modulares

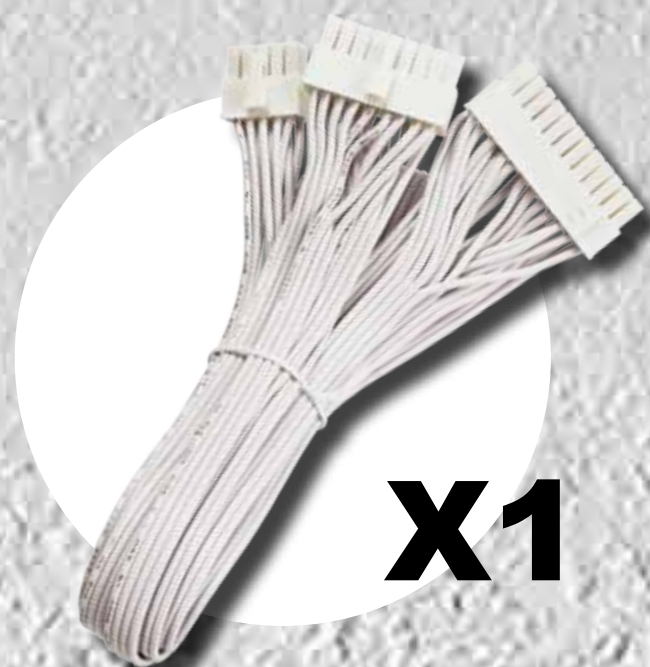

**X1**

20+4 Pin Motherboard

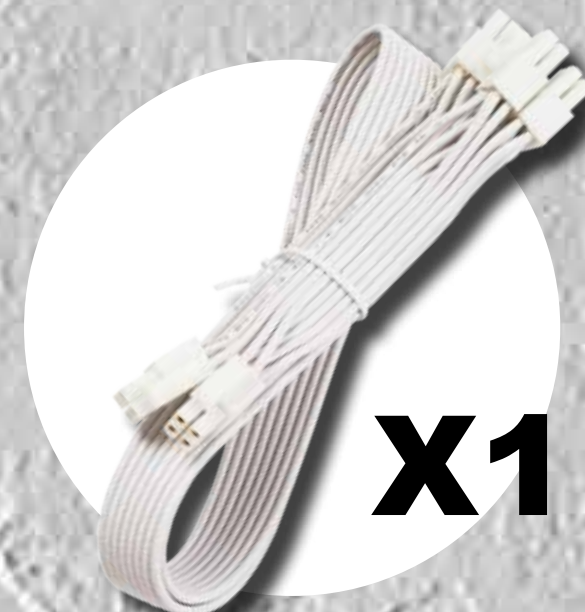

**X1**

8 (4+4) Pin CPU



**X3**

8 (6+2) Pin PCI-E



**X1**

4 Pin Peripheral



**X3**

SATA (90 Degree)




**X1**

Floppy



**X1**

Cable de alimentación

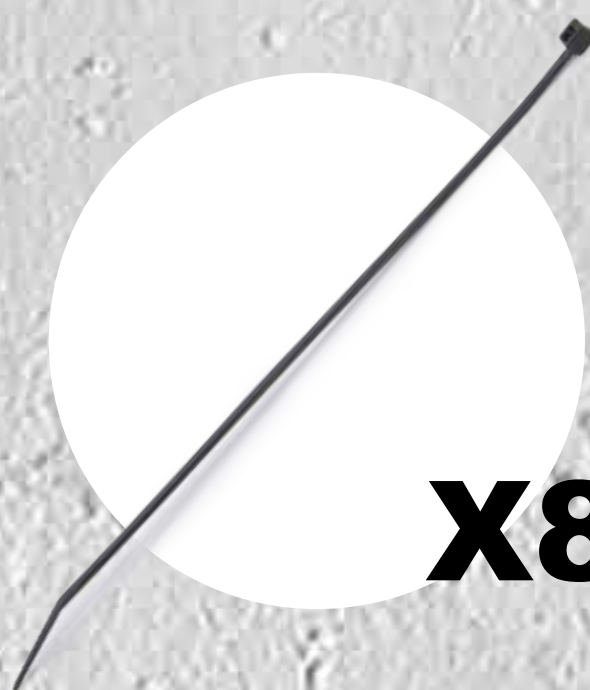

**X8**

Abrazadera para cables





**X4**


Tornillos de instalación

# Información de los cables


## 20+4 Pin Motherboard

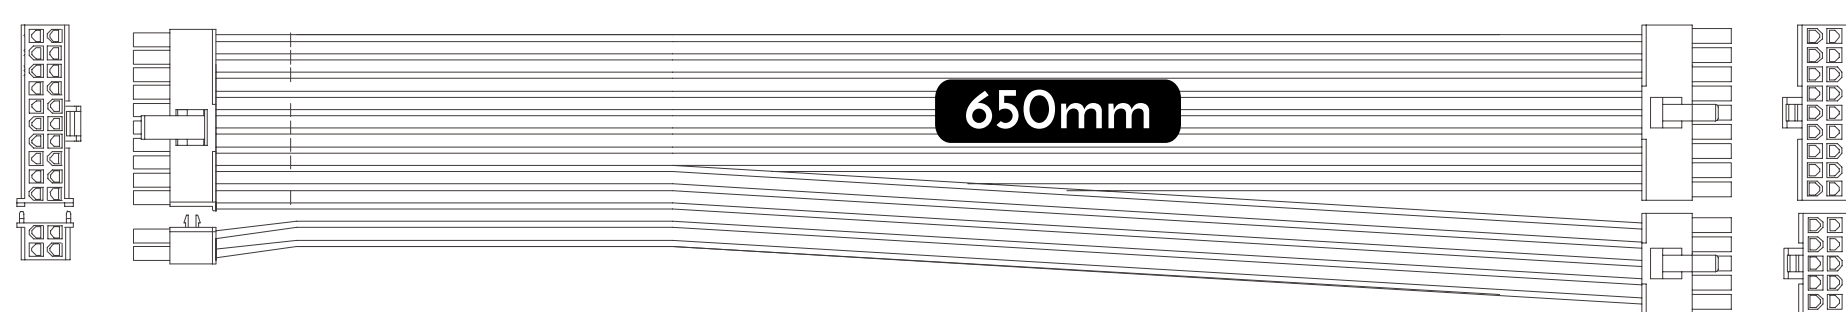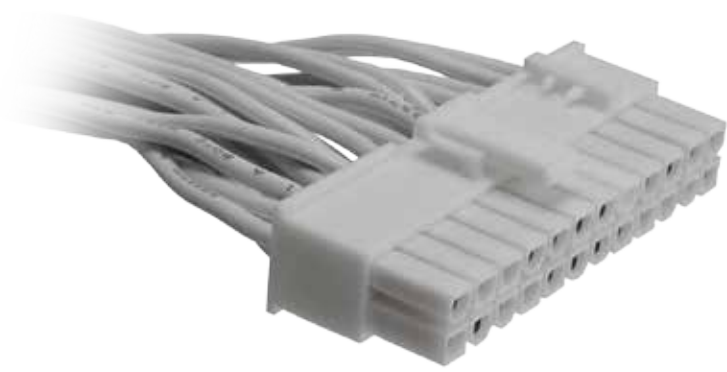



## 8 (4+4) Pin CPU

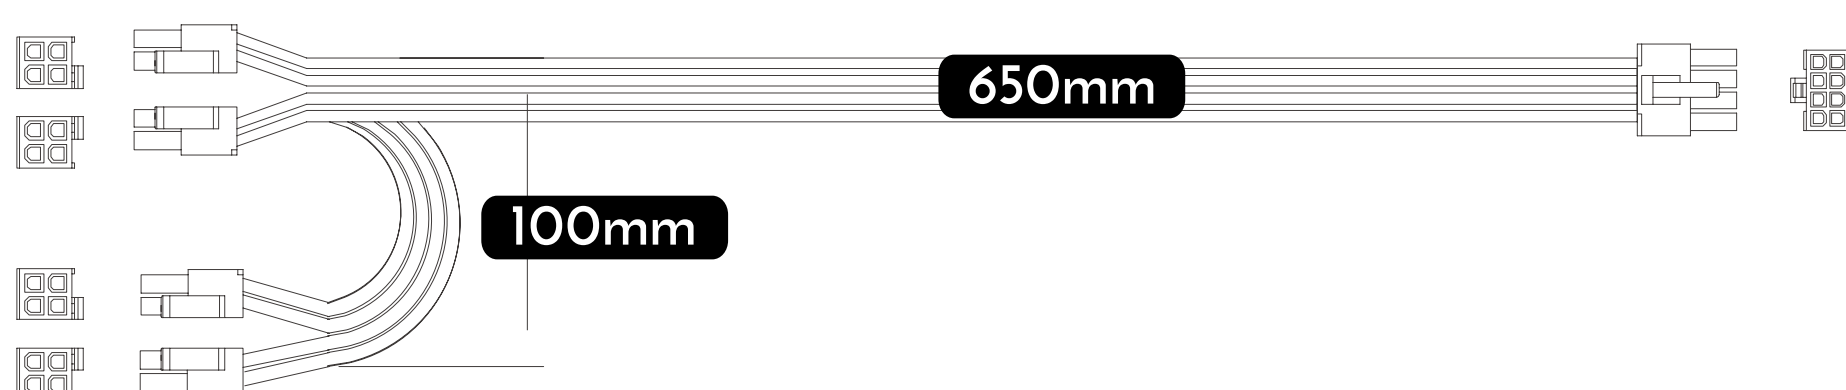


## 8 (6+2) Pin PCI-E

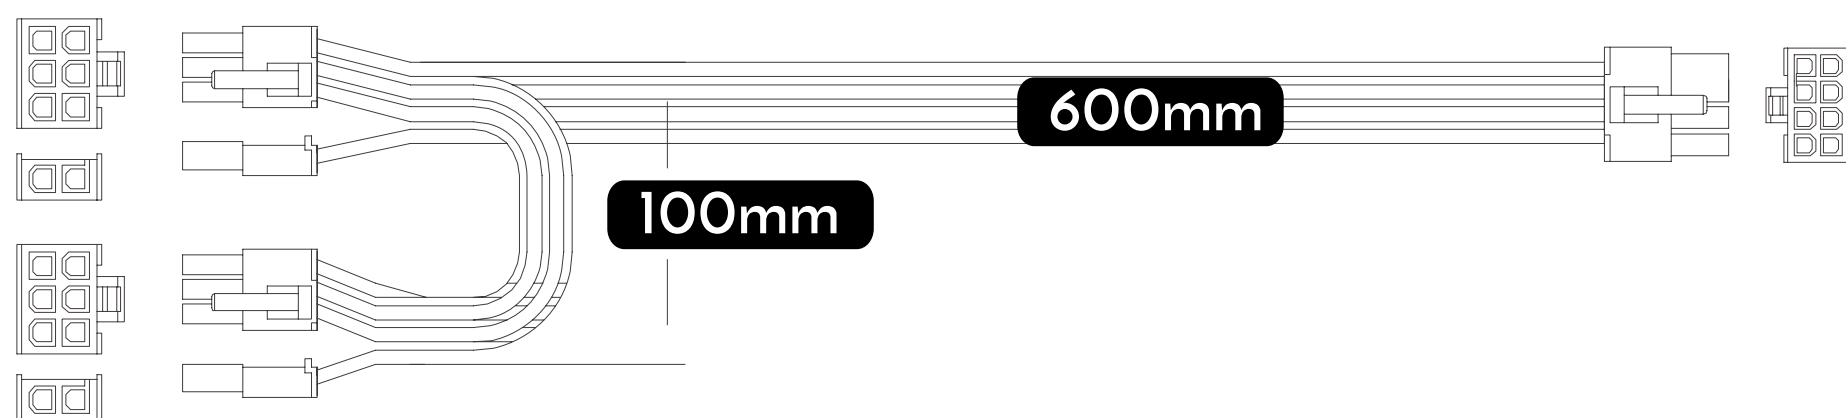

## SATA (90 Degree)

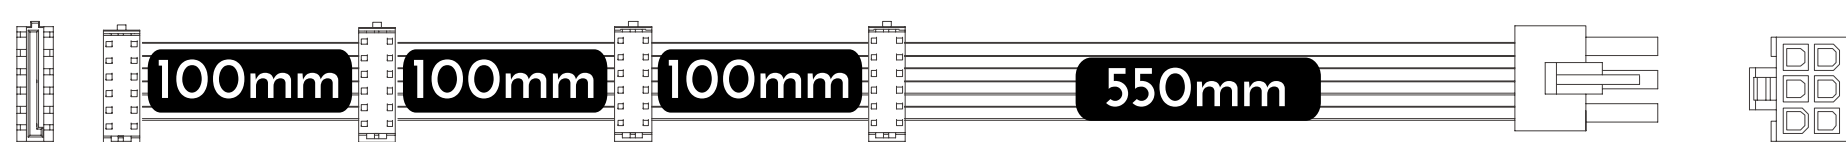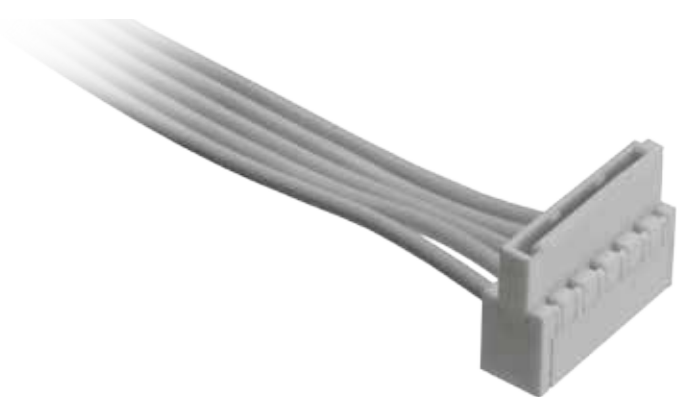

## 4 Pin Peripheral

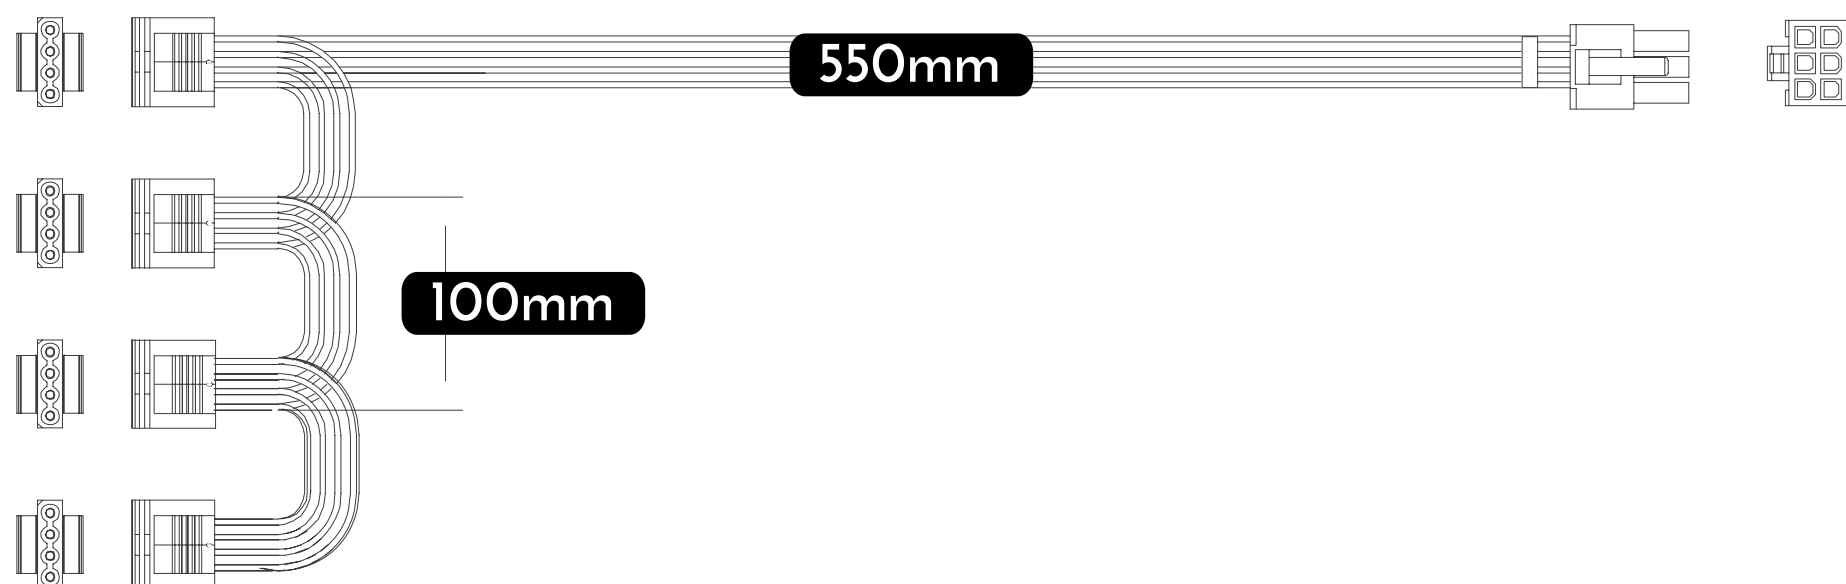

## Floppy



# Instalación



1. Asegúrese de que el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación no está conectado antes de realizar la instalación.
2. Coloque la unidad de la fuente de alimentación en el espacio proporcionado en la caja y fije dicha unidad con los tornillos.
3. Conecte la fuente de alimentación de 24 contactos a la toma de 24 contactos de la placa base.
4. Conecte el cable de 8 contactos y +12 V a la placa base.
  - A. Si la placa base tiene una toma de 8 contactos y +12 V, conecte el cable de 8 contactos directamente a la placa base.
  - B. Si la placa base tiene una toma de 4 contactos, desenchufe el cable de 4 contactos del cable de 8 contactos y enchufe el cable de 4 contactos directamente a la placa base.

# Instalación



5. Conecte los cables periféricos, los cables PCI-Express y los cables SATA a la toma apropiada.
6. Asegúrese de que todos los cables están firmemente conectados y guarde cualquier cable modular no utilizado por si tiene que utilizarlo en otro momento.
7. Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y enciéndala colocando el botón de encendido en la posición "I".

# Solucionar problemas



Estos puntos de solución de problemas le ayudan a diagnosticar y resolver problemas con la fuente de alimentación si la unidad no funciona correctamente:

1. Asegúrese de que la fuente y el cable de alimentación están correctamente conectados.
2. Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado a la toma de corriente.
3. Asegúrese de que el botón de I/O de la fuente de alimentación está colocado en la posición "I".
4. Compruebe que todos los conectores (placa base y periférico) estén correctamente enchufados.
5. Deje que transcurra un intervalo de 5 segundos antes de volver a encender la alimentación cuando la fuente de alimentación se apague manualmente.
6. Si todavía tiene problemas, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener un número de devolución de material (RMA).

# Avisos y garantía



## ■ Avisos

1. Tenga en cuenta las precauciones antiestáticas cuando instale los componentes para evitar daños y lesiones.
2. Realice la instalación conforme a las instrucciones del manual del usuario y a las advertencias de seguridad.
3. En la fuente de alimentación se generan altos voltajes. No abra la caja de la fuente de alimentación.  
Cualquier modificación puede dañar el producto y poner en riesgo al usuario.
4. Para evitar descargas eléctricas o lesiones, no utilice la fuente de alimentación si se ha mojado o dañado.
5. No instale la fuente de alimentación cerca de ninguna fuente de calor, como las siguientes: radiadores, registros de calor u otros aparatos que generen calor.

# Avisos y garantía



6. No inserte ningún objeto en el área de ventilación o en la rejilla del ventilador.
7. Utilice únicamente los cables suministrados exclusivamente para este producto. Es posible que otros cables no sean compatibles y puedan causar graves daños a su sistema y fuente de alimentación.
8. No modifique los cables o los conectores incluidos con la fuente de alimentación.

# Avisos y garantía



## ■ Garantía

1. InWin proporciona una garantía de 5 años para el producto. La garantía cubre malos funcionamientos o defectos antes del uso del cliente. La garantía comienza partir de la compra inicial (conforme a la fecha del recibo). Tenga en cuenta que la garantía del producto no será válida si lo compró personalmente o si lo compró a través de un canal de distribución no autorizado.
2. Esta garantía limitada no se aplicará si el defecto fue causado por cualquiera de las causas siguientes:
  1. Abuso y mal uso,
  2. funcionamiento incumpliendo las especificaciones del producto,
  3. servicio o modificación no autorizados,
  4. y productos alterados.

# Avisos y garantía



3. Para obtener información más detallada sobre la garantía, visite el sitio web para minoristas de InWin en [www.in-win.com](http://www.in-win.com).
4. producto real está sujeto a cambios sin previo aviso.  
In Win Development Inc. se reserva el derecho de realizar modificaciones finales.



***INWIN***

CONTEMPORARY & INNOVATIVE  
w w w . i n - w i n . c o m