

VICA

Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

GAMMA 3K-220V

3 KVA
UPS ONLINE



NOM

GAMMA 3K-220V UPS ONLINE

CARACTERÍSTICAS

- Doble conversión
- El control por microprocesador optimiza la confiabilidad
- Corrección del factor de potencia de entrada
- Factor de potencia de salida 0,9
- Amplio rango de voltaje (120-300VCA)
- Modo convertidor de frecuencia
- Modo ECO disponible
- La pantalla LCD completa permite un fácil monitoreo y acceso del estado del UPS



Tarjeta SNMP
(Se vende por separado)



Pantalla LCD



Puerto USB para
Software de
monitoreo



4 Tomas 5-20R




NEMA L5-30P

USO RECOMENDADO



INDICADORES (Parte trasera)

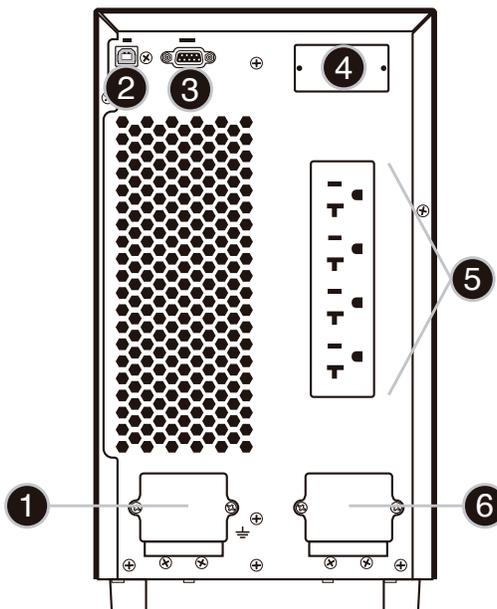

- 1 Alimentación de CA
- 2 Puerto de comunicación USB
- 3 Puerto de comunicación RS-232
- 4 Puerto para tarjeta SNMP
- 5 Receptáculos 5-20 R
- 6 Terminal de salida

GAMMA 3K-220V UPS ONLINE

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	GAMMA 3 K-220V	
CAPACIDAD	3000 VA / 2700W	
ENTRADA		
Rango de voltaje	120-300VCA a una carga del 50% 180-300VCA a una carga del 100%	
Rango de frecuencia	40Hz ~ 70 Hz	
Factor de potencia	≥ 0.99 @ voltaje nominal (100% carga)	
SALIDA		
Voltaje de salida	208 / 220 / 230 / 240 VCA	
Regulación de voltaje de CA	±1% (Modo batería)	
Rango de frecuencia (rango sincronizado)	47 ~ 53 Hz o 57 ~ 63 Hz	
Rango de frecuencia (Modo batería)	50 Hz o 60 Hz ± 0.5%	
Relación de cresta actual	3:1	
Distorsión armónica	≤ 3 % THD (carga lineal); ≤ 6 % THD (carga no lineal)	
Tiempo de transferencia	Modo AC (Modo batería)	Cero
	Inversor a bypass	4 ms (Típico)
Forma de onda (Modo batería)	Senoidal pura	
Factor de salida	0.9	
EFICACIA		
Modo CA	90 %	
Modo de batería	88 %	
BATERÍA		
Tipo de batería	12 V / 9 AH	
Números	6	
Tiempo de recarga	4 horas de recuperación al 90% de su capacidad (típica)	
Corriente de carga	1 A	
Voltaje de carga	82,1 VCD ±1%	
INDICADORES		
LCD	Nivel de carga, nivel de batería, modo CA, modo batería y falla	
ALARMA		
Modo batería	Sonando cada 4 segundos	
Batería baja	Sonando cada segundo	
Sobrecarga	Sonando dos veces cada segundo	
Falla	Sonando continuamente	



GAMMA 3K-220V UPS ONLINE

FICHA TÉCNICA

FÍSICO

Dimensión mm
(Largo x Ancho x Alto)
L W H

421 x 190 x 318

Peso neto (Kg)

27.6

MEDIO AMBIENTE

Humedad de funcionamiento

20-90 % HR @ 0- 40°C (sin condensación)

Nivel de ruido

Menos de 50dBA @ 1 metro

ADMINISTRACIÓN

Puertos de comunicación

RS-232, USB (compatibles con Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix y MAC)

Tarjeta SNMP (opcional)

Administrador de energía a través del navegador web.



* Uso recomendado al 80% de su capacidad.

VICA®