

### 40LFCLED1285MVCCB

#### CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	40LFCLED1285MVCCB
Nombre (s):	NA
Aplicación:	Sobreponer/Suspendido
Material de la carcasa:	Aluminio/Policarbonato
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Policarbonato
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	NA
Tipo de Lámpara	NA


#### PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V ~ - 277 V ~
Consumo de potencia [W]:	40 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.40 A - 0.14 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	4900 / 5200
Temperatura de color [K]:	3 000 K / 4 500 K / 6 500 K
Color de luz:	Luz neutra
Ángulo de apertura [°]:	80°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°/ 45°C

#### BENEFICIOS

Horas de vida [h]	50000
Atenuable	NA
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

#### OBSERVACIONES:

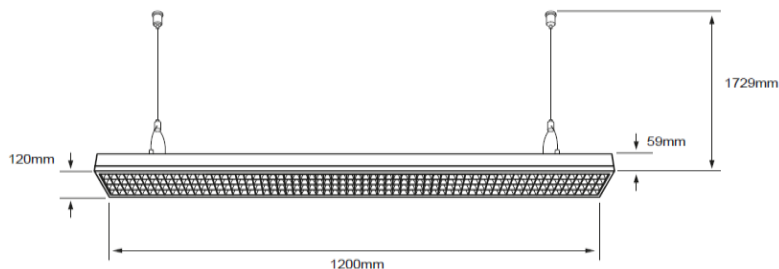

Lada sin costo 800 777 LITE (5483)



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.  
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx   

CAL-FOR-T037  
REV 5 AGOSTO-2022