

Hikvision DS-7616NXI-K2 grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Marca : Hikvision


Código del producto: DS-7616NXI-K2

Nombre del producto : DS-7616NXI-K2



Hikvision DS-7616NXI-K2. Canales de entrada de vídeo: 16 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales. Capacidad del HDD: 10 TB, Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,.... Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro. Consumo energético: 15 W, Corriente de salida: 3.3 A, Voltaje de salida: 12 V

Desempeño		Puertos e Interfaces	
Canales de entrada de vídeo *	16 canales	Puertos de salida VGA (D-Sub)	1
Canales de entrada de alarma	4	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Canales de salida de alarma	1	Entradas RCA de sonido	1
Número de canales reproducidos simultáneamente	16 canales	Salidas RCA de sonido	1
Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles	Cantidad de puertos SATA internos	2
Resoluciones soportadas	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Formatos de audio soportados	AAC, G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722, G.726	Características	
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Montaje en rack	✓
Velocidad máxima de cuadro	30 fps	Capacidad del rack	1U
Ancho de banda de entrada	160 Mbit/s	Color del producto	Negro
Ancho de banda de salida	160 Mbit/s	Exhibición	
Detector de rostro	✓	Pantalla incorporada	✗
Características de LAN inalámbrico		Control de energía	
Wifi *	✗	Consumo energético	15 W
Medios de almacenaje		Corriente de salida	3.3 A
Capacidad del HDD *	10 TB	Voltaje de salida	12 V
Número de HDDs soportados	2	Condiciones ambientales	
Capacidad máxima de almacenaje *	20 TB	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-10 - 55 °C
Interfaz del HDD *	SATA	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Puertos e Interfaces		Detalles técnicos	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Certificados de sustentabilidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Energía sobre Ethernet (PoE)	✓	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Ancho	385 mm
Salida HDMI	✓	Profundidad	315 mm
Número de puertos HDMI	1	Altura	52 mm
		Peso	1 kg

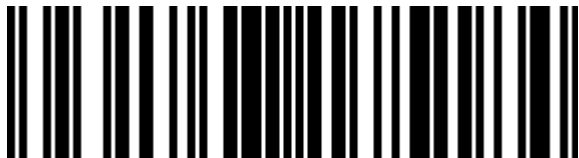

6931847175184

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date