


GRILLETES DE ACERO FORJADO CON CHAVETA

SYSGRI12CC/ SYSGRI58CC /SYSGRI34CC /
SYSGRI78CC / SYSGRI1CC

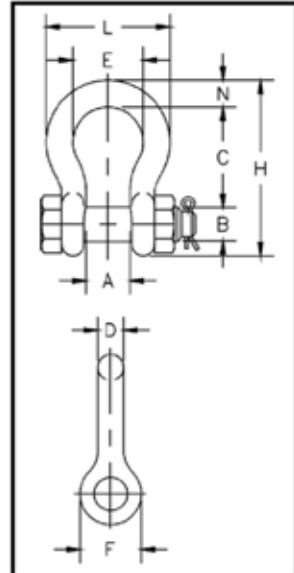

Características

Forjados y templados para asegurar un rendimiento uniforme y maximizar las propiedades del acero.

Se pueden usar en amarres, remolques, suspensiones y levantamiento donde la carga se aplica directamente en línea. Se pueden usar en situaciones que involucran carga lateral.

Galvanizados por inmersión en caliente.

Se recomiendan en instalaciones permanentes o de largo plazo o donde la carga podría deslizarse en el perno del grillete provocando una rotación del perno.

Carga límite de trabajo indicada en cada grillete.

Perno de acero aleado con cabeza hexagonal, tuerca esbelta y pasador.

Código	Tamaño nominal		Carga límite de trabajo		A	B	C	D	E	F	H	L	N	Peso
	pulg	mm	t	kg	pg	g								
SYSGRI12CC	1/2	12.7	2	1810	0.81	0.63	1.88	0.5	1.31	1.19	3.28	2.31	0.5	0.79
SYSGRI58CC	5/8	15.9	3 1/4	2950	1.06	0.75	2.38	0.63	1.69	1.5	4.19	2.94	0.69	1.68
SYSGRI34CC	3/4	19.1	4 3/4	4310	1.25	0.88	2.81	0.75	2	1.81	4.97	3.5	0.81	2.72
SYSGRI78CC	7/8	22.2	6 1/2	6400	1.44	1	3.31	0.88	2.28	2.09	5.83	4.03	0.97	3.95
SYSGRI1CC	1	25.4	8 1/2	8300	1.69	1.13	3.75	1	2.69	2.38	6.56	4.69	1.06	5.66