


LUMINARIA A PRUEBA DE POLVO Y GOTEO TIPO ESPECULAR BEGHELLI

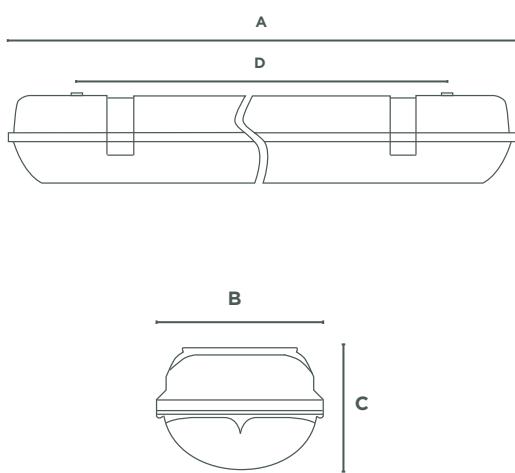

Dimensiones (mm)

A	B	C	D
1280	170	95	660

Aplicaciones: Área de Regaderas, Armadoras, Almacenes, Granjas y Estacionamientos.

Características:

- Cuerpo: Policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible.
- Color: Gris RAL7035.
- Reflector: Parabólico de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible, acabado aluminizado brillante.
- Difusor: Policarbonato transparente resistente al impacto.
- Broches: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Empaque: Poliuretano expandido, aplicado en forma líquida.
- Grado de protección: IP66.
- Montaje: Suspendedo con los accesorios adecuados ó para sobre poner en el techo.

LUMINARIA A PRUEBA DE POLVO Y GOTEO TIPO ESPECULAR

Código	Descripción	Número de lámparas	Tipo de lámpara	Temperatura de color	Volts	Hertz	Tipo de balastro
BS100T8ES2X36*	2 X 32W	2	32W T5	4 100 K	120-277	50/60	AF
BS100T8ES2X36-65**	2 X 32W	2	32W T5	6 500 K	120-277	50/60	AF
BS110T5ES2X28*	2 x 28W	2	28W T5	4 100 K	120-277	50/60	AF
BS110T5ES2X28-65**	2 x 28W	2	28W T5	6 500 K	120-277	50/60	AF
BS110T5ES2X54*	2 x 54W	2	54W T5	4 100 K	120-277	50/60	AF
BS110T5ES2X54-65**	2 x 54W	2	54W T5	6 500 K	120-277	50/60	AF



* INCLUYEN BALASTRO Y TUBOS FLUORESCENTES T5 4 100 K

** INCLUYEN BALASTRO Y TUBOS FLUORESCENTES T5 6 500 K

Powered by
PHILIPS