

PANEL 60x60 EMPOTRAR / SUSPENDER

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

PANEL 60X60 ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR O SUSPENDER. REEMPLAZA LUMINARIAS DE 2X32W T5.

CUENTA CON UN DISEÑO MUY ESBELTO Y UN PERALTE DE TAN SOLO 11 mm QUE USA UNA TECNOLOGÍA ÚNICA DE DIFUSIÓN DE LUZ PARA CREAR ESPACIOS UNIFORMEMENTE BRILLANTES CON UN CONFORT VISUAL ÚNICO POR SU BAJO FACTOR DE DESLUMBRAMIENTO.

REQUIERE DE UN KIT DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN QUE SE VENDE POR SEPARADO EL CUAL CUENTA CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

LÍNEA MODERNA Y MUY ESTÉTICA DE FÁCIL INSTALACIÓN Y BAJO MANTENIMIENTO.

INTEGRADO CON UN DRIVER ELCTRÓNICO MULTIVOLTAJE, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- CADENAS BOUTIQUE
- CORPORATIVOS
- OFICINAS
- RESIDENCIAS



2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	· EXTRUÍDO DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO
2.2 DIFUSOR	· POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO
2.3 MONTAJE E INSTALACIÓN	· EMPOTRAR/SUSPENDER
2.4 ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN	· CABLE DE ACERO GALVANIZADO CON SISTEMA AJUSTABLE (NO INCLUIDO)
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	· IP50
2.6 PESO	· 3,630 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	· (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO
3.2 RANGO DE TENSIÓN	· VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	· 100-240V~
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	· 0.30 A / 0.17 A
3.5 FACTOR DE POTENCIA	· 50/60Hz
3.6 POTENCIA	· >0.9
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	· 34 W
	· <20 %

PANEL LED 60x60 EMPOTRAR / SUSPENDER

4. FUENTE LUMINOSA


- 4.1 TIPO • LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR • 3000 K
• 4000 K
• 6000 K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO • 3060 lm @ 3000K
• 3200 lm @ 4000K
• 3200 lm @ 6000K
- 4.4 IRC • ≥ 82
- 4.5 VIDA ÚTIL • 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

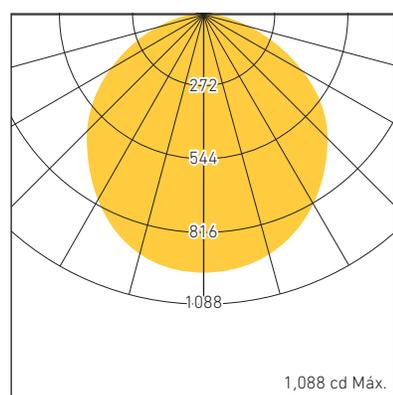

REFERENCIA A 4000K

6. DIMENSIONES

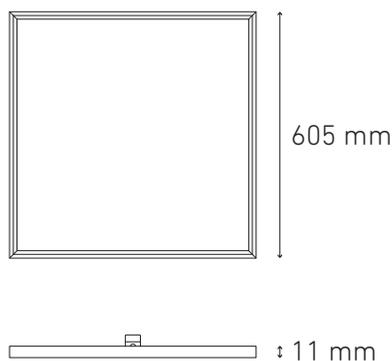

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA • 90 lm / W @ 3000K
• 94 lm / W @ 4000K
• 94 lm / W @ 6000K

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
PANEL 60X60 34W 100-240V 30K BC	L5520-1E0
PANEL 60X60 34W 100-240V 40K BC	L5520-110
PANEL 60X60 34W 100-240V 60K BC	L5520-130

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 34W 100-240V AFP	D5404-000
ACCESORIOS PANEL 60X60-30X120 S	P3708-000

9. CERTIFICACIONES

- 9.1 NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD