


## Ensamble de caja de piso de una sola unidad

No. de Cat. 5249  
Capacidad: 15A - 125V  
No. de Cat. 5349  
Capacidad: 20A - 125V  
No. de Cat. 25249  
Capacidad: 15A - 125V  
No. de Cat. 25349  
Capacidad: 20A - 125V



# LEVITON®

## Instrucciones de Instalación

### ⚠ ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

**ADVERTENCIA: PARA EVITAR FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGÚRESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN!**

**ADVERTENCIA:** Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.

**ADVERTENCIA:** Si usted no esta seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.

**PRECAUCIÓN:** Use este producto **sólo con cable de cobre o revestido de cobre.**

**PRECAUCIÓN:** La caja eléctrica no es adecuada para aplicaciones de mampostería.

**PRECAUCIÓN:** Adecuado sólo para pisos de madera y alfombras industriales de 1.0 cm (3/8") de grosor. Limpie la superficie antes de hacer el montaje. Use sellador para todo propósito (no proporcionado) como se muestra.

**PRECAUCIÓN:** Use solo la caja eléctrica que se provee.

PK-93600-10-04-0G AR 3052

Estos productos están cubiertos por las patentes 7,355,117\*; 7,820,909\*; 7,868,719†; 8,242,362\* de EE.UU. y patentes extranjeras correspondientes (\*aplica sólo para el 5249-TFB, 5349-TFB, 25249-TFB, 25249-TFN, 25349-TFB, 25349-TFN; †aplica sólo para el 25249-TFB, 25249-TFN, 25349-TFB, 25349-TFN).

### GARANTÍA LIMITADA POR 2 AÑOS Y EXCLUSIONES

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de dos años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. **Para detalles visite [www.leviton.com](http://www.leviton.com) o llame al 1-800-824-3005.** Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no conforme con las etiquetas o instrucciones. **No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular** pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a dos años. **Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía.** Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

### SÓLO PARA MÉXICO

**POLÍTICA DE GARANTÍA DE 1 AÑO:** Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
- La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
- El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
- En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2022 Leviton Mfg. Co., Inc.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE:	DIRECCIÓN:
COL:	C.P.:
CIUDAD:	
ESTADO:	
TELÉFONO:	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
Razón Social:	Producto:
Marca:	Modelo:
No. de Serie:	
No. del Distribuidor:	
Dirección:	
COL:	C.P.:
CIUDAD:	
ESTADO:	
TELÉFONO:	
FECHA DE VENTA:	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN:	

## RECEPTÁCULO SENCILLO CONTIENE (No. de Cat. 5249/5349)

Configuración NEMA 15A - 125V




No. de Cat. 5249


20A - 125V




No. de Cat. 5349

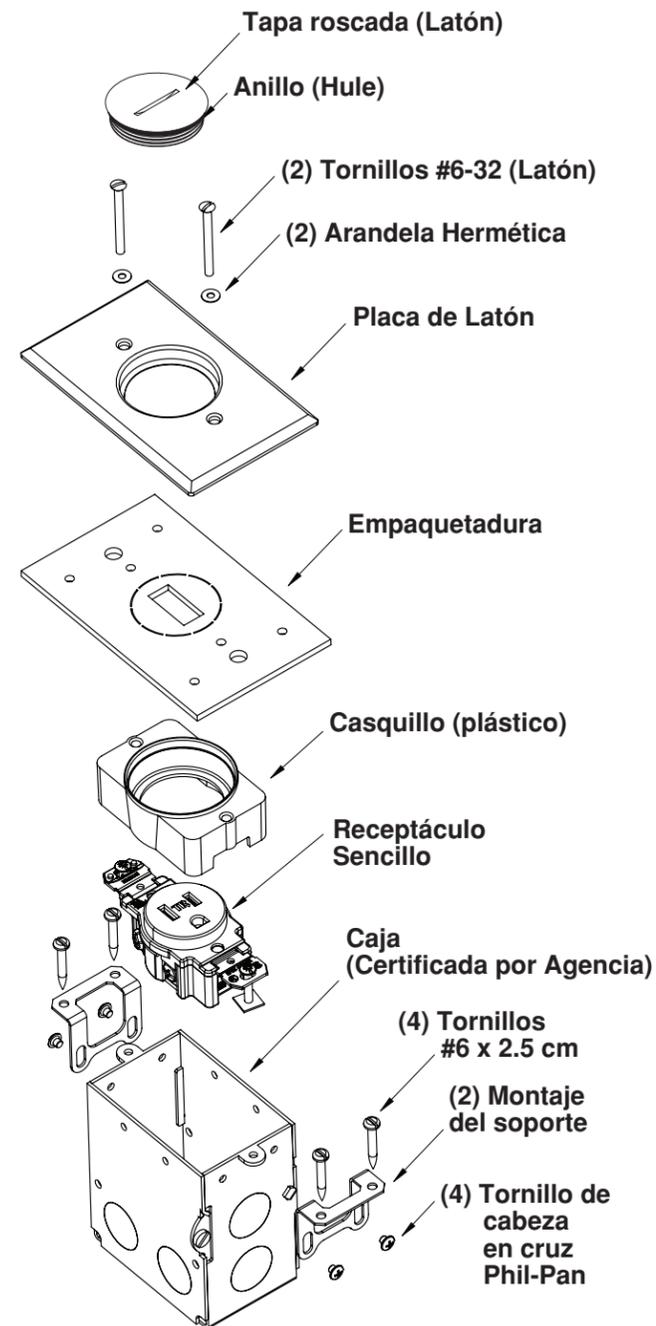

### Piso Descubierto



### Alfombra



## RECEPTÁCULO DOBLE CONTIENE (No. de Cat. 25249/25349)

Configuración NEMA 15A - 125V




No de Cat. 25249


20A - 125V




No. de Cat. 25349

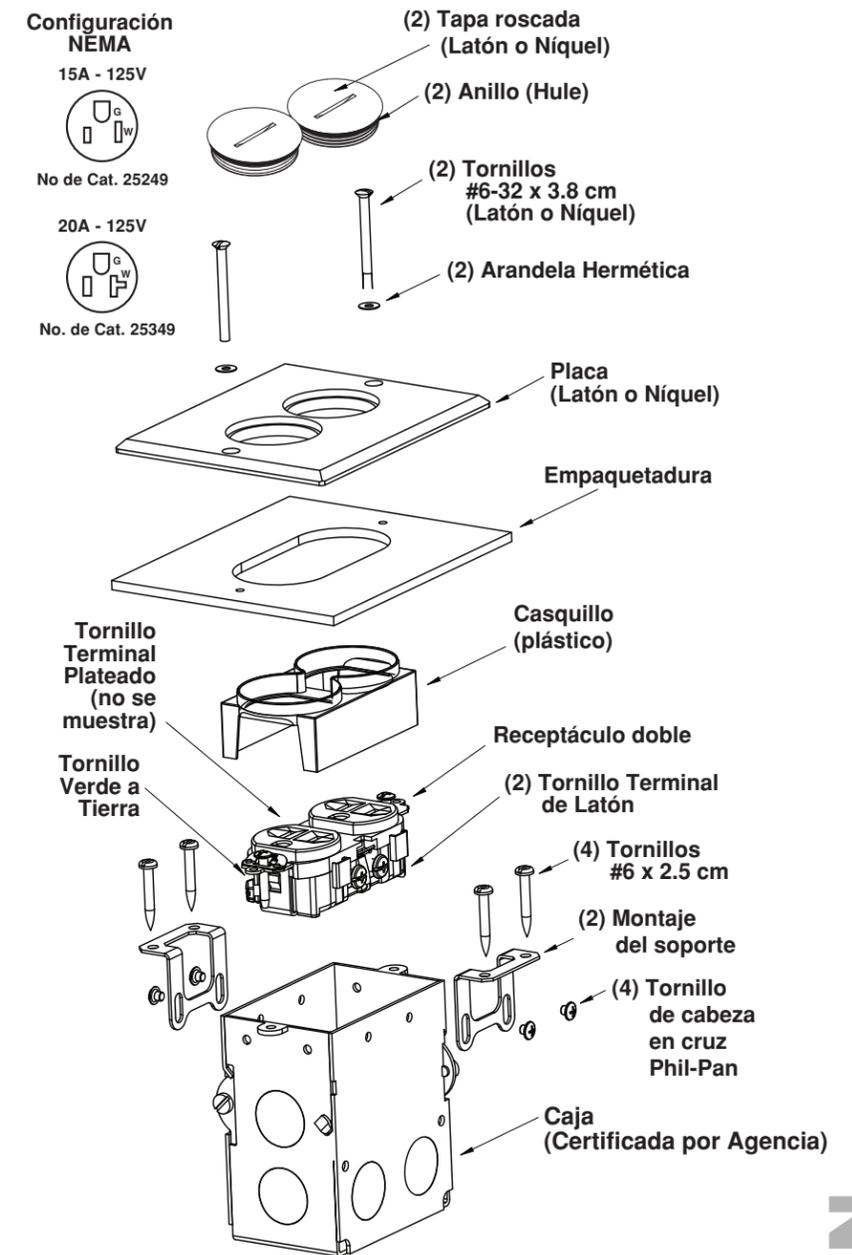

### Piso Descubierto



### Alfombra




WEB VERSION

**PASO 1 ENSAMBLE DE MONTAJE DE LOS SOPORTES EN LA CAJA DEL PISO**


**NOTA IMPORTANTE:** El orificio ovalado de ajuste se debe colocar en la caja del piso. Retire los orificios ciegos de la caja del piso antes de la instalación.



**RECEPTÁCULO SENCILLO:** Monte los soportes en los **EXTREMOS** de la caja del piso en **ARRIBA**.

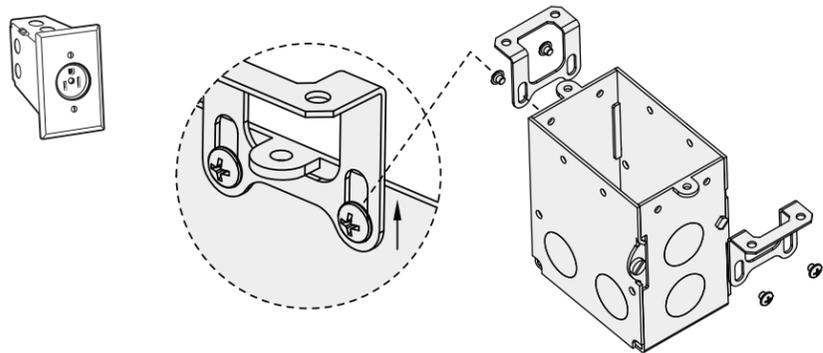


**RECEPTÁCULO DOBLE:** Monte los soportes en los **LADOS** de la caja del piso **ABAJO**.

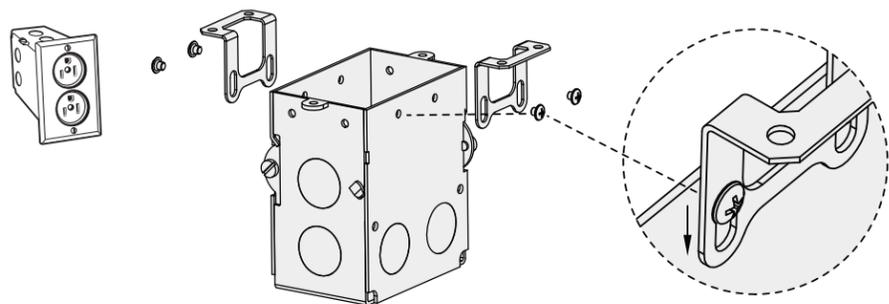


**PASO 2 CORTE LA ALFOMBRA (si aplica) y el PISO**

**PISO DESCUBIERTO**

**A)** Haga un corte de 4"x 2-3/4" (10.6 x 7 cm) en la alfombra en el lugar deseado y marque.

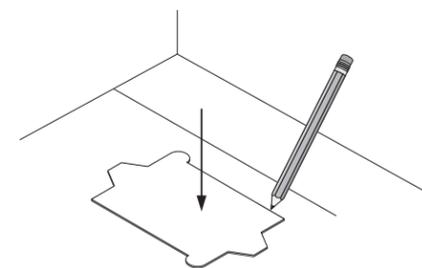


**B)** Corte el área para la caja del piso.

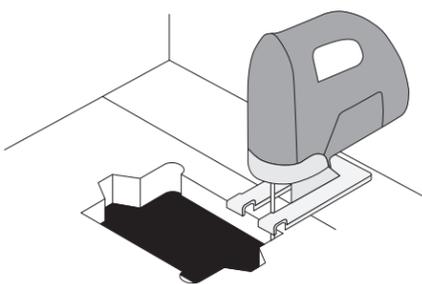


**ALFOMBRA**

**A)** Haga un corte de 4"x 2-3/4" (10.6 x 7 cm) en la alfombra en el lugar deseado.


**PRECAUCIÓN:** No corte la alfombra más grande que las medidas recomendadas. Una corte más grande puede comprometer la seguridad del sellado.

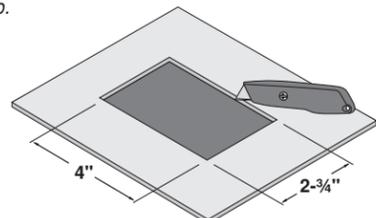

**B)** Coloque la plantilla cortada del piso (céntrela) y marque.

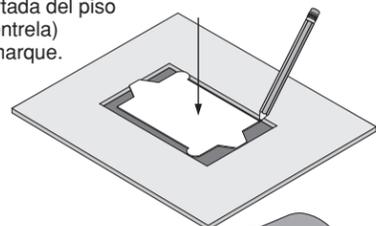

**C)** Corte el área para la caja del piso.

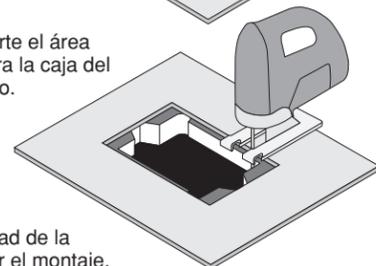


**NOTA:** Limpie la suciedad de la superficie antes de hacer el montaje.

**PASO 3 MONTAJE DE LA CAJA DEL PISO, RECEPTÁCULO Y CASQUILLO**


**A)** Monte la caja.

\* Use el componente de sellado bajo los soportes


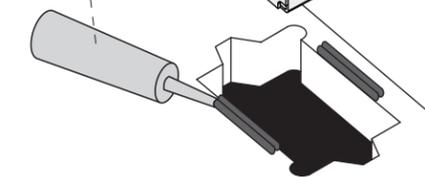


**B)** Jale los conductores. Conéctelos y monte el receptáculo.

**Nota:** Conecte la tierra del sistema a la caja eléctrica utilizando un medio de conexión a tierra y un cable de tierra.



**C)** Coloque el casquillo de plástico sobre el receptáculo.


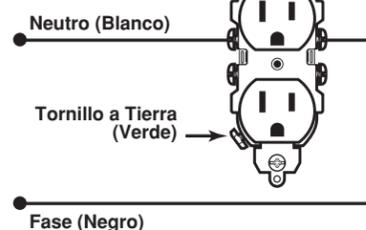


**PASO 4 SELLE EL PRODUCTO DE ACUERDO A SU APLICACIÓN**

**PISO DESCUBIERTO**

- Aplique el compuesto sellador
- Coloque las arandelas de sellado O para cubrir los tornillos de la placa
- Coloque la empaquetadura

Compuesto de sellado

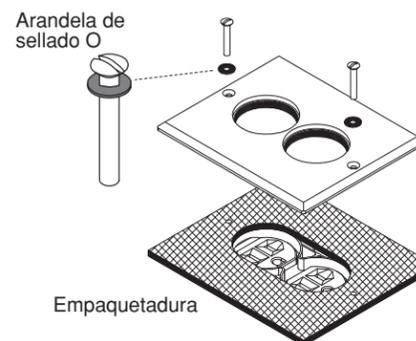
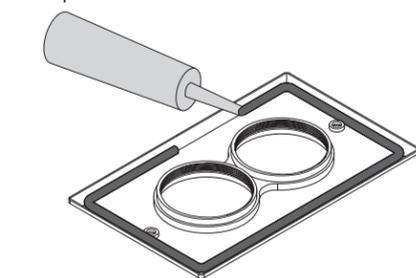


**ALFOMBRA**

- Aplique compuesto de sellado (2 lugares)
- Coloque las arandelas de sellado O para cubrir los tornillos de la placa

**Nota:** No se necesita empaquetadura para las instalaciones en la alfombra.

Compuesto de sellado

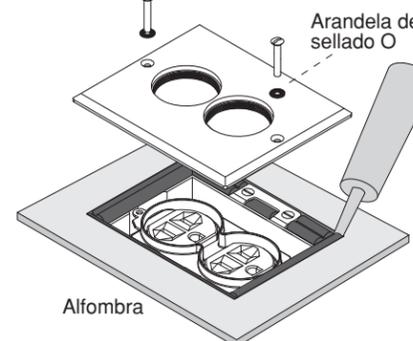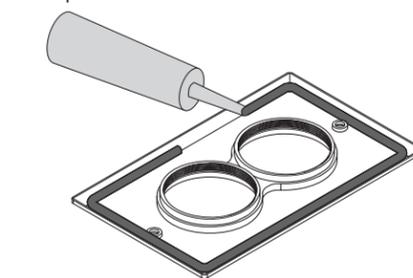


Apretar los tornillos de la placa de montaje a 9 pulg-lib.

**PASO 5 MONTAJE DE LA PLACA CUBIERTA**


**NOTA:** Use la cubierta roscada cuando no esté en uso.

**PISO DESCUBIERTO**

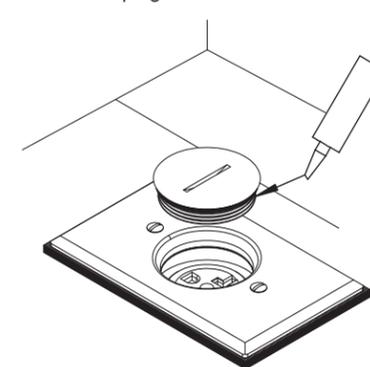


**ALFOMBRA**

- Aplique el lubricante de silicona para todos los propósitos al anillo -O antes del ensamblar
- Utilice el protector de tornillo cuando no esté en uso. Apriete la tapa del tornillo a 20 pulg-lib.

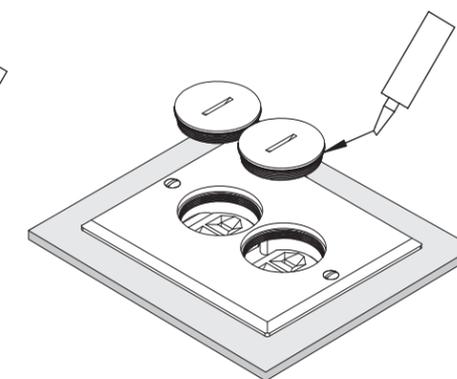

Corte cuidadosamente la plantilla a lo largo de la línea de punteada

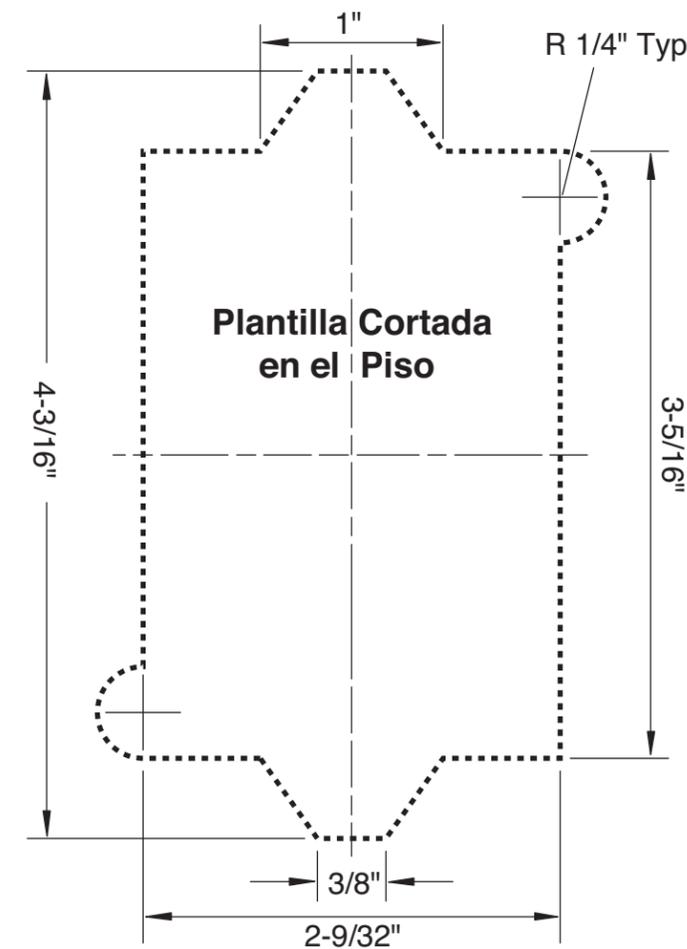

WEB VERSION