



LED PAR30 S/L

12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	40.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	927
Ángulo de haz (nominal)	40 °
Flujo luminoso	850 lm
Intensidad lumínica (nominal)	1.800 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	66.67 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	95
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	12 W
Corriente de la lámpara (nominal)	120 mA

Equivalente en potencia en vatios	75 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	85 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Material del foco	Plástico
Forma del foco	PAR30L [PAR 3.75 in/95 mm de largo]

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Certificaciones Energy	Energy Star
Cumple con el T20	No

LED PAR30 S/L

Condiciones de aplicación


se puede usar en luminarias cerradas Yes

Información del producto

Nombre del producto del pedido	12PAR30L/EXPERTCOLOR/ F40/927/DIM
Nombre del producto completo	12PAR30L/EXPERTCOLOR/ F40/927/DIM
Descripción de código local	12PAR30L/EXPERTCOLOR/ F40/927/DIM


Código del pedido	929001341004
N.º de material (12NC)	929001341004
Código local	470962
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677470968
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677470963

Plano de dimensiones




Product	D	C
12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	94.8 mm	93.1 mm

Datos fotométricos

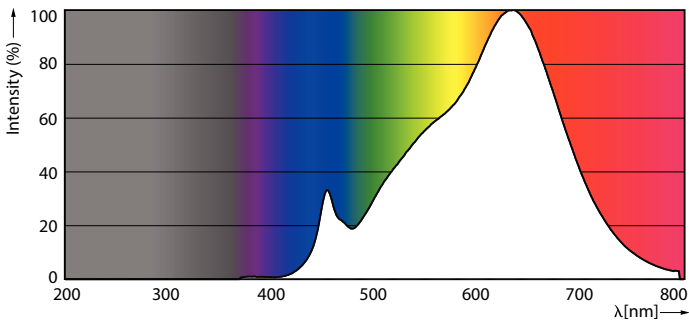


Spectral Power Distribution Colour - 12PAR30L/EXPERTCOLOR/
F40/927/DIM

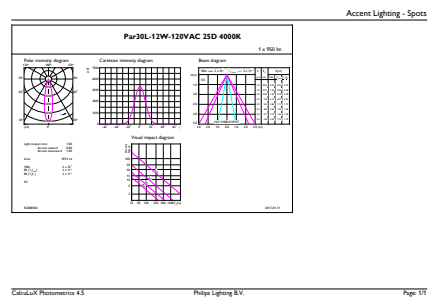

Accent Lighting Spots - 12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM


LED PAR30 S/L

Datos fotométricos

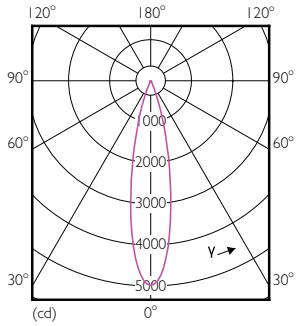


Light Distribution Diagram - 12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

Lifetime

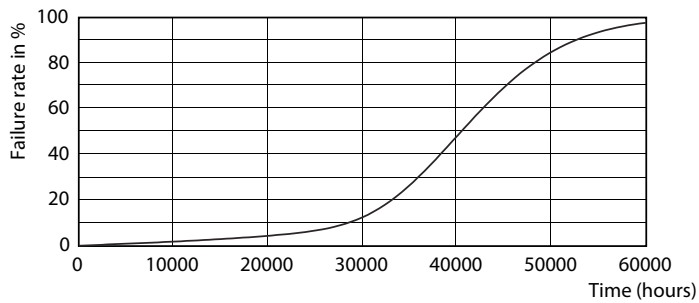

Life Expectancy Diagram - 12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

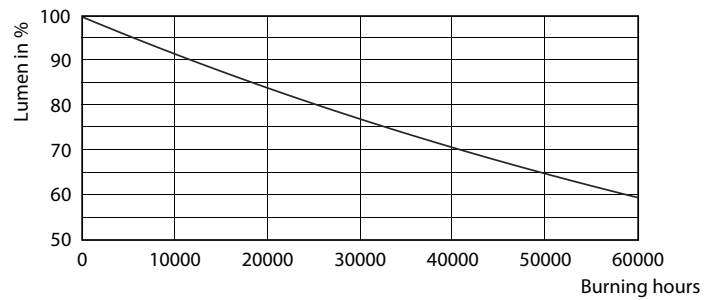

Lumen Maintenance Diagram - 12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

