

# Lámparas LED InstantFit

## 13T8/48-6500 IF FA8 10/1

Las lámparas Philips LED T8 InstantFit son una opción ideal para ahorrar energía en sistemas fluorescentes lineales existentes.

### Advertencias y seguridad

- Las lámparas Philips LED T8 InstantFit solo funcionarán correctamente con balastos de inicio instantáneo compatibles. Consultá la Guía de instalación de Philips LED T8 InstantFit, que podés obtener a través de tu Representante de ventas de Philips, o visitá [www.philips.com/tled](http://www.philips.com/tled)

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	FA8 [FA8]
Vida útil nominal	36,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	1,600 lm
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	82
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	47000-64000 Hz
Frecuencia de entrada	47000-64000 Hz

Consumo de energía	13 W
Corriente de la lámpara (máx.)	180 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	140 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Voltaje (nominal)	230-290 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No


Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí

# Lámparas LED InstantFit

<b>Marcas de aprobación</b>	Certificado UL Conformidad con RoHS
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	13T8/48-6500 IF FA8 10/1
Nombre del producto completo	13T8/48-6500 IF FA8 10/1
Descripción de código local	13T8/48-6500 IF FA8 10/1
Código del pedido	929001273412


<b>N.º de material (12NC)</b>	929001273412
<b>Código local</b>	466144
<b>Numerador SAP: cantidad por paquete</b>	1
<b>EAN/UPC: producto/caja</b>	046677466145
<b>Numerador: paquetes por caja externa</b>	10
<b>EAN/UPC - Caja</b>	50046677466140

## Plano de dimensiones

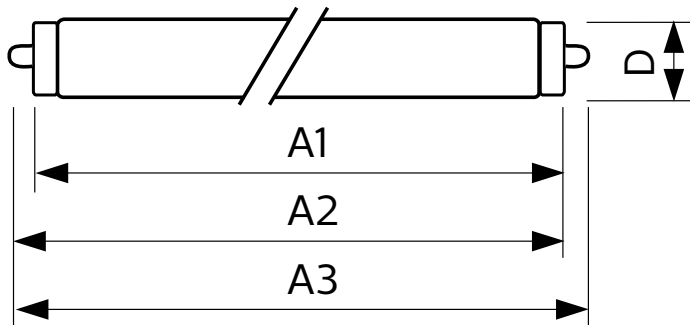

Product	D	A1	A2	A3
13T8/48-6500 IF FA8 10/1	27.9 mm	1,150.6 mm	1,156.6 mm	1,168.4 mm

## Datos fotométricos



General uniform lighting - 13T8/48-6500 IF FA8 10/1

General uniform lighting - 13T8/48-6500 IF FA8 10/1

