



Dicroica LED GU10 Essential

LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 3CT/6

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	35 °
Flujo luminoso	400 lm
Intensidad lumínica (nominal)	600 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	66.00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	50 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	1 s
Factor de potencia (fracción)	0.85
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	85 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos

Dicroica LED GU10 Essential

Mecánica y carcasa

Forma del foco PAR16 [PAR 2 in/50 mm]

Aprobación y aplicación

Apto para iluminación acentuada Sí

Información del producto

Nombre del producto del pedido LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 3CT/6

Nombre del producto completo LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 3CT/6

Full EOC 871951433249200

Código del pedido 929001266483

N.º de material (12NC) 929001266483


Numerador SAP: cantidad por paquete 1

EAN/UPC: producto/caja 8719514332492

Numerador: paquetes por caja externa 6


EAN/UPC - Caja 8719514332508

Plano de dimensiones

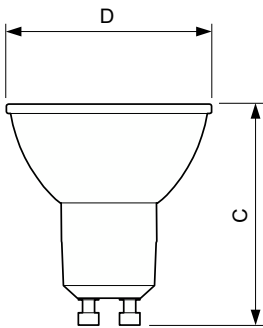


Product	D	C
LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 3CT/6	50 mm	53 mm

Datos fotométricos

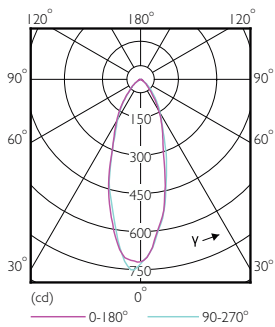


Light Distribution Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 3CT/6

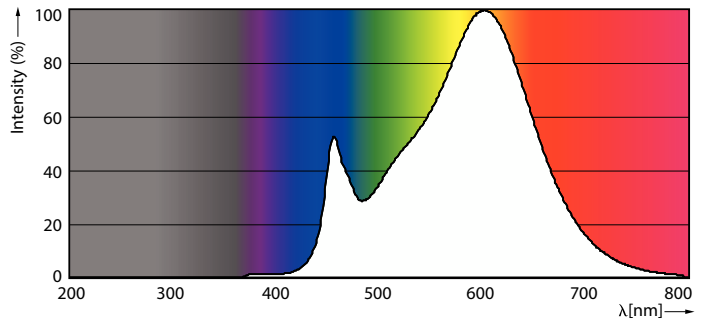

Spectral Power Distribution Colour - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 3CT/6

Dicroica LED GU10 Essential

Datos fotométricos




General Parameters 41 Photo Lighting 6.1 Page 17

Accent Lighting Spots - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 3CT/6

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 3CT/6

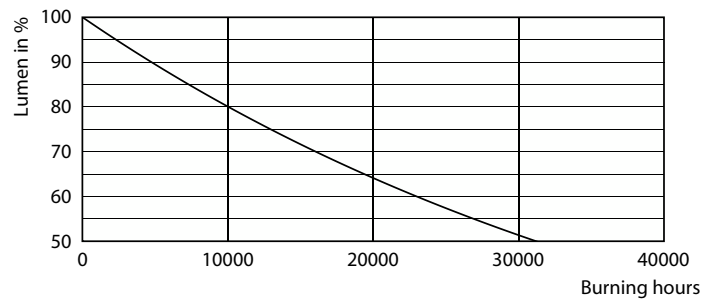

Lumen Maintenance Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 3CT/6

