

LED BA11

5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1PF T20

Las velas LED BA11 de Philips ofrecen un ambiente ahorrador de energía con el efecto elegante de las velas incandescentes. Estos diseños proporcionan luz de forma omnidireccional, dándole a los diseñadores de iluminación una alternativa con vida útil larga a las fuentes incandescentes estándares.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ángulo de haz (nominal)	300 °
Flujo luminoso	500 lm
Designación de color	Resplandor cálido (WG)
Temperatura de color correlacionada	2200 2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90 lm/W
Consistencia de color	< 4
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5.5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	60 mA

Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.75
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	60 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Material del foco	Cristal
Forma del foco	F15


Aprobación y aplicación	
Certificaciones Energy	Energy Star

LED BA11

Cumple con el T20	Yes
Condiciones de aplicación	
se puede usar en luminarias cerradas	No
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1PF T20
Nombre del producto completo	5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1PF T20



Código del pedido	929002091593
N.º de material (12NC)	929002091593
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677572662
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677572667

Plano de dimensiones



Product	D	C
5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1PF T20	47 mm	112 mm

Datos fotométricos

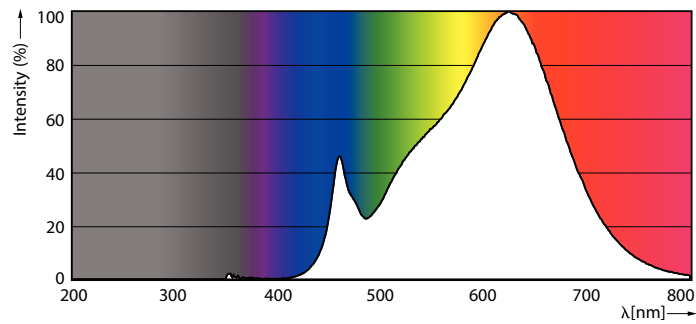


OSRAM Photometric 11 - 11pin Lighting 11 - Page 11

Spectral Power Distribution Colour - 5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX
1PF T20

General uniform lighting - 5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1PF T20


LED BA11

Datos fotométricos

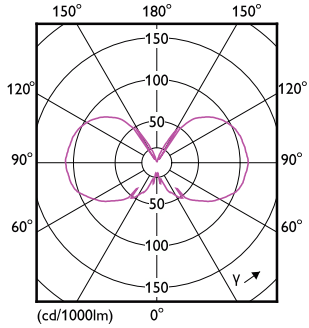


Light Distribution Diagram - 5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1PF T20

Lifetime

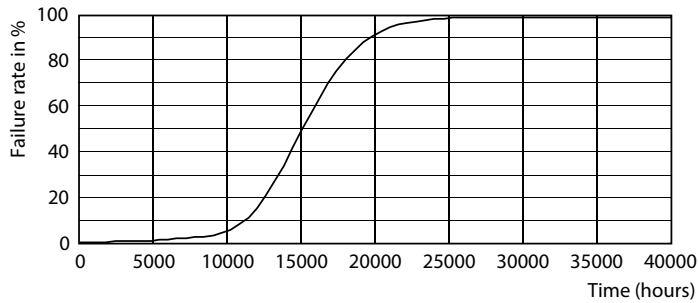

Life Expectancy Diagram - 5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1PF T20

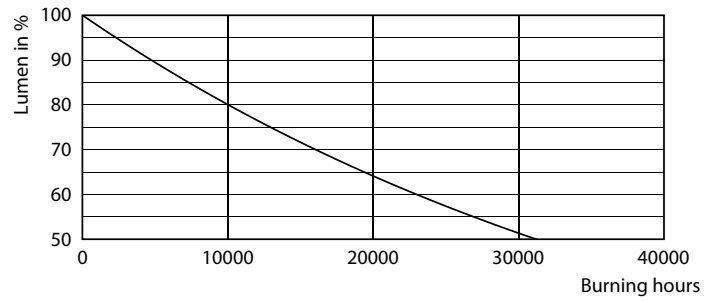

Lumen Maintenance Diagram - 5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1PF T20

