

T8

14.5T8/COR/48-840/MF21/G/DIM 25/1

Nuestros TLED están disponibles en versiones InstantFit /tipo A y C) o MainsFit (derivación de balasto o tipo B). Las lámparas InstantFit funcionan en una amplia variedad de balastos y drivers LED. Solo el InstantFit tiene más de 15 000 combinaciones de balasto y lámpara, brindando una salida de luz uniforme, ahorros energéticos y una vida útil larga. Nuestros productos MainsFit cuentan con un diseño con terminal doble, simplificando la instalación y minimizando el riesgo de choque mediante un circuito de seguridad del propietario. Los tamaños de la lámpara van de 2 pies a 8 pies con una variedad de salidas de flujo luminoso.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal	50,000 hora(s)
Ciclo de alternado	50,000
Lighting Technology	LED
Brand	Philips
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	2,100 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia luminosa (SO) (Nom)	144.00 lm/W
Consistencia de color	6SCDM
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %


Operativos y eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	14.5 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	120-277 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

T8

Material del foco	Cristal
Forma del foco	Tubo, terminal doble
Aprobación y aplicación	
Marcas de aprobación	Cumplimiento con RoHS Certificado UL Cumplimiento con DLC
Datos de producto	
Nombre del producto del pedido	14.5T8/COR/48-840/MF21/G/DIM 25/1



Código del pedido	929003524804
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	25
Número de material (12NC)	929003524804
Peso neto	0.200 kg
Nombre del producto completo	14.5T8/COR/48-840/MF21/G/DIM 25/1
EAN/UPC - Caja	50046677579420

Plano de dimensiones

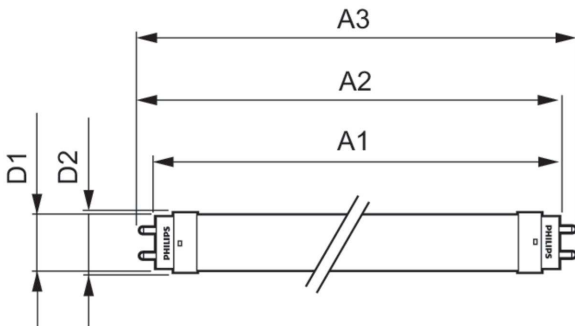


Product	D1	D2	A1	A2	A3
14.5T8/COR/48-840/ MF21/G/DIM 25/1	25.7 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm

Datos fotométricos

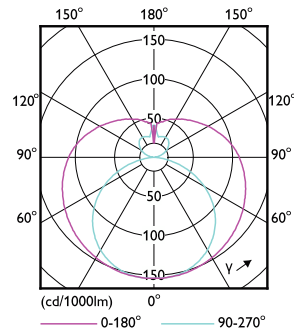
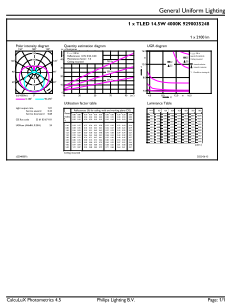


Light Distribution Diagram - 14.5T8/COR/48-840/MF21/G/DIM 25/1

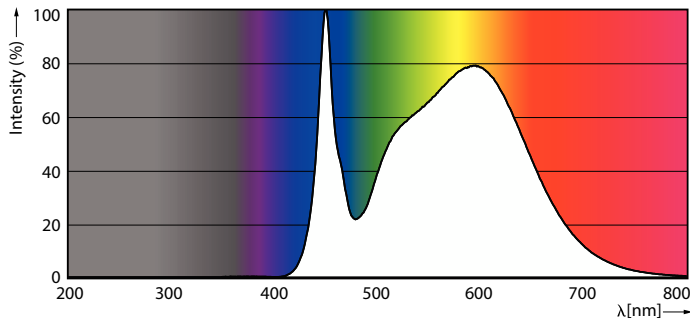



Spectral Power Distribution Colour - 14.5T8/COR/48-840/MF21/G/DIM 25/1

Lifetime

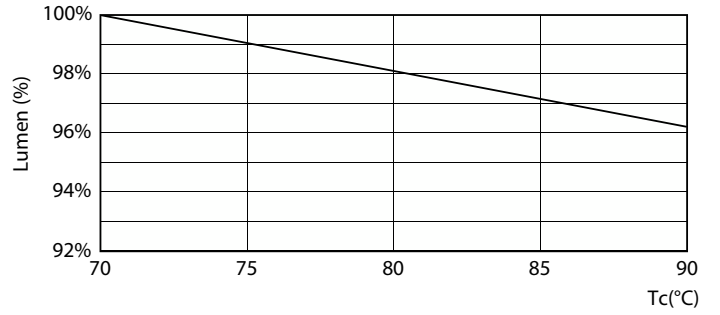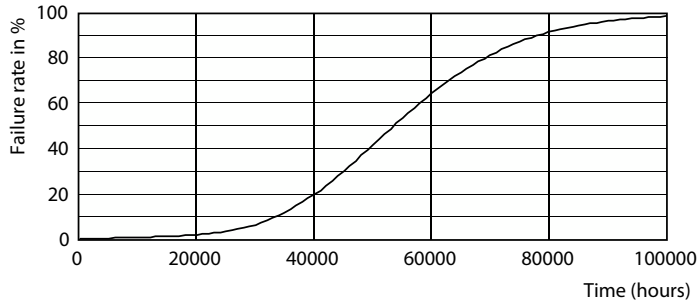


Life Expectancy Diagram - 14.5T8/COR/48-840/MF21/G/DIM 25/1

Lumen Maintenance Diagram - 14.5T8/COR/48-840/MF21/G/DIM 25/1

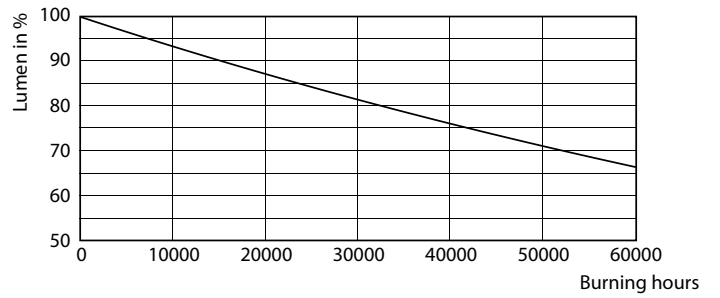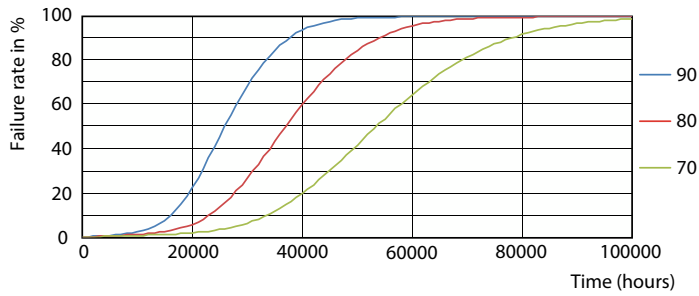

Life Expectancy Diagram - 14.5T8/COR/48-840/MF21/G/DIM 25/1

Lumen Maintenance Diagram - 14.5T8/COR/48-840/MF21/G/DIM 25/1

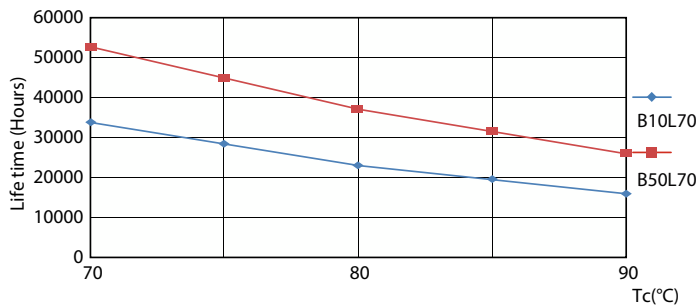

Life Expectancy Diagram - 14.5T8/COR/48-840/MF21/G/DIM 25/1

