



Dicroica LED GU10 Essential

LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso	350 lm
Intensidad lumínica (nominal)	540 cd
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	87,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR16

Dicroica LED GU10 Essential

Aprobación y aplicación


Apto para iluminación acentuada	Si
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Información del producto

Nombre del producto del pedido	LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND
Nombre del producto completo	LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND



Full EOC	871869976876800
Código del pedido	929002350481
N.º de material (12NC)	929002350481
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699768768
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718699768775

Plano de dimensiones

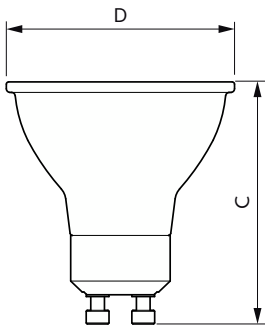

Product	D	C
LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND	50.5 mm	54.5 mm

Datos fotométricos

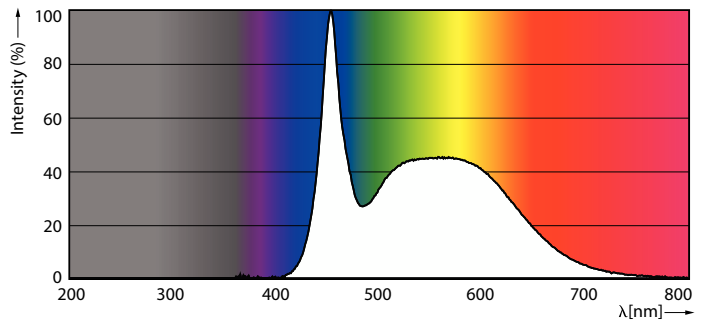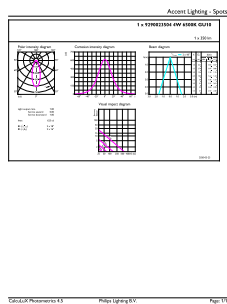


Accent Lighting Spots - LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND

Spectral Power Distribution Colour - LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND

Dicroica LED GU10 Essential

Datos fotométricos

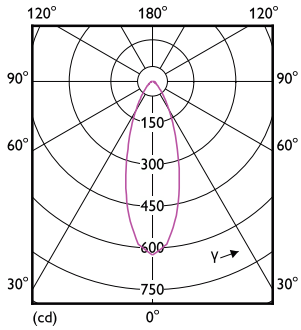

Light Distribution Diagram - LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND



Lumen Maintenance Diagram - LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND

