

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor de seguridad, uso pesado, sin fusibles, ventana de visualización, NEMA 3R, 600 V, 60 A, 3 polos

VHU362RB

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	Heavy duty ((*))
aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Non-fusible disconnect ((*))
Factory Installed Neutral	Field installed kit available
Number of Poles	3
Current Rating	60 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 3R galvanized steel ((*))
poder de corte	10 hp at 240 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 20 hp at 240 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 25 hp at 480 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 50 hp at 480 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 30 hp at 600 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 60 hp at 600 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 10 hp at 250 V DC 30 hp at 600 V DC

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 14...AWG 3 cobre AWG 12...AWG 3 aluminio
par de apriete	5.6 N.m AWG 3 5.08 N.m AWG 6...AWG 4 4.5 N.m 8.367 mm² AWG 8 5.6 N.m 2.06...5.261 mm² AWG 14...AWG 10
profundidad	178.765 mm
anchura	230.63 mm
altura	468.782 mm
peso del producto	7 kg
Grounding Kit	Field integrado en el gabinete kit disponible
Service Entrance	Suitable service entrance for USA Suitable service entrance for Mexico

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certifications	cULus Listed File E2875
normas	UL98 CSA C22.2 No 4 NOM-003-SCFI-2000

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	47.625 cm
Paquete 1 Ancho	26.3525 cm
Paquete 1 Longitud	17.78 cm
Paquete 1 Peso	8 kg

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	79
--------------------------------	----

Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
----------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	Sí
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Conforme
---	----------

China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
-----------------------	--

Use Again


Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
------------------------	--

Devolución	No
------------	----

Technical Illustration


Dimensions

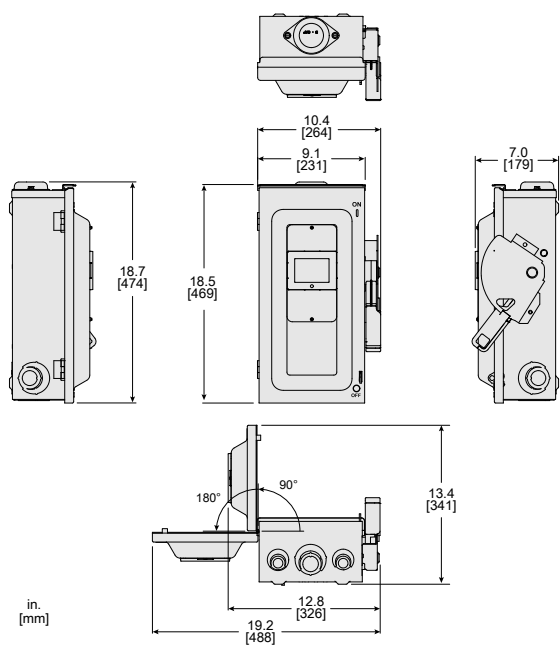

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.

Technical Illustration

Wiring diagram

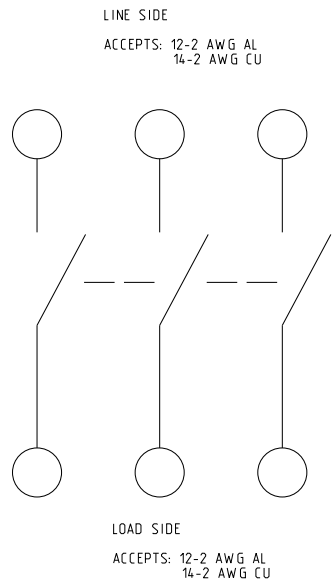

CATALOG NO. VHU362RB
REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.