

MODELOS

TL-6016.B30

TL-6016.B40

TL-6016.B60

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*
 Corte: $\varnothing 160$ mm
 Material: *PC y aluminio*
 Montaje: *Empotrar*


Dimensiones: $\varnothing 191 \times 68$ mm
 IP: 44
 IK:
 Peso: 0.25 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*
 Driver: *Incluido (integrado)*
 Horas de vida: *20 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento: *Clase II*
 Tipo de lámpara: *San'an SMD2835*
 Base: *N/A*

Armónicas: *<18%*
 Corriente: *1.60 - 0.05 A*
 Factor de potencia: *0.9*
 Frecuencia: *50/60 Hz*
 Potencia: *16 W*
 Temperatura de operación: *-10 °C a + 40 °C*
 Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *100°*
 Flujo Nominal:
 Flujo Real: *1 300 lm / 1 400 lm / 1 450 lm*
 IRC: *<80*
 Temperatura de color: *3 000 K / 4 000 K / 6 000 K*
 UGR: *29*

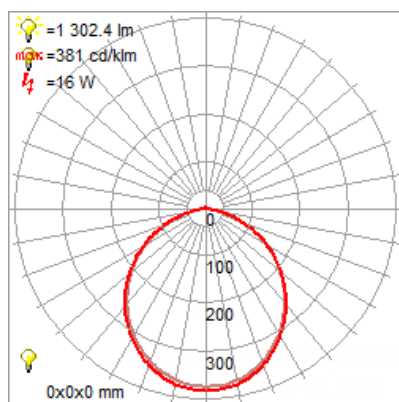

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-6016.B

TEMPERATURA

30 3 000 K
 40 4 000 K
 60 6 000 K

