

# XMRP3/SLAVE

## Specification




### XMR93/SLAVE



<b>Función</b>	cámara	
<b>Parámetros básicos</b>		
	Image sensor	1/2.8 - 2M pixel CMOS
	S/N	≥50 db
	Iluminación mínima	Color: 0.05Lux/F1.2; white/black: 0Lux (IR LED on)
	Lente	M12 2.6 mm lens
	Angulo	FOV: 12°0 VFOV: 62° . 5
	Electronic shutter	Auto shutter 1/30s -1/10000s
	WDR	Supported
	IR	3 m
<b>Imagen</b>		
	Tamaño de imagen	1920x1080
<b>Instalación</b>		
	Modelo de instalación	Soportes incluidos, montaje superior y lateral
	Dimensiones	188.05 x 67.04 x 33 mm
		Montaje superior: 179.17 x 55.88 x 42.5 mm
		Montaje lateral: 178.96 x 54.95 x 45.35 mm
<b>Alimentación</b>		
	Alimentación	DC12 V
	Consumo	< 3W
<b>Alimentación de trabajo</b>		
	Temperatura	-30 - 70°C
	Humedad	0% - 90%

# XMRP3/SLAVE

Dimensiones  
 Embedded mounting mode (mm)

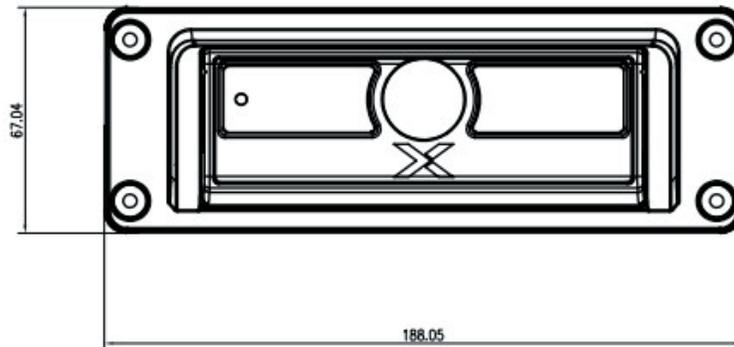

Top-mounted mode (mm)

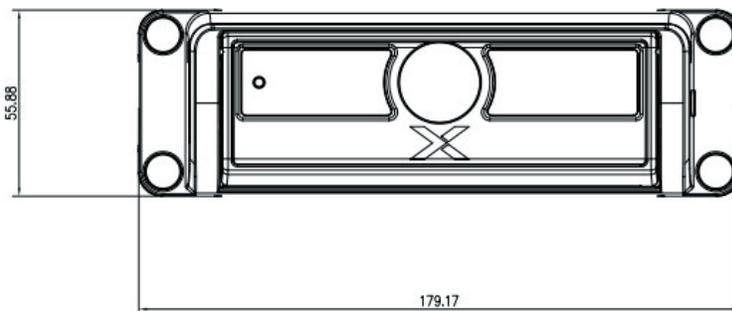

Side-mounted mode (mm)

