

## MODELOS

### TL-1510.B

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal para sobreponer en techo interconectable.

#### APLICACIONES

Uso general, oficinas, centros comerciales.

#### OBSERVACIONES

Interconector incluido, con opción a conexión trasera sobre pedido.  
Interconexión máxima de hasta 9 luminarias por circuito.  
Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B.

#### CARACTERÍSTICAS

**Acabado:** Blanco  
**Corte:** N/A  
**Material:** Cuerpo de aluminio y Difusor de PC  
**Montaje:** Sobreponer


**Dimensiones:** 872x23x35 mm  
**IP:** 20  
**IK:**  
**Peso:** 0.14 kg

#### DATOS TÉCNICOS

**Atenuable:** No aplica  
**Driver:** Incluido (integrado)  
**Horas de vida:** 20 000 h  
**Lámpara:** Incluida  
**Tipo de aislamiento:** Clase I  
**Tipo de lámpara:** LED SMD 2835

**Armónicas:** <27%  
**Corriente:** 0.14 - 0.05 A  
**Factor de potencia:** 0.9  
**Frecuencia:** 50/60Hz  
**Potencia:** 14 W  
**Temperatura de operación:** -10 °C a +40 °C  
**Tensión:** 100 - 277 V~


**Apertura:** 130°  
**Flujo Nominal:**  
**Flujo Real:** 2 400 K (950 lm) / 2 700 K (1 100 lm) / 3 000 K (1 120 lm) / 4 000 K (1 220 lm) / 6 500 K (1 260 lm)  
**IRC:** >80  
**Temperatura de color:** 2 400 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K  
**UGR:** 35

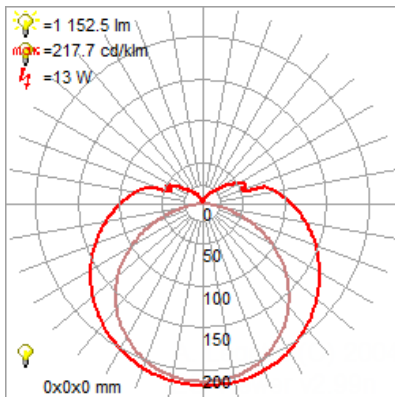

#### FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1510.B

TEMPERATURA DE COLOR	SALIDA DORSAL
24 2 400 K	DRS
27 2 700 K	
30 3 000 K	
40 4 000 K	
65 6 500 K	



872



23

35



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 21/03/24