

MODELOS

**FL-10MR16.530**

**FL-10MR16.540**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lámpara MR16 LED base GU5.3.

APLICACIONES

Iluminación residencial, galerías, tiendas de ropa y centros comerciales.

OBSERVACIONES

Base GU5.3.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*

Corte: *N/A*

Material:

Montaje:

Dimensiones: 50x45 mm

IP: 20

IK:

Peso: 0.261 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*

Driver: *Incluido*

Horas de vida: 15 000 h

Lámpara:

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: MR16

Base: GU5.3

Armónicas:

Corriente: 0.07 - 0.04 A

Factor de potencia: 0.5

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 4.5 W

Temperatura de operación:

-20 °C a +40 °C

Tensión: 100 - 240 V~

Ángulo de apertura: 38°

Flujo Nominal:


Flujo Real: 350 lm

IRC: 80

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K

UGR:

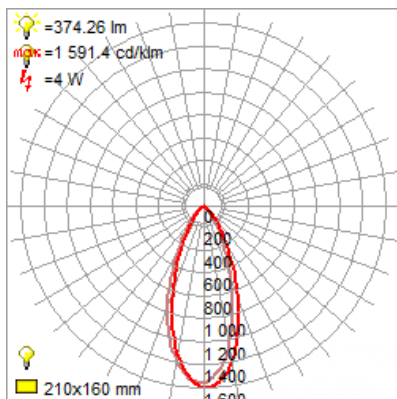


FORMACIÓN DE CÓDIGO

FL-10MR16.5

TEMPERATURA

30 3 000 K  
40 4 000 K



 38°	 IP 20	 15 000 h	 100 - 240 V~	 FP 0.5	 350 LUMENS	 3 000 K / 4 000 K	 IRC 80	 Peso 0.261 Kg
---	---	--	--	--	--	---	--	---

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 10/05/23