

MODELOS

FL-10GU10.527 **FL-10GU10.540**
FL-10GU10.530 **FL-10GU10.565**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lámpara GU10 LED base GU10. Atenuable.

APLICACIONES

Illuminación residencial, galerías, tiendas de ropa y centros comerciales.

OBSERVACIONES

Base GU10.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*

Corte: *N/A*

Material: *PC*

Montaje:

Dimensiones: *50x54 mm*

IP: *20*

IK:

Peso: *0.028 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *TRIAC*

Driver: *Incluido*

Horas de vida: *15 000 h*

Lámpara:

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: *GU10*

Base: *GU10*

Armónicas:

Corriente: *0.05 A*

Factor de potencia: *0.5*

Frecuencia: *60 Hz*

Potencia: *6 W*

Temperatura de operación:

-20 °C a +50 °C

Tensión: *120 V~*

Ángulo de apertura: *38°*

Flujo Nominal:

Flujo Real: *500 lm*

IRC: *80*

Temperatura de color:

2 700 K / 3 000 K / 4 000 K /

6 500 K


UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

FL-10GU10.

TEMPERATURA

527 2 700 K
 530 3 000 K
 540 4 000 K
 565 6 500 K

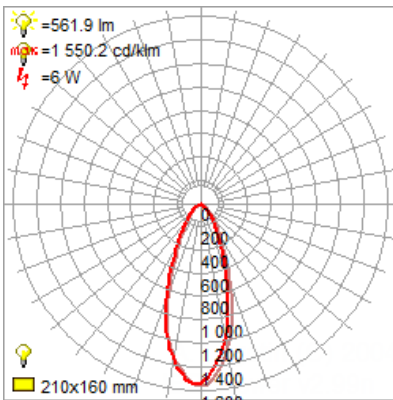

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 22/03/23