

MODELOS  
**ML-2300**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario tipo cortesía para empotrar en muro.

APLICACIONES

Ideal para pasillos, corredores y escaleras.

OBSERVACIONES

Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*  
Corte:  $\varnothing 37$  mm  
Material: *Aluminio*  
Montaje: *Empotrar*

Dimensiones:  $45 \times 45 \times 24$  mm  
IP: *20*  
IK:  
Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*  
Driver: *Incluido (remoto)*  
Horas de vida: *30 000 h*  
Lámpara: *Incluida*  
Tipo de aislamiento:  
Tipo de lámpara:  
*USA Bridgelux*

Armónicas:  
Corriente: *0.010 - 0.003 A*  
Factor de potencia: *0.5*  
Frecuencia: *50/60Hz*  
Potencia: *1 W*  
Temperatura de operación:  
*-45 °C a +75 °C*  
Tensión: *100 - 277 V~*




Apertura: *10°*  
Flujo Nominal:  
Flujo Real: *95 lm*  
IRC: *>80*  
Temperatura de color:  
*3 000 K*  
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-2300.

ACABADO

B Blanco  
N Negro

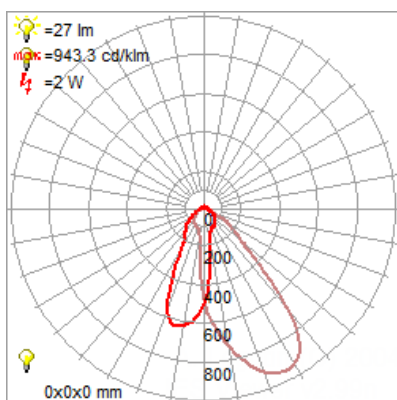

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 26/06/20