

MODELOS

TL-2922

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight cuadrada dirigitiva para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso interior, centros comerciales, residencias y hoteles

OBSERVACIONES

Compatible únicamente con lámparas LED.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco - Blanco / Blanco - Negro / Negro - Cromo / Negro - Dorado / Negro - Negro
Corte: 147x72 mm
Material: PC


Montaje: Empotrar
Dimensiones: 90x167x37 mm
IP: 20
IK: *
Peso: 0.118 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *
Driver: Requiere driver para bajo voltaje
Horas de vida: *
Lámpara: No incluida
Tipo de aislamiento: *
Tipo de lámpara: MR16 LED
Base: GU5.3

Armónicas: *
Corriente: 0.14 A
Factor de potencia: *
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 2 x 9 W máx
Temperatura de operación: -10 °C a +45 °C
Tensión: 127 V~

Ángulo de apertura: *
Consumo: 0.018 kWh
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

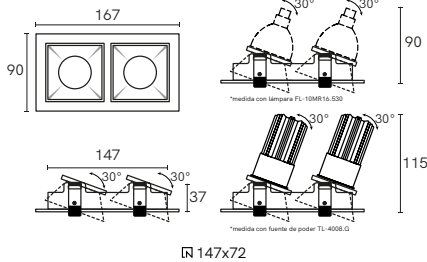

* Medidas en mm


*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2922.

ACABADO

BB	Blanco / Blanco
BN	Blanco / Negro
NCR	Negro / Cromo
ND	Negro / Dorado
NN	Negro / Negro



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 19/04/24