

## MODELOS

### RL-3610.N

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria tipo reflector de uso exterior para sobreponer en piso. Encendido instantáneo y sin parpadeos.

#### APLICACIONES

Parques, monumentos, fachadas y cocheras.


#### OBSERVACIONES

Vidrio templado apto para intemperie

Accesorios adicionales, se venden por separado.

Visera para reflector LED de sobreponer (RL-3610.Acc)

Para su conexión, se sugiere conector rápido IP 65 para evitar degradación y paso de humedad (ML-0500.Acc)



#### CARACTERÍSTICAS

Acabado: Negro

Corte: N/A

Material: Fundición de aluminio

Montaje: Sobreponer

Dimensiones: 103x83x24 mm

IP: 65

IK: 08

Peso: 0.236 kg

#### DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No aplica

Driver: Incluido

Horas de vida: 30 000 h

Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento: Clase I

Tipo de lámpara: Sanan LED

Armónicas: <20%

Corriente: 0.10 - 0.03 A

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 10 W

Temperatura de operación:

-20 °C a +40 °C

Tensión: 100 - 277 V~

Apertura: 120°

Flujo Nominal:


Flujo Real: 900 lm

IRC: >80

Temperatura de color:

2 200 K / 3 000 K / 6 500 K

UGR: N/A

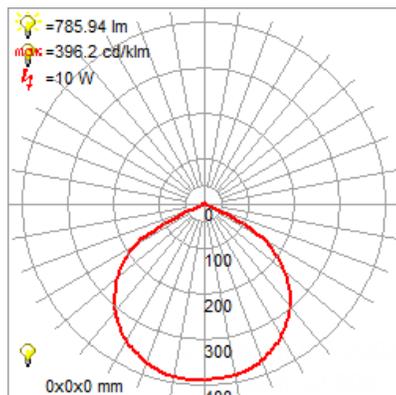

ACCESORIOS ADICIONALES, SE VENDEN POR SEPARADO



RL-3610.Acc



ML-0500.Acc

#### FORMACIÓN DE CÓDIGO



RL-3610.N

TEMPERATURA

22 2 200 K

30 3 000 K

65 6 500 K



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 30/11/23