

LED SUPERSTAR T8

Familia de Lámparas Lineales de LED T8



La línea de lámparas LED SUPERSTAR T8 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 40 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED SUPERSTAR T8 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T8.

Beneficios


- Bajo consumo de energía
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
Reemplazo directo mismo tamaño, T8 17 W y T8 32 W
- Vida Útil de 40,000 hrs

Características

- Vida útil: 40 000 horas
- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K y 6 500 K
- Eficacia: Hasta 105 lm / W
- No Atenuable
- 3 años de garantía
- Uso Interior

LED SUPERSTAR T8

Familia de Lámparas Lineales de LED T8

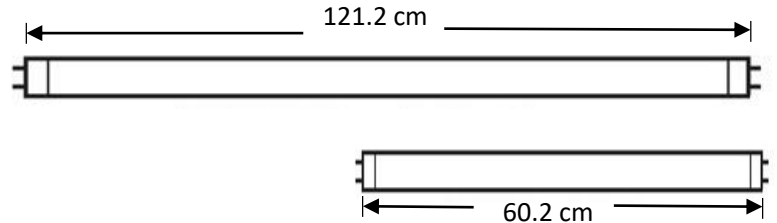

Condiciones de Operación:
 Temperatura ambiente máxima: 45 °C
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Parámetros Eléctricos					Parámetros Fotométricos				
		Potencia (W)	Tensión de Operación (V)	Factor de Potencia	Frecuencia (Hz)	Corriente de Línea (mA)	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	IRC	Eficacia (lm / W)	
86346	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 3000K G2	10	100 - 277	≥ 0.95	50/60	105-40	900	3 000	Luz Cálida	>80	90
86347	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 4000K G2	10	100 - 277	≥ 0.95	50/60	105-40	1000	4 000	Luz Neutra	>80	100
86348	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 5000K G2	10	100 - 277	≥ 0.95	50/60	105-40	1000	5 000	Luz Fría	>80	100
86349	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 6500K G2	10	100 - 277	≥ 0.95	50/60	105-40	1000	6 500	Luz de Día	>80	100
86350	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 3000K G2	19	100 - 277	≥ 0.95	50/60	200-70	1800	3 000	Luz Cálida	>80	95
86351	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 4000K G2	19	100 - 277	≥ 0.95	50/60	200-70	2000	4 000	Luz Neutra	>80	105
86352	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 5000K G2	19	100 - 277	≥ 0.95	50/60	200-70	2000	5 000	Luz Fría	>80	105
86353	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 6500K G2	19	100 - 277	≥ 0.95	50/60	200-70	2000	6 500	Luz de Día	>80	105

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto			Empaque
		Vida Útil de la Lámpara (L70, hrs)	Ciclos de Encendido (#)	Base	Acabado	Bulbo Tipo	Piezas por caja
86346	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 3000K G2	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
86347	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 4000K G2	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
86348	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 5000K G2	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
86349	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 6500K G2	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
86350	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 3000K G2	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
86351	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 4000K G2	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
86352	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 5000K G2	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25

LED SUPERSTAR T8

Familia de Lámparas Lineales de LED T8

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Código de barras		Peso neto (g)	
		EAN10	EAN40	EAN10	EAN40
86346	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 3000K G2	4058075189461	4058075189478	110	3525
86347	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 4000K G2	4058075189485	4058075189492	110	3525
86348	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 5000K G2	4058075189508	4058075189515	110	3525
86349	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 6500K G2	4058075189522	4058075189539	110	3525
86350	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 3000K G2	4058075192386	4058075192393	220	5975
86351	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 4000K G2	4058075189409	4058075189416	220	5975
86352	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 5000K G2	4058075189423	4058075189430	220	5975
86353	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 6500K G2	4058075189447	4058075189454	220	5975

Código	Descripción de Producto	EAN10		EAN40	
		Medidas (mm)	Peso bruto (g)	Medidas (mm)	Peso bruto (g)
86346	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 3000K G2	603 x 28 x 28	180	660 x 185 x 167	4510
86347	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 4000K G2	603 x 28 x 28	180	660 x 185 x 167	4510
86348	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 5000K G2	603 x 28 x 28	180	660 x 185 x 167	4510
86349	LED SUPERSTAR T8 10W 100-277V G13 6500K G2	603 x 28 x 28	180	660 x 185 x 167	4510
86350	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 3000K G2	1212 x 28 x 28	278	1270 x 185 x 167	6960
86351	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 4000K G2	1212 x 28 x 28	278	1270 x 185 x 167	6960
86352	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 5000K G2	1212 x 28 x 28	278	1270 x 185 x 167	6960
86353	LED SUPERSTAR T8 19W 100-277V G13 6500K G2	1212 x 28 x 28	278	1270 x 185 x 167	6960