

LED PIN BASE

Familia de Lámparas LED PIN BASE



La línea de lámparas LED PIN BASE brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 30 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costos de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED PIN BASE son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones comerciales.

Características

- Vida útil: 30 000 horas
- Temperatura de color: 2 700K, 4 000K y 6 500K
- Hasta 86 lm / W
- No Atenuable
- Uso Interior
- Voltaje: 120 – 277 V~


Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tubulares fluorescentes PIN BASE


Dimensiones




2G11

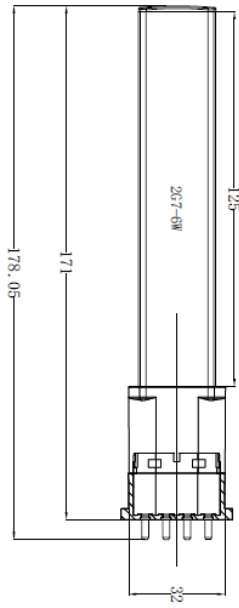

2G7

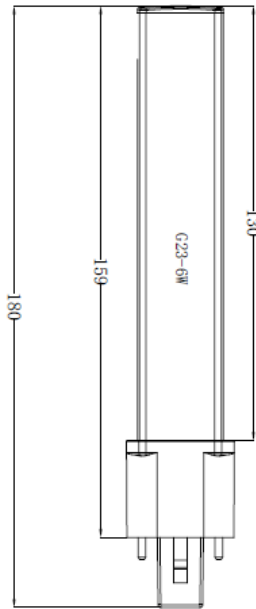

G23

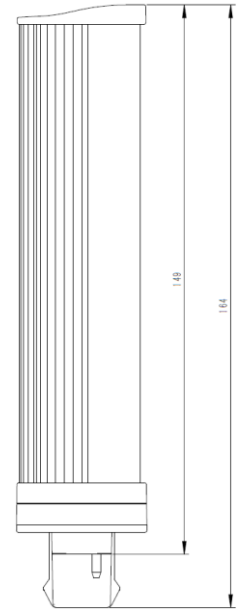


G24Q

Materiales:


Bases y difusor de plástico

Información Técnica


Código	Descripción de Producto	Parámetros Eléctricos					Parámetros Fotométricos			
		Potencia (W)	Tensión de Operación (V~)	Factor de Potencia	Frecuencia (Hz)	Corriente de línea (mA)	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	IRC	Eficacia (lm / W)
85191	LED PIN BASE 6W/827 490lm BIV G23	6	120-277	≥0.9	50/60	55-27	490	2 700	≥80	82
85192	LED PIN BASE 6W/840 540lm BIV G23	6	120-277	≥0.9	50/60	55-27	540	4 000	≥80	90
85193	LED PIN BASE 6W/865 540lm BIV G23	6	120-277	≥0.9	50/60	55-27	540	6 500	≥80	90
85194	LED PIN BASE 6W/827 490lm BIV 2G7	6	120-277	≥0.9	50/60	55-27	490	2 700	≥80	82
85195	LED PIN BASE 6W/840 540lm BIV 2G7	6	120-277	≥0.9	50/60	55-27	540	4 000	≥80	90
80113	LED PIN BASE 6W/865 540lm BIV 2G7	6	120-277	≥0.9	50/60	55-27	540	6 500	≥80	90
80114	LED PIN BASE 17W/827 2000lm BIV 2G11	17	120-277	≥0.9	50/60	170-73	2 000	2 700	≥80	118
80115	LED PIN BASE 17W/840 2200lm BIV 2G11	17	120-277	≥0.9	50/60	170-73	2 200	4 000	≥80	129
80116	LED PIN BASE 17W/865 2200lm BIV 2G11	17	120-277	≥0.9	50/60	170-73	2 200	6 500	≥80	129
80117	LED PIN BASE 8W/827 720lm BIV G24Q	8	120-277	≥0.5	50/60	120-65	720	2 700	≥80	90
80118	LED PIN BASE 8W/840 800lm BIV G24Q	8	120-277	≥0.5	50/60	120-65	800	4 000	≥80	100
80119	LED PIN BASE 8W/865 800lm BIV G24Q	8	120-277	≥0.5	50/60	120-65	800	6 500	≥80	100



2G11

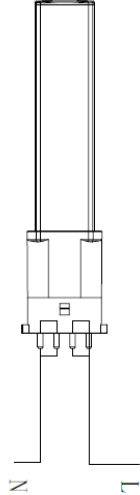


2G7



G23



G24Q



Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto			
		Vida Útil de la Lámpara (L70, hrs)	Ciclos de Encendido (#)	Base	Ángulo de apertura	Acabado	Reemplaza en Fluorescente tubular
85191	LED PIN BASE 6W/827 490lm BIV G23	30 000	30,000	G23	240°	Blanco	S 13 W
85192	LED PIN BASE 6W/840 540lm BIV G23	30 000	30,000	G23	240°	Blanco	S 13 W
85193	LED PIN BASE 6W/865 540lm BIV G23	30 000	30,000	G23	240°	Blanco	S 13 W
85194	LED PIN BASE 6W/827 490lm BIV 2G7	30 000	30,000	2G7	240°	Blanco	SE 13 W
85195	LED PIN BASE 6W/840 540lm BIV 2G7	30 000	30,000	2G7	240°	Blanco	SE 13 W
80113	LED PIN BASE 6W/865 540lm BIV 2G7	30 000	30,000	2G7	240°	Blanco	SE 13 W
80114	LED PIN BASE 17W/827 2000lm BIV 2G11	30 000	30,000	2G11	120°	Blanco	L 40 W
80115	LED PIN BASE 17W/840 2200lm BIV 2G11	30 000	30,000	2G11	120°	Blanco	L 40 W
80116	LED PIN BASE 17W/865 2200lm BIV 2G11	30 000	30,000	2G11	120°	Blanco	L 40 W
80117	LED PIN BASE 8W/827 720lm BIV G24Q	30 000	30,000	G24Q	120°	Blanco	DE 26 W
80118	LED PIN BASE 8W/840 800lm BIV G24Q	30 000	30,000	G24Q	120°	Blanco	DE 26 W
80119	LED PIN BASE 8W/865 800lm BIV G24Q	30 000	30,000	G24Q	120°	Blanco	DE 26 W

Condiciones de Operación:
 Temperatura ambiente máxima: 45 °C
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Visite Ledvance-latam.com

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Código de barras		Peso neto (g)	
		EAN10	EAN40	EAN10	EAN40
85191	LED PIN BASE 6W/827 490lm BIV G23	4058075275621	4058075275638	57	1136
85192	LED PIN BASE 6W/840 540lm BIV G23	4058075277113	4058075277120	57	1136
85193	LED PIN BASE 6W/865 540lm BIV G23	4058075277137	4058075277144	57	1136
85194	LED PIN BASE 6W/827 490lm BIV 2G7	4058075277151	4058075277168	59	1176
85195	LED PIN BASE 6W/840 540lm BIV 2G7	4058075277175	4058075277182	59	1176
80113	LED PIN BASE 6W/865 540lm BIV 2G7	4058075277199	4058075277205	59	1176
80114	LED PIN BASE 17W/827 2000lm BIV 2G11	4058075277212	4058075277229	209	4166
80115	LED PIN BASE 17W/840 2200lm BIV 2G11	4058075277236	4058075277243	209	4166
80116	LED PIN BASE 17W/865 2200lm BIV 2G11	4058075277250	4058075277267	209	4166
80117	LED PIN BASE 8W/827 720lm BIV G24Q	4058075277274	4058075277281	108	2158
80118	LED PIN BASE 8W/840 800lm BIV G24Q	4058075277298	4058075277304	108	2158
80119	LED PIN BASE 8W/865 800lm BIV G24Q	4058075277311	4058075277328	108	2158

Código	Descripción de Producto	EAN10		EAN40	
		Medidas (mm)	Peso bruto (g)	Medidas (mm)	Peso bruto (g)
85191	LED PIN BASE 6W/827 490lm BIV G23	38 x 26 x 190	67	208 x 208 x 133	1346
85192	LED PIN BASE 6W/840 540lm BIV G23	38 x 26 x 190	67	208 x 208 x 133	1346
85193	LED PIN BASE 6W/865 540lm BIV G23	38 x 26 x 190	67	208 x 208 x 133	1346
85194	LED PIN BASE 6W/827 490lm BIV 2G7	38 x 26 x 190	69	208 x 208 x 133	1386
85195	LED PIN BASE 6W/840 540lm BIV 2G7	38 x 26 x 190	69	208 x 208 x 133	1386
80113	LED PIN BASE 6W/865 540lm BIV 2G7	38 x 26 x 190	69	208 x 208 x 133	1386
80114	LED PIN BASE 17W/827 2000lm BIV 2G11	50 x 30 x 554	235	572 x 268 x 149	4699
80115	LED PIN BASE 17W/840 2200lm BIV 2G11	50 x 30 x 554	235	572 x 268 x 149	4699
80116	LED PIN BASE 17W/865 2200lm BIV 2G11	50 x 30 x 554	235	572 x 268 x 149	4699
80117	LED PIN BASE 8W/827 720lm BIV G24Q	43 x 43 x 187	121	233 x 205 x 201	2426
80118	LED PIN BASE 8W/840 800lm BIV G24Q	43 x 43 x 187	121	233 x 205 x 201	2426
80119	LED PIN BASE 8W/865 800lm BIV G24Q	43 x 43 x 187	121	233 x 205 x 201	2426