

CURVALUM

Características

Material	Al
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	G13
Dimensiones mm	570*180 mm
Lúmenes	1,850 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.065A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

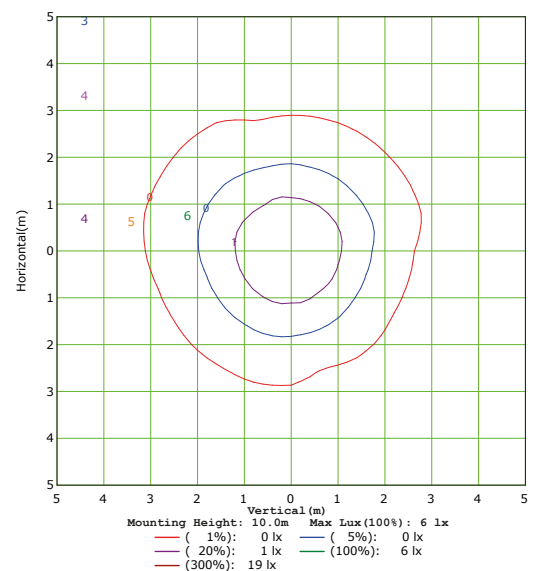
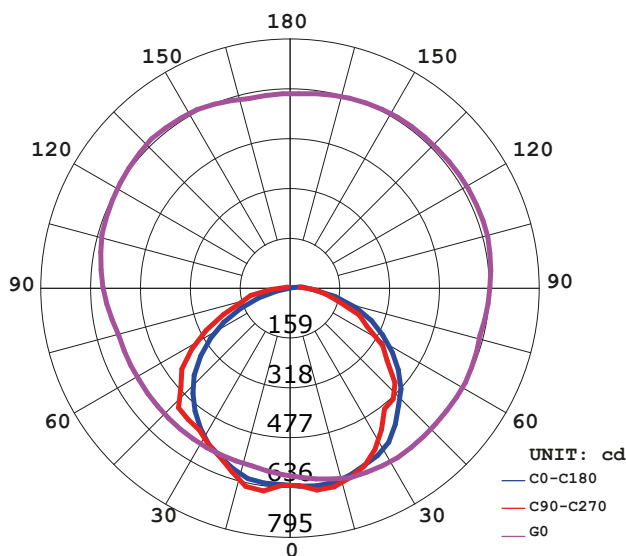


Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

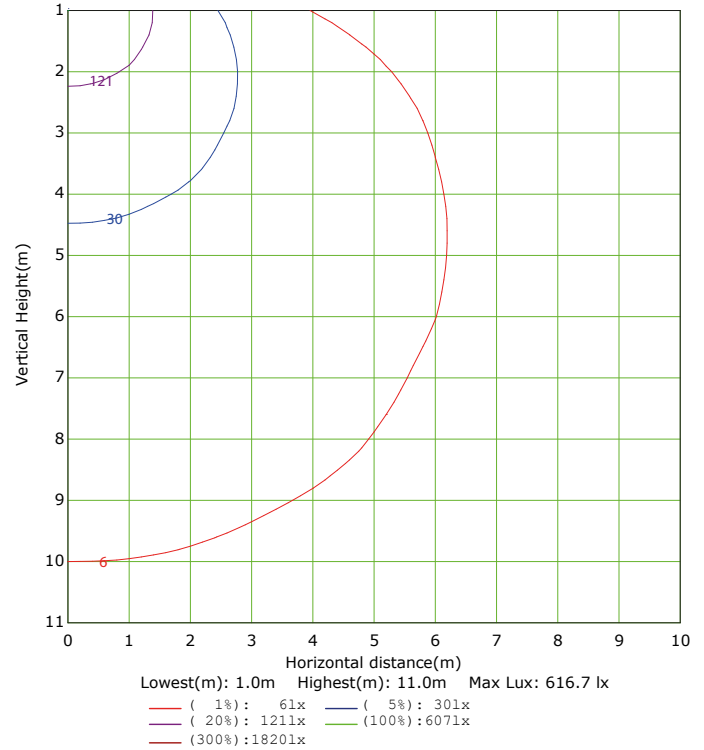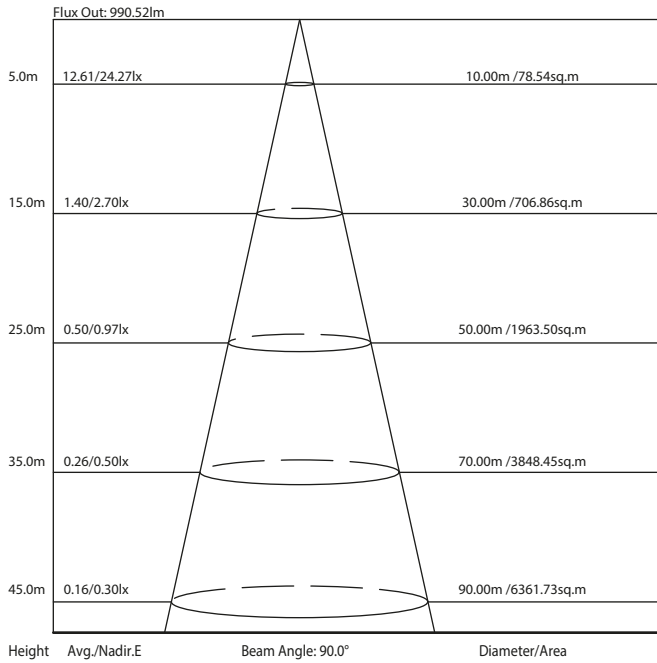

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

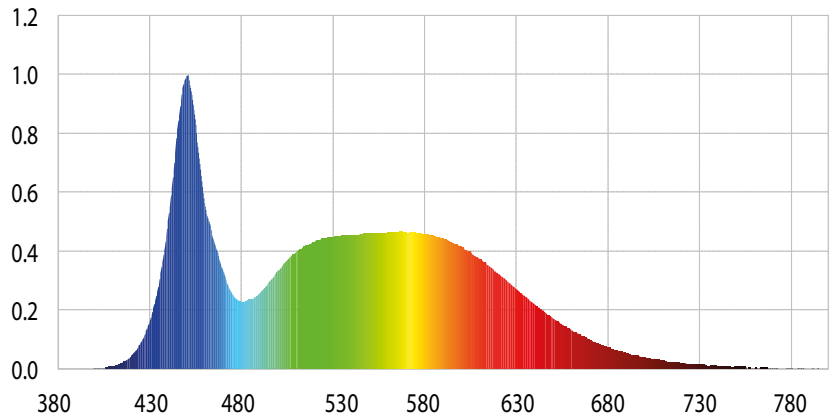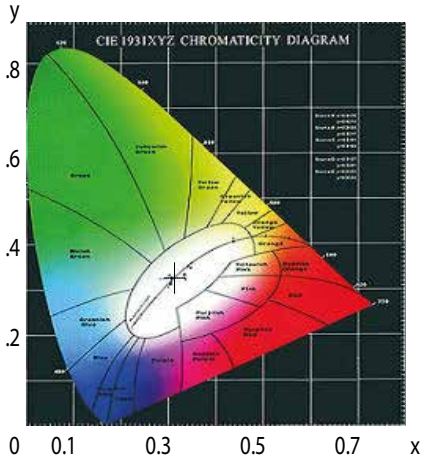

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6470K (duv=0.00366)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 75.0, avgR(1~15)= 75.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1878.25 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 3508.14 Plm

Efficiency: 109.58Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 204.68 Plm/W

Radiant Power: 6.021 W

Pupil Factor (Kp): 1.868

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9550

Current: 0.1410A

Frequency: 60.00Hz

Power: 17.14W