

# LUCECO PROFILE

Luceco Profile, lo esencial para el profesional de la iluminación

## 2021

Llame a nuestro equipo de ventas para cualquier consulta:  
Tel: +52 (81) 4737 0765 - Email: [ventas@luceco.mx](mailto:ventas@luceco.mx)



Ingeniería y supervisión de calidad por Luceco Plc en UK

## Conoce Luceco

**75**  
Años en  
el Negocio

Empresa inglesa, líder del mercado en la industria eléctrica y de iluminación LED, con un amplio portafolio de productos.



Desde el 2017 cotiza en bolsa de valores de Londres.



Ingeniería y supervisión de calidad por Luceco Plc en UK.

ESTE 2021 CUMPLIMOS  
**6 AÑOS EN MÉXICO**  
Ahora con almacenes en Ciudad de México y Monterrey

LUCECO

ROSS

masterplug

Kingfisher  
Lighting

## EN LUCECO SEGUIMOS TRABAJANDO

Luceco continúa operando normalmente y más ahora en estos tiempos difíciles. Con un stock muy completo en nuestro almacén, estamos en condiciones de suministrar todas sus necesidades de iluminación y carretes portacables. ¡Llame a nuestros agentes de ventas o envíenos un correo electrónico para hacer su pedido y organizar la entrega!

LED LIGHTING | CABLEREELS

Llame ahora: (81) 4737 0765 o email: [ventas@luceco.mx](mailto:ventas@luceco.mx)  
PARA HACER SU ORDEN Y ORGANIZAR SU ENTREGA

## Diseño de iluminación

SERVICIO  
GRATUITO

Nuestro equipo de proyectos le ofrece la posibilidad de realizar su proyecto de iluminación cumpliendo con sus requerimientos así como normativas y reglamentos vigentes.

## ¿Cómo funciona?

1

Contacte su **asesor de ventas**



2

Envíe la información requerida por su **asesor**



3

Una vez completado, **su diseño se le enviará por correo electrónico**



# COMERCIAL & EDUCACIÓN

IDEAL PARA OFICINAS INTERIORES EN GENERAL




## Beneficios entre Edgelit vs Backlit

La posición del montaje de los módulos LED dentro del panel significa dos ofertas de fuentes de luz diferentes, estas opciones son llamadas Edgelit y Backlit.



### Edgelit

Los paneles Edgelit montan los módulos LED en el interior del marco mirando hacia el panel. La luz indirecta en sí misma debe distribuirse hacia abajo a través del difusor. El beneficio de la tecnología edgelit es un perfil de baja profundidad.



### Backlit

- Mayor eficacia
- Mayor enfriamiento del LED
- Mayor vida y desempeño

Los paneles Backlit montan los módulos LED en la parte posterior del cuerpo del panel, lo que permite la distribución hacia abajo desde los propios módulos. Esto permite que un panel retroiluminado ofrezca un mayor rendimiento en términos de lúmenes por watts y una distribución de luz más uniforme.



# Backlit LuxPanels

- Nueva presentación 2-Pack
- Voltaje: 120-277V-

## Led Backlit LuxPanel - Atenuables de línea

N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	VIDA	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA	EQUIVALENCIA
LPB24W52D502PK-MX2	2'x4'	5200	40W	50 000 hrs	5000K	2	3x32 WT8 / 3x28 WT5
LPB22W36D502PK-MX2	2'x2'	3640	28W	50 000 hrs	5000K	2	2x32 WT8U6 / 3x17 WT8 / 3x14 WT5


## ECO Backlit LuxPanel

N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	VIDA	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA	EQUIVALENCIA
ELPBF24W50S502PK-MX2	2'x4'	5040	48W	30 000 hrs	5000K	2	3x32 WT8 / 3x28 WT5
ELPBF24W50S402PK-MX2	2'x4'	5040	48W	30 000 hrs	4000K	2	3x32 WT8 / 3x28 WT5
ELPB22W34S502PK-MX2	2'x2'	3360	32W	30 000 hrs	5000K	2	2x32 WT8U6 / 3x17 WT8 / 3x14 WT5
ELPB22W34S402PK-MX2	2'x2'	3360	32W	30 000 hrs	4000K	2	2x32 WT8U6 / 3x17 WT8 / 3x14 WT5

N.º MODELO	DESCRIPCIÓN
ELPBF22W-MX	Marco para sobreponer ECO BACKLIT PANELS 2'x2' ft
ELPBF24W-MX	Marco para sobreponer ECO BACKLIT PANELS 2'x4' ft
LPBWSK415-MX	Accesorios para montaje tipo suspendido (4 cables) para backlit y eco backlit
LPBSPR4-MX	Brackets (4 ratoneras) para empotrar paneles backlit y eco backlit en plafón liso



ELPBFXX

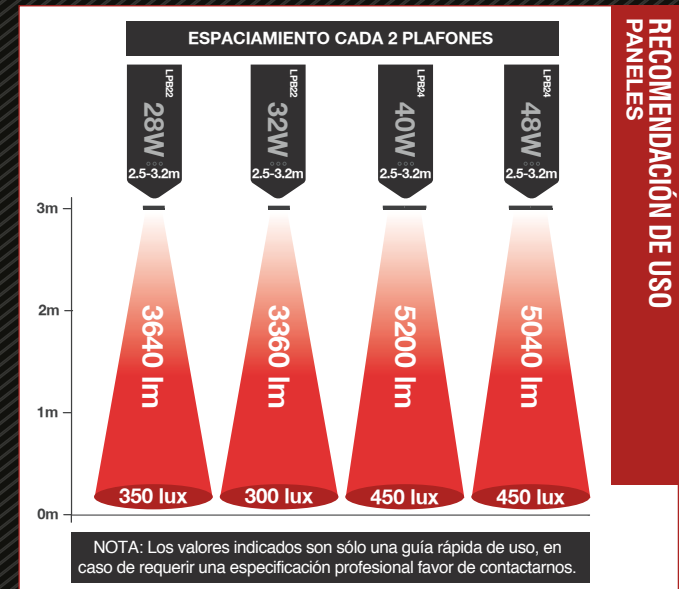



# Eco Contour

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >80



Cuerpo de aluminio en acabado blanco

Óptica de policarbonato de 110°

## Eco Contour

N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA	EQUIVALENCIA
ELCO12WO33S40110-MX2	1200mm	3300	30W	4000K	1	1x32WT8 / 1x28WT5

## Accesorios

N.º MODELO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS POR CAJA
ELCOSK-MX2	Kit de instalación para superficies	1
ELCOPK-MX2	Kit de instalación para suspensión	1
ELCORK-MX2	Kit de instalación para empotrar	1

## Conectores (Bajo pedido)

N.º MODELO	CONECTOR	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
ELCOXCWO17S40110-MX2	Tipo X	1785	17W	4000K	1
ELCOTCWO13S40110-MX2	Tipo T	1350	12.5W	4000K	1
ELCO9VCWO08S40110-MX2	Tipo L vertical	840	8W	4000K	1
ELCO9CWO08S40110-MX2	Tipo L	840	8W	4000K	1



# VOLUMETRIC TROFFER

LVR

- Atenuable
- Voltaje: 120-277V~
- 50 000 hrs de vida
- IRC >80




N.º MODELO	MEDIDAS	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LVR122W40DMG240-US	2'x2'	4000	36W	4000K	1

EQUIVALENCIA
2x32WT8U6 / 2x17WT8 / 2x14WT5

# LUXFRAME

LPSF

- Para suspender ordenar kit LPBWSK415-MX
- Voltaje: 120-277V~
- 50 000 hrs de vida
- IRC >80

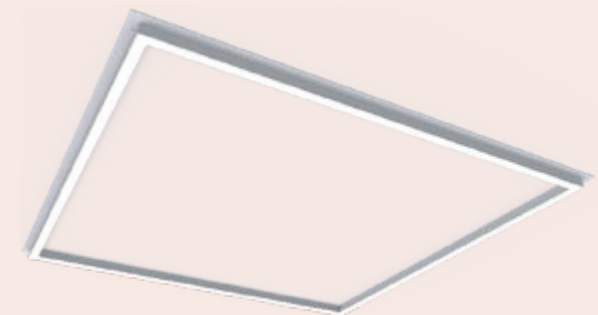

N.º MODELO	MEDIDAS	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LPSF22W35S50-MX	2'x2'	3500	41W	5000K	1
LPSF22W35S40-MX	2'x2'	3500	41W	4000K	1

EQUIVALENCIA
2x32WT8U6 / 2x17WT8 / 2x14WT5

## ACCESORIOS

N.º MODELO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS POR CAJA
LPBWSK415-MX	Kit de suspensión	1

## ECO CIRCULAR LUXPANEL 3CCT ELP



- Voltaje: 120V~
- Temperatura de color de 3000K-4000K-5000K
- Driver integrado atenuable de línea
- Fácil instalación para empotrar y sobreponer gracias a su bracket ajustable
- 30 000 hrs de vida
- IRC >80




BRACKET DE INSTALACIÓN INCLUIDO

### TIPOS DE INSTALACIÓN

#### INSTALACIÓN SOBREPUESTA A TECHO




#### INSTALACIÓN EMPOTRADA EN PLAFÓN



#### SWITCH PARA CAMBIAR LA TEMPERATURA DE COLOR

EQUIVALENCIA	
CFL 9W / MR16 20W	
CFL 2x13W / 1x18-26W	
CFL 2x18-26W / 1x32W	
CFL 2x26-32W / 1x42W / INC 100W	



N.º MODELO	DIÁMETRO	LÚMENES	WATTS	PIEZAS POR CAJA
ELP14W6D3K-MX2	Ø140mm	360	6W	1
ELP17W12D3K-MX2	Ø165mm	900	12W	1
ELP22W18D3K-MX2	Ø217mm	1440	18W	1
ELP30W24D3K-MX2	Ø290mm	2040	24W	1

## 5 000 K



## 4 000 K



## 3 000 K




## ECO CIRCULAR LUXPANEL ELP



- Voltaje: 120-277V~
- 25 000 hrs de vida
- IRC >80



N.º MODELO	DIÁMETRO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA	EQUIVALENCIA
ELP30W24L50-MX2	Ø300mm	1920	24W	5000K	1	CFL 2x26-32W / 1x42W / INC 100W
ELP30W24L40-MX2	Ø300mm	1920	24W	4000K	1	CFL 2x26-32W / 1x42W / INC 100W
ELP22W18L50-MX2	Ø223mm	1440	18W	5000K	1	CFL 2x18-26W / 1x32W / INC 75W
ELP22W18L40-MX2	Ø223mm	1440	18W	4000K	1	CFL 2x18-26W / 1x32W / INC 75W
ELP17W12L50-MX2	Ø170mm	840	12W	5000K	1	CFL 2x13W / 1x18-26W / INC 60W
ELP17W12L40-MX2	Ø170mm	840	12W	4000K	1	CFL 2x13W / 1x18-26W / INC 60W
ELP15W9L50-MX2	Ø150mm	630	9W	5000K	1	CFL 13W / MR16 50W / INC 25-40W

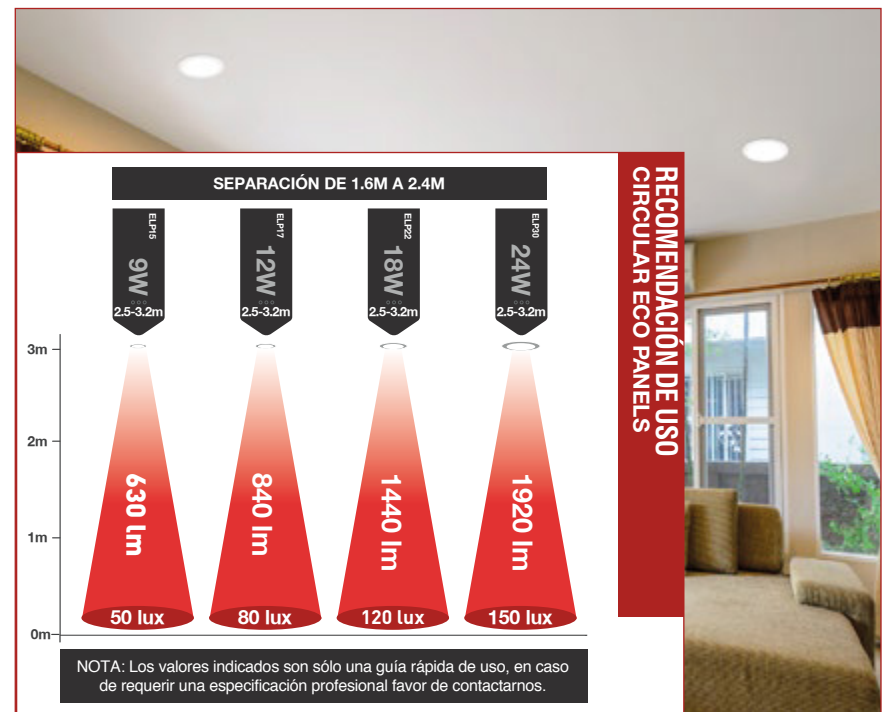

# ACENTO & EXHIBICIÓN

PRODUCTOS PARA ACENTUAR LUGARES EN INTERIORES



## Platinum Downlights

- Voltaje: 120-277V-
- Atenuables
- IRC >80

PLATINUM MINI



6"

PLATINUM

ESPECULAR



8"

Acabado mate

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LDP15W33MD40-MX2	3300	27W	4000K	1
LDP15W11MS30-MX	1050	9W	3000K	1


Acabado especular

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LDP20W63GD40-MX2	6300	52W	4000K	1
LDP20W63GD30-MX2	6300	52W	3000K	1
LDP20W32GD40-MX2	3200	25W	4000K	1
LDP20W32GD30-MX2	3200	25W	3000K	1

WATTS	EQUIVALENCIA
52W	HID 100-150W
25W / 27W	CFL 2x32-42W / HID 50-100W
9W	CFL 1x13W / 2x13W

Acabado mate

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LDP20W63MD40-MX2	6300	52W	4000K	1
LDP20W32MD40-MX2	3200	25W	4000K	1

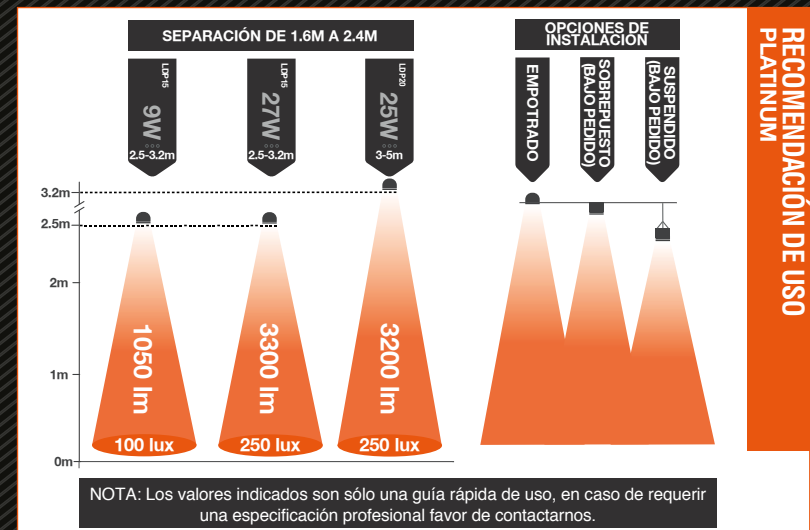



**Instalación empotrada**  
Para techos con plafón liso  
o reticulado



## FType Spot Downlights

- Voltaje: 120-240V~
- IRC >80




### FTYPE

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
EFT80W40-02	760	8W	4000K	1
EFT80W30-02	760	8W	3000K	1
EFT60W40-02	570	6W	4000K	1
EFT60W30-02	570	6W	3000K	1

### EQUIVALENCIA

CFL 1x26W / MR16 50W
CFL 1x26W / MR16 50W
CFL 1x26W / MR16 50W
CFL 1x26W / MR16 50W

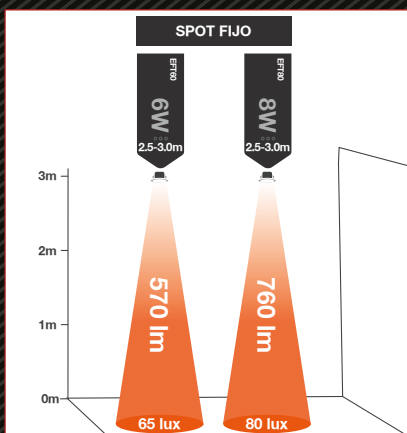

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

RECOMENDACIÓN DE USO  
FTYPE

## CARBON DOWNLIGHT LBD

- No atenuable
- Voltaje: 120-277V~
- 50 000 hrs de vida
- IRC >80



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LBDL8S50-MX	2000	18W	5000K	1
LBDL8S40-MX	2000	18W	4000K	1
LBDL6S50-MX	1500	13.5W	5000K	1
LBDL6S40-MX	1500	13.5W	4000K	1
LBDL4S50-MX	1000	9.5W	5000K	1
LBDL4S40-MX	1000	9.5W	4000K	1

### EQUIVALENCIA

CFL 2x32-42W / HID 50W
CFL 2x32-42W / HID 50W
CFL 1x26W / 2x13-18W
CFL 1x26W / 2x13-18W
CFL 1x13W / 2x13W
CFL 1x13W / 2x13W

## CIRCULAR TRACKSPOT LTC

- Lentes incluidos de 24 y 38°
- Para 3 circuitos
- No atenuable
- Voltaje: 100-240V~
- 35 000 hrs de vida
- IRC >80



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LTCW20S40-MX	1950	25W	4000K	1

No incluye riel, se ordena por separado

### EQUIVALENCIA

CFL 2x32-42W / HID 50-100W
----------------------------

## CIRCULAR SURFACE LSS

- Lentes incluidos de 24 y 38°
- No atenuable
- Voltaje: 100-240V~
- 35 000 hrs de vida
- IRC >80



N.º MODELO	COLOR	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LSSB30S40-MX	Negro	3500	33W	4000K	1
LSSW30S40-MX	Blanco	3500	33W	4000K	1

### EQUIVALENCIA

CFL 2x32-42W / HID 50-150W
----------------------------



# INDUSTRIALES

PRODUCTOS PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

## High Bay Ceres G3

- Voltaje: 120-277V-
- IRC >80

### CONOCE LA NUEVA GENERACIÓN DE HIGH BAY CERES


La nueva actualización de High Bay Ceres cuenta con una construcción de mejor calidad, LED de última generación y eficacia que sorprende.



Eficacia de hasta 137 lm/w

#### Ceres G3

EQUIVALENCIA	N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
HID 250-400W / 4-6x54WT5	LHBC21S9050-MX3	21000	160W	5000K	1
HID 150-250W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF	LHBC11S9050-MX3	11000	80W	5000K	1

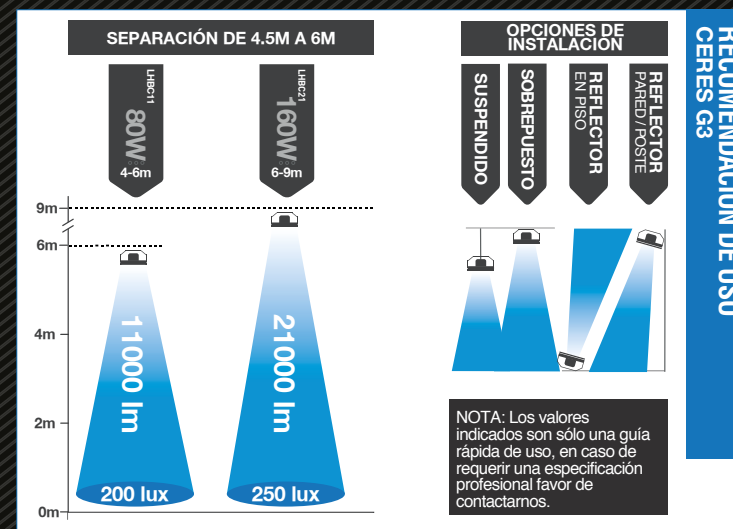



# High Bay Lineal G3


- Voltaje: 120-277V-
- Atenuable 0-10V DC
- IRC >80

## CONOCE LA NUEVA GENERACIÓN DE HIGH BAY LINEAL

La nueva actualización de High Bay Lineal cuenta con una arquitectura más refinada, adicional cuenta con chips LED de última generación integrados.




180 W

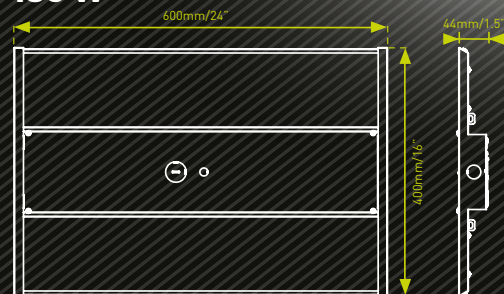

Eficacia de 142 LM/w

130 W

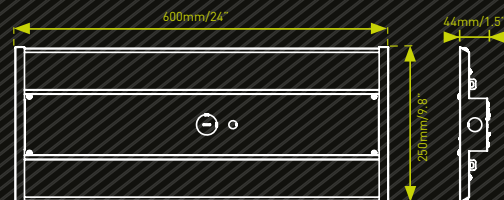


### Lineal High Bay G3

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA	EQUIVALENCIA
LHBL217M50G3DC-MX	18500	130W	5000K	1	HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF
LHBL223M50G3DC-MX	25200	180W	5000K	1	HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF



# High Bay Eris G3

- Voltaje: 120-277V~
- Atenuación 0-10V DC
- Óptica de 120°
- IRC >80

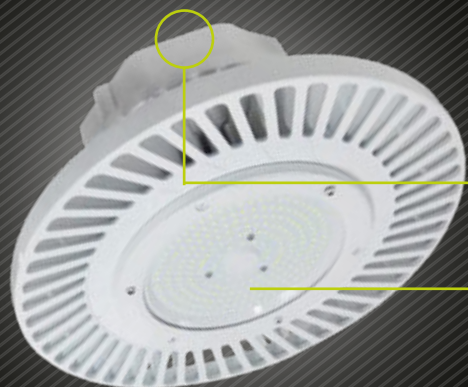


**Instalación suspendida**  
Suspendido con cadena o tubo conduit

**LED Sellado**  
Totalmente protegido del polvo y agua

## Eris G3

N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LHBE32D50W-MX3	13"	32000	240W	5000K	1
LHBE20D50W-MX3	10"	20000	150W	5000K	1
LHBE11D50W-MX3	10"	10650	80W	5000K	1

EQUIVALENCIA
HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF
HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF
HID 150W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF

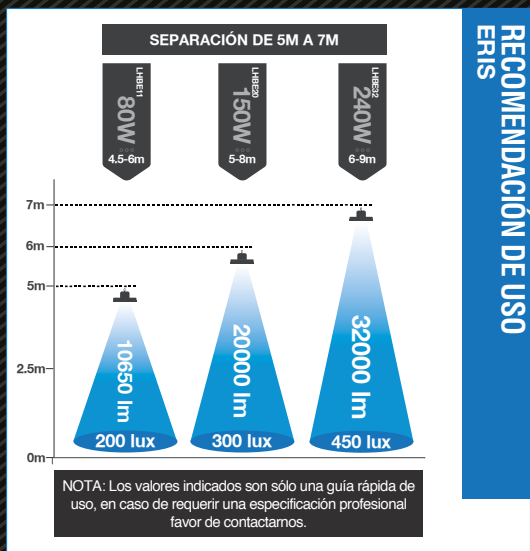

# High Bay Eris G4 "Lensed"


- Voltaje: 120-277V~
- Óptica de 90°
- IRC >80



## Eris G4

N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LHBEL32S50B90-MX4	13"	32400	240W	5000K	1
LHBEL27S50B90-MX4	13"	27000	200W	5000K	1
LHBEL16S50B90-MX4	11"	16200	120W	5000K	1
LHBEL11S50B90-MX4	11"	10800	80W	5000K	1

EQUIVALENCIA
HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF
HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF
HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF
HID 150W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF

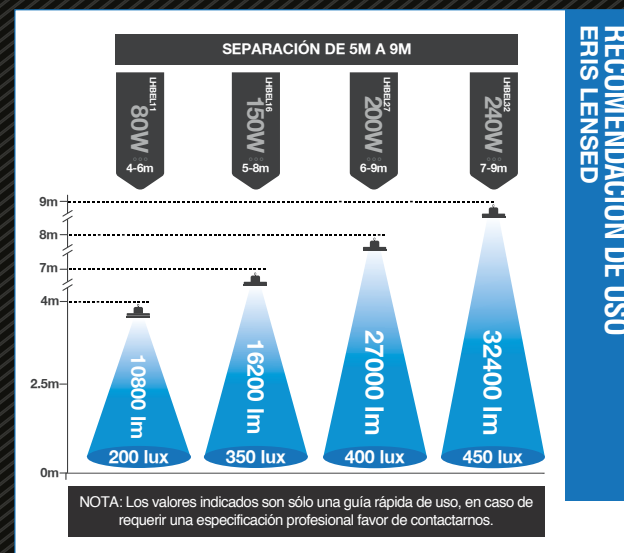



# ECO Climate LED T8 ECO

- Voltaje: 120-277V~
- IRC: >80




### ECO Climate T8 sin tubos incluidos

N.º MODELO	TAMAÑO	PIEZAS POR CAJA
ELCLT12-MX3	4ft	1
ELCLT06-MX3	2ft	1

EQUIVALENCIA
2x32WT8 / 2x28WT5
2x17WT8 / 2x14WT5

### ECO Climate T8 con tubos instalados

N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	VIDA	PIEZAS POR CAJA
ELCLT12W36S50-MX3	4ft	3300	36W	5000K	35 000 hrs	1
ELCLT06W20S50-MX3	2ft	2000	20W	5000K	35 000 hrs	1

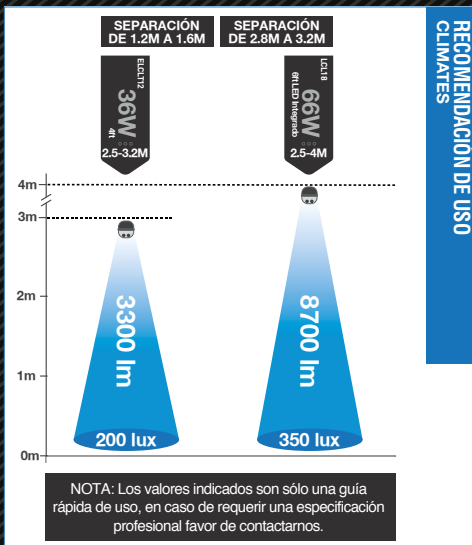

# ECO Storm Linear ECO


- Voltaje: 120-277V~
- IRC >80



### Storm Linear

EQUIVALENCIA
2x59WT8 / 2x75WT12
2x32WT8 / 2x28WT5

N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
ESL15P50W50-MX	1564mm	5000	50W	5000K	1
ESL12P36W50-MX	1224mm	3600	36W	5000K	1

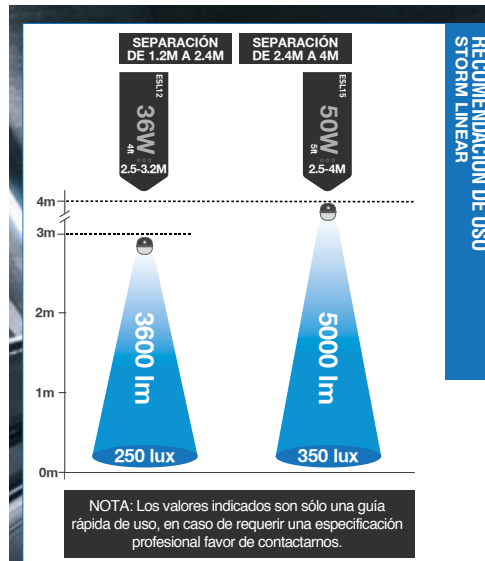



## ECO BATTEN LUXPACK T8 LXBT



- Voltaje: 120-277V~
- IRC >80



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	VIDA	PIEZAS POR CAJA
LXBT12W48L50-MX	3400	2X18W	5000K	35000 Hrs	1
LXBT12W48L50H-MX	3600	2X18W	5000K	50000 Hrs	1


**EQUIVALENCIA**  
2x32WT8 / 2x28WT5

### ECO BATTEN LUXPACK T8 (Sin Tubo)

N.º MODELO	TIPO	WATTS MAXIMOS	PIEZAS POR CAJA
LXBT12WLE-MX2	Doble tubo	36W (18Wx2)	1

## BATTEN LUXPACK DE ALTA EFICIENCIA LXB

- Voltaje: 120-277V~
- 30 000 hrs de vida
- IRC >80

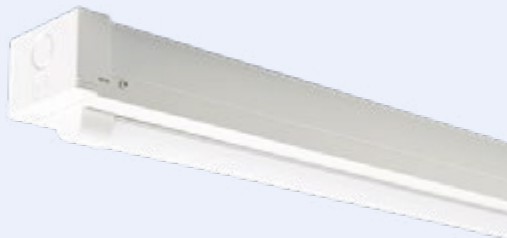

N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LXB12W25L40-MX	4ft	2500	25W	4000K	1

**EQUIVALENCIA**  
2x32WT8 / 2x28WT5

## CLIMATE EXTRA DE ALTA EFICIENCIA LCL

- Voltaje: 120-277V~
- 50 000 hrs de vida
- IRC >80



N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LCL18087S50-MX	6ft	8700	66W	5000K	1

**EQUIVALENCIA**  
2x59WT8 / 2x75WT12



# EXTERIORES

PARA APLICACIONES  
COMERCIALES E INDUSTRIALES

# Canopy Fuel Station

- Voltaje: 120-277V~
- IP65
- IRC >70



Canopy fuel station

EQUIVALENCIA
HID 250-400W
HID 100-250W

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LPCW16M50G2N-MX2	16500	120W	5000K	1
LPCW10M50G3N-MX3	10400	80W	5000K	1

# Canopy Square

- Voltaje: 120-277V~
- IP65
- IRC >80



**Construcción sólida**  
Cuerpo de aluminio  
inyectado a presión



**Difusor de policarbonato**

Canopy square

EQUIVALENCIA
HID 250-400W
HID 100-250W

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LCYCBL6M50G1N-MX	5700	70W	5000K	1
LCYCBL4M50G1N-MX	4000	45W	5000K	1

# Stadium Floodlight G2

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >80

## CONOCE LA NUEVA GENERACIÓN DE STADIUM FLOODLIGHT

Los nuevos Stadium Floodlight cuentan con un LED más eficiente con respecto a sus horas vida, además de tener una mejor eficacia.



**Eficacia de hasta 120 lm/w**

Stadium Floodlight G2

EQUIVALENCIA
HID 10000W

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LCSFL120S60D-MX2	120000	1000W	5000K	1
LCSFL120S60-MX2	120000	1000W	5000K	1
LCSFL36S60-MX2	34500	300W	5000K	1





HASTA **90%** DE AHORRO ENERGÉTICO

25,000 Horas Vida

5000K Blanco

LED	HALÓGENO Watts
10W	CFL 26W / HALÓGENO 100W
20W	HALÓGENO 200W
30W	HALÓGENO 300W
50W	HID 50W / HALÓGENO 500W
100W	HID 100W / HALÓGENO 1000W
200W	HID 175W
300W	HID 250W
400W	HID 400W

LED = MENOR CONSUMO DE ENERGÍA



**Detección de movimiento "PIR" Configurable**


Esta característica única permite que el sensor PIR funcione al crepúsculo. Sin embargo, sólo se activará según el nivel de luz ambiental ajustado en el sensor.



**Ajuste e incline**  
Instalación simple:  
orientar y ajustar



**ECO** **ECO Slimline Floodlights**

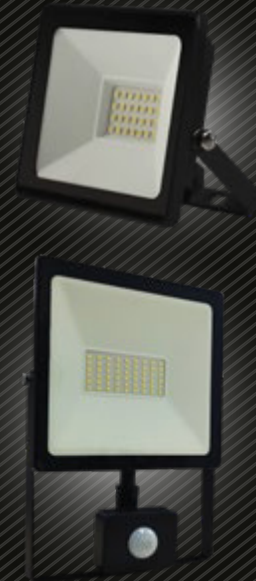


Nuevos Modelos (Voltaje: 120-277V~), IRC >80

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	IP	PIEZAS POR CAJA
EFLD400B50-MX3	32000	400W	5000K	IP65	1
EFLD300B50-MX3	24000	300W	5000K	IP65	1
EFLD200B50-MX3	16000	200W	5000K	IP65	1
EFLD100B50-MX3	8000	100W	5000K	IP65	1
EFLD50B50-MX3	4000	50W	5000K	IP65	1
EFLD30B50-MX3	2400	30W	5000K	IP65	1
EFLD20B50-MX3	1600	20W	5000K	IP65	1
EFLD10B50-MX3	800	10W	5000K	IP65	1

Modelos con sensor PIR (Voltaje: 120-277V~), IRC >80

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	IP	PIEZAS POR CAJA
EFLD50B50P-MX3	4000	50W	5000K	IP44	1
EFLD30B50P-MX3	2400	30W	5000K	IP44	1
EFLD20B50P-MX3	1600	20W	5000K	IP44	1

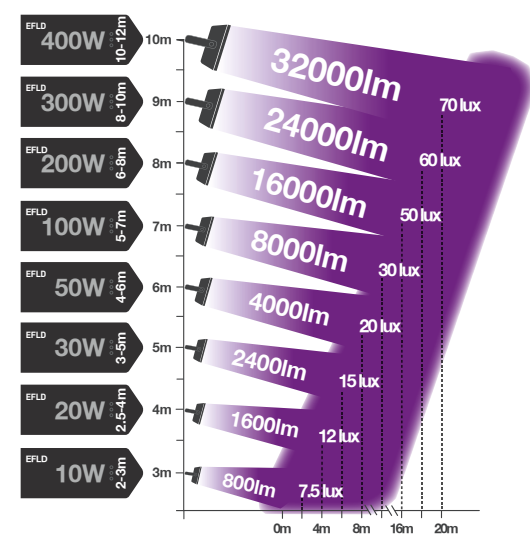

RECOMENDACIÓN DE USO  
ECO SLIMLINE FLOODLIGHT

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.



# Wallpack Ajustable

- Voltaje: 120-277V-
- IRC >80

**Luminario ajustable**  
Direccionable de 0° a 90°



**Conjunto óptico de LED**  
Aislado completamente del módulo del driver

**Óptica de policarbonato**  
Estabilizado contra rayos UV y resistente al vandalismo

## Wallpack ajustable

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LWPABZ67M50G1N-US	8800	67W	5000K	1

EQUIVALENCIA
HID 100-175W



# ECO Wallpack

- Voltaje: 120-277V-
- IRC >70

**Carcasa de dos piezas**  
Totalmente sellada, cableado sencillo




**Óptica de policarbonato**  
Estabilizado contra rayos UV y resistente al vandalismo

## ECO Wallpack

EQUIVALENCIA
HID 250-400W
HID 150-250W
HID 100-175W
HID 75-150W

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
ELWPBZ12M50G1N-MX	15000	125W	5000K	1
ELWPBZ9M50G1N-MX	9900	90W	5000K	1
ELWPBZ6M50G1N-MX	7300	65W	5000K	1
ELWPBZ4M50G1N-MX	4650	40W	5000K	1

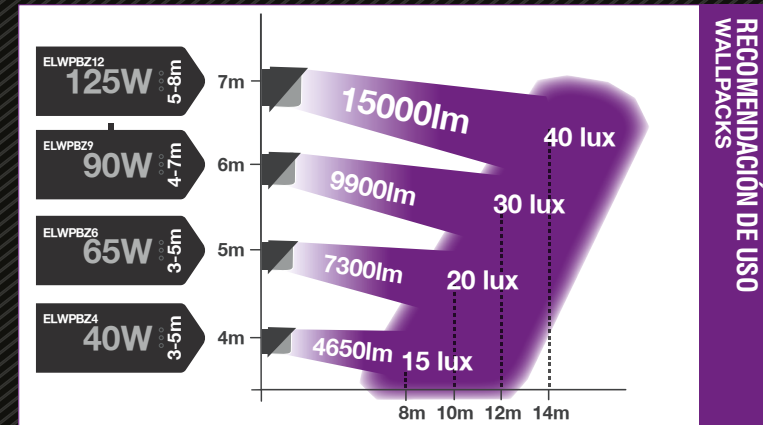

RECOMENDACIÓN DE USO WALLPACKS

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

# Roadway LED



**EQUIVALENCIA**

HID 75-125W / CFL 85-120W

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >70

**LARS**



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LARSGR5M50G1N2SC-MX	5200	40W	5000K	1



**EQUIVALENCIA**

HID 400W  
HID 250-400W

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >70



**LSAL (Incluye brazo para montaje de poste redondo/cuadrado)**

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LSALBZ25M50G2DT3-MX	26000	200W	5000K	1
LSALBZ25M50G2DT3P-US*	26000	200W	5000K	1
LSALBZ20M50G2DT3-MX	20800	150W	5000K	1

\*Incluye brazo slipfitter



**EQUIVALENCIA**

HID 100-175W

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >70

**LAPT**



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LAPTL75M50D5-MX	7500	60W	5000K	1



# Roadway LARV G3

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >70

## CONOCE LA NUEVA GENERACIÓN DE ROADWAY LARV

Los nuevos integrantes de la familia de LED para carreteras Luceco LARV promete una eficacia inigualable contra la competencia.



**Cubierta de cristal templado**  
Estabilizado contra rayos UV y resistente al vandalismo

**Carcasa de dos piezas**  
Totalmente sellada, cableado sencillo



**LARV G3**

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LARVGR15M50G3D3SC-MX3	15500	100W	5000K	1
LARVGR9M50G3D2SC-MX3	9300	60W	5000K	1
LARVGR6M50G3D2SC-MX3	6200	40W	5000K	1

EQUIVALENCIA
HID 250-400W
HID 100-175W
HID 100-175W / CFL 120-150W






# Solar Lantern

- Luminario completamente solar
- IRC >70

**Fotoceldas de última generación**  
Hechas con la mejor calidad para mayor durabilidad y eficacia

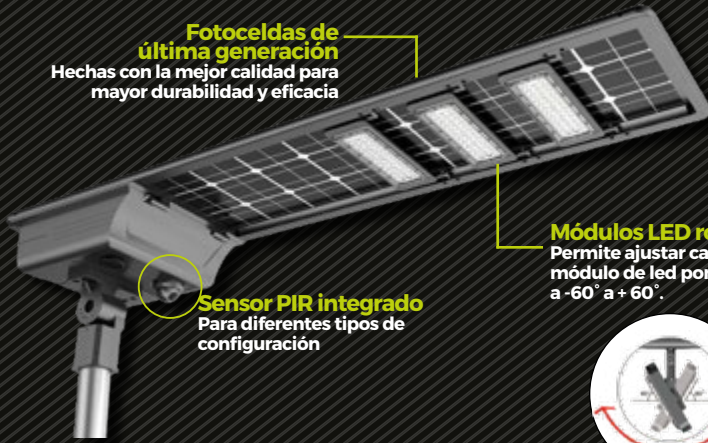

**Módulos LED rotables**  
Permite ajustar cada módulo de led por separado a -60° a +60°.


**Sensor PIR integrado**  
Para diferentes tipos de configuración



## Solar Roadway

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LSL125M50D2-MX	12480	60W	5000K	1

**EQUIVALENCIA**  
HID 150-250W

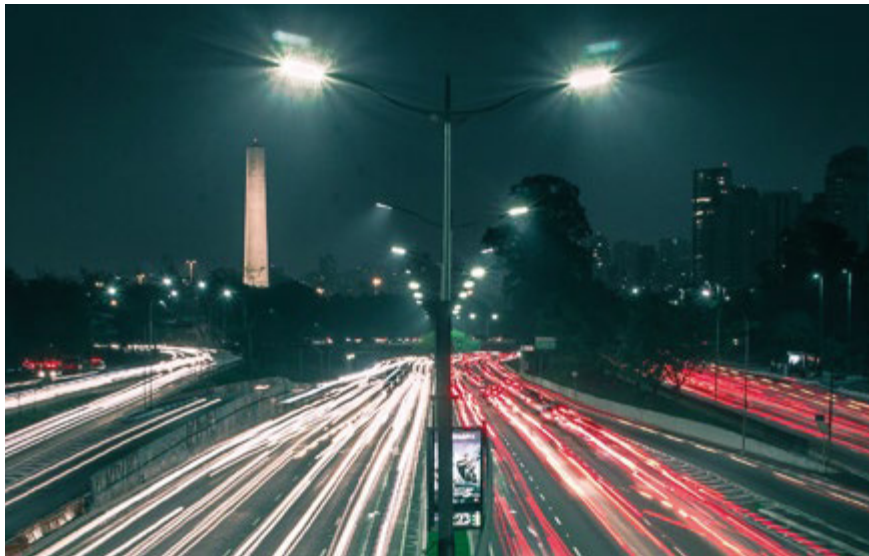

## BURIED UPLIGHT LEAMBU

- Voltaje 120-240V~
- 35 000 hrs de vida
- Óptica de 25°, haz direccionable +/- 30°
- IRC 70
- IP67




N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEAMBU12A40-MX2	900	12W	4000K	1
LEAMBU5A40-MX2	400	5W	4000K	1

**EQUIVALENCIA**  
HID 35-50W / MR16 50W  
CFL 9-15W / MR16 20W

## ARCHITECTURAL LIGHTS LEAW

- Voltaje 100-240V~
- 30 000 hrs de vida
- IRC >80
- Iluminación hacia arriba y hacia abajo

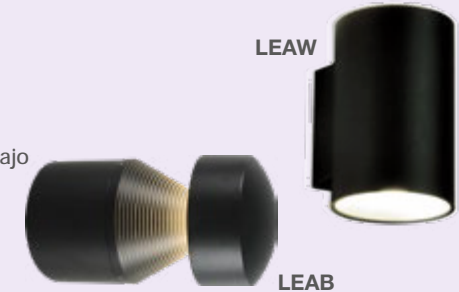

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEAWS17B40-MX	1700	20W	4000K	1
LEABWF6B40-MX	600	9W	4000K	1

**EQUIVALENCIA**  
HID 35-50W / MR16 50W  
HID 35W / CFL 20-40W

## BOLLARDS BDE

- Voltaje 120-277V~
- 30 000 hrs de vida
- IRC >80



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
DEC715-MX	1500	15W	4000K	1

**EQUIVALENCIA**  
HID 35-50W / CFL 26-57W



**EXTERIOR DECORATIVE LIGHTS**

**LEXD**

- Voltaje 100-240V~
- 25 000 hrs de vida
- IP54
- IRC >80



LEXD3



LEXD5



LEXD9



LEXD8

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXD9SUDG3-01	300	9W	3000K	1
LEXD8FUDG3-01	500	9W	3000K	1
LEXD5SUDG3-01	300	5.6W	3000K	1
LEXD3WDG3-01	120	3W	3000K	1

EQUIVALENCIA
INC 25W
INC 25W
INC 25W
INC 15W

**MOSI BULKHEAD**

**LBM**

- Voltaje 120-277V~
- 30 000 hrs de vida
- IRC >80



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LBM200W6S50-MX	650	9W	5000K	1
LBM200W6S40-MX	650	9W	4000K	1


EQUIVALENCIA
40-60W INC



**Luminario de Emergencia**

**Batería de larga duración**  
 Hechas con la mejor calidad para una durabilidad de hasta 90 minutos de energía con carga completa

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >70

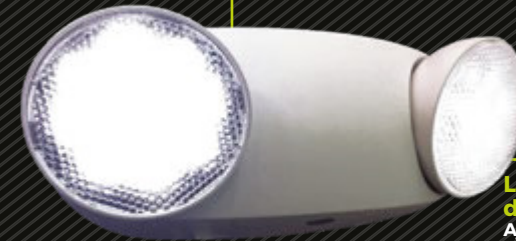

**Lámparas LED direccionables**  
 Ajuste al ángulo deseado

**Luminario de emergencia**

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	IP	PIEZAS POR CAJA
LEMTWN-MX	180	2.4W	6500K	IP20	1



**LÍNEA DE EMERGENCIA**

Parte esencial de todo proyecto de iluminación

### LUMINARIO DE SALIDA CON DOBLE SPOT LEMSBXG/TWN

- Voltaje 120/240/277V~



MONTAJE  
EN TECHO  
(BRACKET)



MONTAJE  
EN PARED  
(BRACKET)



MONTAJE  
EN PARED  
(SOBREPUESTO)



N.º MODELO	WATTS	TEMP. COLOR LRETRERO	TEMP. COLOR SPOT	IP	PIEZAS POR CAJA
LEMSBXG/TWN-MX	3.5W	VERDE	6500 K	IP20	1

### LUMINARIO DE SALIDA LEMS

- Voltaje 120-277V~



MONTAJE  
EN TECHO  
(BRACKET)



MONTAJE  
EN PARED  
(BRACKET)




MONTAJE  
EN PARED  
(SOBREPUESTO)



N.º MODELO	WATTS	TEMP. COLOR LRETRERO	IP	PIEZAS POR CAJA
LEMSBXG-MX	1W	VERDE	IP20	1

### BATERÍA DE EMERGENCIA LED3E

- Voltaje 120-277V~

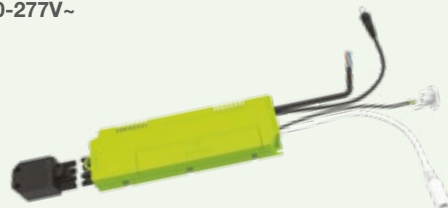

Compatible con:



Paneles LED Luceco



Platinum Downlights  
LED Luceco

N.º MODELO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS POR CAJA
LED3EP80W-02	Batería emergencia remota 120-277V, 4W, hasta 3 horas de operación	1

### SENSOR GUARDIAN PIR PARA INTERIORES LGIP20

- Voltaje 120-240V~
- IP20



LGIP20CRW-01



LGIP20CSW-01



LGIP20CSSW-01

N.º MODELO	DISTANCIA	ÁNGULO	INSTALACIÓN	PIEZAS POR CAJA
LGIP20CSW-01	6 Metros	360°	Sobrepuesto	1
LGIP20CSSW-01	6 Metros	360°	Sobrepuesto	1
LGIP20CRW-01	6 Metros	360°	Empotrado	1

### SENSOR GUARDIAN PIR PARA EXTERIORES LGIP44

- Voltaje 120-240V~
- IP44



LGIP44WTW

N.º MODELO	DISTANCIA	ÁNGULO	INSTALACIÓN	PIEZAS POR CAJA
LGIP44WTW-01	12 Metros	180°	Sobrepuesto	1

### SENSOR GUARDIAN PIR PARA EXTERIORES LGIP44

- Voltaje 120-240V~
- IP44



LGIP44WSB-01



LGIP44WSW-01

N.º MODELO	DISTANCIA	ÁNGULO	INSTALACIÓN	PIEZAS POR CAJA
LGIP44WSB-01	12 Metros	180°	Sobrepuesto	1
LGIP44WSW-01	12 Metros	180°	Sobrepuesto	1

### SENSOR GUARDIAN PIR PARA EXTERIORES LGIP65

- Voltaje 120-240V~
- IP65



LGIP65WTB-01



LGIP65WTW-01

N.º MODELO	DISTANCIA	ÁNGULO	INSTALACIÓN	PIEZAS POR CAJA
LGIP65WTB-01	12 Metros	180°	Sobrepuesto	1
LGIP65WTW-01	12 Metros	180°	Sobrepuesto	1





## TUBOS T5

- Los Tubos LED Luceco son ideales para reemplazar lámparas fluorescentes en luminarios industriales en áreas de producción y almacén. Por su larga vida son perfectos para reducir los costos de mantenimiento y brindar a la vez un ahorro de energía sin afectar la iluminación en este tipo de áreas esenciales para cualquier industria.



\*Excepto BC

## MODELOS DISPONIBLES

N.º DE MODELO	TIPO DE CONEXIÓN	BASE	WATTS	TEMP. DE COLOR	LÚMENES	ACABADO	PIEZAS POR CAJA
ELT54NN25W34BP-MX	BP	G5	25 W	5000K	3400 lm	Vidrio Opalino	36
ELT54NN25W35BC-MX	BC	G5	25 W	5000K	3500 lm	Vidrio Opalino	36
ELT54CC25W34BP-MX	BP	G5	25 W	6500K	3400 lm	Vidrio Opalino	36
LT54NN13W17BP-MX	BP	G5	13 W	5000 K	1700 lm	Vidrio + PET Opal	25
LT54NN17W13BP-MX*	BP	G5	17 W	5000 K	1383 lm	Plástico	25
LT54NN24W32BCP-MX	BCP	G5	24 W	5000 K	3200 lm	Vidrio + PET Opal	25
LT54N27W31BC-MX	BC	G5	27 W	4000 K	3100 lm	Vidrio + PET Opal	25

\* Voltaje 120V



## TUBOS T8



- Los Tubos LED Luceco son perfectos para reemplazar lámparas fluorescentes en todo tipo de luminarios comerciales y de oficinas. Su forma y acabado opalino proporcionan un comportamiento similar a las lámparas fluorescentes aprovechando la óptica del luminario existente, lo que permite obtener niveles de iluminación adecuados en cada área. Además proporcionan ahorros hasta del 55% de energía vs lámparas fluorescentes y reducen el costo de mano de obra por mantenimientos.



## MODELOS DISPONIBLES

N.º DE MODELO	TIPO DE CONEXIÓN	BASE	POTENCIA	TEMP. DE COLOR	HORAS VIDA	LÚMENES	ACABADO	PIEZAS POR CAJA
ELT82NN10W10BP-MX	BP	G13	10 W	5000 K	35,000	850 lm	Vidrio Opalino	25
ELT84NN18W17BP-MX	BP	G13	18 W	5000 K	35,000	1700 lm	Vidrio Opalino	25
LT82NN9W11BCP-MX	BCP	G13	9 W	5000 K	50,000	1100 lm	Vidrio + PET Opal	25
LT82N9W10BC-MX	BC	G13	9 W	4000 K	30,000	1000 lm	Vidrio + PET Opal	25
LT84NN12W18BP-MX	BP	G13	12.5 W	4000K	50,000	1700 lm	Vidrio + PET Opal	25
LT84NN13W18BCP-MX	BCP	G13	13 W	5000K	50,000	1800 lm	Vidrio + PET Opal	25
LT84WW15W18BCP-MX	BCP	G13	15 W	3000 K	50,000	1800 lm	Vidrio + PET Opal	25
LT84NN18W22BPD-MX2	BPD	G13	18 W	5000K	50,000	2200 lm	Vidrio + PET Opal	25
LT88NN36W44BP-MX	BPD	FA8	36 W	5000K	50,000	4400 lm	Vidrio + PET Opal	16
LT88CC36W44BP-MX	BPD	FA8	36 W	6500K	50,000	4400 lm	Vidrio + PET Opal	16

## Diagramas de instalación

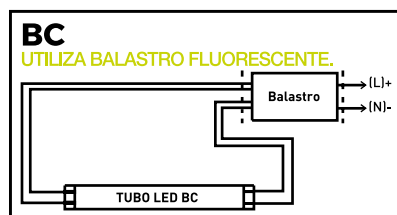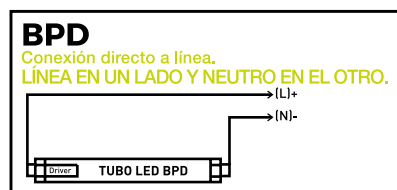

La instalación de cada tubo puede variar, por favor consulte los diagramas de instalación





## INSPECCIÓN & WORK LIGHTS


Las nuevas lámparas de inspección LED de Luceco ofrecen una calidad de producto duradera y adecuada, para cualquier lugar de trabajo.



### 12V RECHARGEABLE HIGH OUTPUT INSPECTION TORCH LILW100

- 2 Intensidades de luz
- Construcción resistente y duradera
- Fijación múltiple: gancho plegable de 360° y base magnética giratoria
- Incluye cargador de casa y auto

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LILW100U65-US	1000	10W	6500K	8



### USB RECHARGEABLE TILT SWIVEL TORCH WITH POWER BANK LILT30

- Powerbank de alimentación USB de 2000 mAh incorporado para dispositivos de carga
- 2 modos de luz de trabajo
- Cuerpo resistente y duradero
- Fijación múltiple - gancho plegable 360°
- Base magnética de giro e inclinación de 360°
- Se suministra con cable de carga USB

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LILT30R65-US	300	3W	6500K	4

Precio por pieza, se vende en caja de 4 piezas



### USB RECHARGEABLE TILT TORCH WITH POWER BANK LILT45

- Banco de alimentación USB de 2000 mAh incorporado para dispositivos de carga
- 2 modos de luz de trabajo y señalización trasera roja intermitente
- Cuerpo resistente y duradero
- Fijación múltiple: gancho plegable de 360° y base magnética basculante
- Se suministra con cable de carga USB

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LILT45T65-US	450	5W	6500K	6




### USB RECHARGEABLE MINI TILT TORCH LILT15

- Linterna dirigida
- Recargable por USB
- 2 modos de luz de trabajo
- Cuerpo resistente y duradero
- Fijación múltiple - base magnética giratoria de 180°
- Se suministra con cable de carga USB

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LILT15T65-US	150	1.5W	6500K	6

Precio por pieza, se vende en caja de 6 piezas



### USB RECHARGEABLE INSPECTION HEAD TORCH LILH15

- Recargable por USB
- Cuerpo resistente y duradero
- Sensor PIR incluido
- Ajustable a 60° para múltiples aplicaciones
- 5 modos de luz diferente - 100%, 50%, Flash, Luz Roja y Flash Rojo

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	PIEZAS POR CAJA
LILH15P65/12-US	150	3W	12

Precio por pieza, se vende en caja de 12 piezas



### RECHARGEABLE WORKLIGHT LWR7G65-01

- Linterna dirigida
- Recargable por USB
- Cuerpo resistente y duradero
- Fijación múltiple - base magnética giratoria de 180°
- Fijación múltiple - gancho plegable 360°
- Se suministra con cable de carga USB

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LWR7G65-01	750	7.5W	6500K	1

Precio por pieza, se vende en caja de 1 pieza



## Inspection Lights Multipacks

LILT30R65-01



LILT15T65-01



LILH15P65/12-US



# Slimline Work Lights

- 30 000 hrs de vida
- IP65
- IRC >70

## PORTABLE

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	VOLTAJE	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LW50BG2-EU	5000	50W	100-240V	6500K	1
ELSW50BG2-MX2	4000	50W	127V	5000K	1
ELSW30BG2-MX2	2400	30W	127V	5000K	1
ELSW20BG2-MX2	1600	20W	127V	5000K	1

## EQUIVALENCIA

HID 100W / Halogeno 500W  
Halogeno 500W  
Halogeno 300W  
Halogeno 200W

## RECARGABLE

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LSWR7BG-MX2	375 / 750	5W / 10W	5000K	1

## EQUIVALENCIA

INC 75W

## TRIPIÉ VOLTAJE: 127V

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
ELSWT250BG3-MX2	2x4000	2x50W	5000K	1
ELSWT230BG3-MX2	2x2400	2x30W	5000K	1
ELSWT220BG3-MX2	2x1600	2x20W	5000K	1

## EQUIVALENCIA

Halogeno 1000W  
Halogeno 300W  
Halogeno 300W

## TRIPIÉ (ACCESORIO PARA PORTABLE)

N.º MODELO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS POR CAJA
LSWTACTRIPODG-MX	Tripié para montaje de luminario Worklight Portable	1

## COMBO DE TRIPIÉ (TRIPIÉ + PORTABLE) VOLTAJE: 127V

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
ELSWT50BG3-MX2	1x4000	1x50W	5000K	1
ELSWT30BG3-MX2	1x2400	1x30W	5000K	1
ELSWT20BG3-MX2	1x1600	1x20W	5000K	1

## EQUIVALENCIA

Halogeno 500W  
Halogeno 300W  
Halogeno 200W

**Tripié**  
(Accesorio para worklight portable)

**Portable LW50**

**Portable**

**Recargable**

Tripié

## DECORATIVE STAINLESS STEEL LEXDSS

- Voltaje 120-240V-
- IRC >80



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	SENSOR DE PRESENCIA	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXDSS5UD30P-01	500	8W	Si	3000K	1
LEXDSS5UD30-01	500	8W	No	3000K	1
LEXDSS5T30-01	500	8W	No	3000K	1
LEXDSS3A30-01	300	4W	No	3000K	1
LEXDSS3F30-01	300	4W	No	3000K	1

**WATTS EQUIVALENCIA**  
8W CFL 9-15W / INC 25W  
4W CFL 9-15W / INC 25W

## ADJUSTABLE WALL LIGHT LEXW

- Voltaje 120-240V-
- IRC >80



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXWT7B40P-01 PIR	720	10W	4000K	1
LEXWT7B40-01	720	10W	4000K	1
LEXWS4B40-01	360	5W	4000K	1

**EQUIVALENCIA**  
MR16 2x20W  
MR16 2x20W  
MR16 20W



## COACH LANTERN LED LEXCL

- Voltaje 120-240V-
- IRC >80



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXCL4B6B4P-01 PIR	640	8W	4000K	1
LEXCL4B6B4-01	640	8W	4000K	1
LEXCL4T6B4-01	640	8W	4000K	1

**EQUIVALENCIA**  
CFL 10-25W / INC 25-40W  
CFL 10-25W / INC 25-40W  
CFL 10-25W / INC 25-40W

## GUARDIAN SPIKE LIGHT LEXLS

- Voltaje 120-240V-
- IP66
- IRC >80



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXLS4B40-01	200	3W	4000K	1

**EQUIVALENCIA**  
MR16 20W



### OPEN AREA WORK LIGHT TRIPOD LSLO

- Voltaje 120-240V~



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LSLOAW361V-MX	3600	40W	6500K	1

EQUIVALENCIA
Halogeno 300W

### SHOPLIGHT L36S

- Voltaje 120V~
- Switch de encendido integrado
- Kit para suspender incluido
- IRC >80



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
L36SLAG1XBP40-MX2	3600	36W	4000K	1

EQUIVALENCIA
2x32WT8 / 2x28WT5 / 1x54WT5HO

### LED FLAME SPEAKER LEXFLAME

- Bocina inalámbrica compatible con móviles
- Carga por USB



N.º MODELO	DURACIÓN DE CARGA	PIEZAS POR CAJA
LEXFLAMESPBK-US	30 Horas de flama (100% de carga) 8 Horas de bocina (100% de carga) 6 Horas de flama+bocina (100% de carga)	1




## LED Luxband

### CONOCE LA NUEVA GENERACIÓN DE LED Luxband

Las tiras LED de Luceco y sus accesorios cuentan con una calidad superior.

- Tiras LED de 5 y 25 Metros
- IRC >70

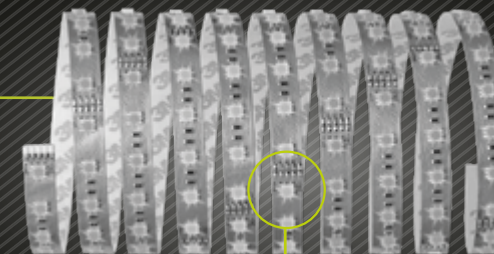

**Pegamento adhesivo**  
Todas nuestras tiras led lo incluyen


**LEDs de alta potencia**  
Nuestras tiras LED cuentan con la mejor tecnología del mercado

#### Luxband LED

N.º MODELO	PRESENTACIÓN	VOLTAJE	LÚMENES POR METRO	WATTS POR METRO	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LTK5MHO30-MX2	Kit de 5m	120-277V	960	12W	3000K	1
LTK25MLV30-MX2	Rollo de 25m	120V	520	7W	3000K	1
LTK25MLV40-MX2	Rollo de 25m	120V	520	7W	4000K	1
LTK5MLO30-MX2	Kit de 5m	120-277V	558	6W	3000K	1
LTK5MLO40-MX2	Kit de 5m	120-277V	558	6W	4000K	1

#### Accesorios (Se venden por separado)

N.º MODELO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS POR CAJA
LTKTSC-MX2	Luxband LED conector de doble vía para tiras LED	1
LTKOSC-MX2	Luxband LED conector de una vía con cable para tiras LED	1

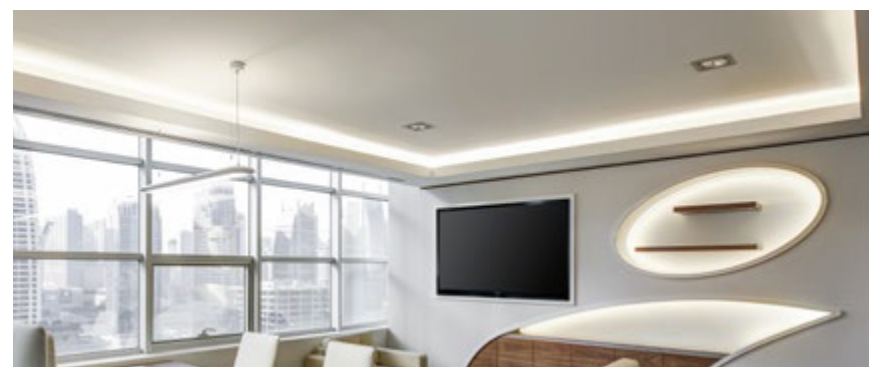

### SOLAR GUARDIAN LEXS22

- Enciende con energía solar
- Sensor PIR integrado
- IRC >80



**EQUIVALENCIA**  
INC 15-25W

N.º MODELO	COLOR	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXS22W40-01	Blanco	220	1.5W	4000K	1
LEXS22B40-01	Negro	220	1.5W	4000K	1

### SOLAR GUARDIAN LEXS40

- Enciende con energía solar
- Sensor PIR integrado
- IRC >80



**EQUIVALENCIA**  
INC 25-40W

N.º MODELO	COLOR	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXS40W40-01	Blanco	400	3.2W	4000K	1
LEXS40B40-01	Negro	400	3.2W	4000K	1

### SOLAR GUARDIAN LEXS80

- Enciende con energía solar
- Sensor PIR integrado
- IRC >80



**EQUIVALENCIA**  
INC 40-60W

N.º MODELO	COLOR	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXS80W40-01	Blanco	800	6.8W	4000K	1
LEXS80B40-01	Negro	800	6.8W	4000K	1


### SOLAR GUARDIAN FLOODLIGHTS LEXSF

- Enciende con energía solar
- Sensor PIR integrado
- IRC >80




LEXSF11B40-01

El luminario solar más potente



LEXSF6B40-01



Iluminación increíble para cualquier lugar

**EQUIVALENCIA**  
INC 40-60W  
INC 25-40W

N.º MODELO	COLOR	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXSF11B40-01	Negro	1080	10W	4000K	1
LEXSF6B40-01	Negro	550	5W	4000K	1



# LIGHT IT UP


con luminarios solares **LUCECO**

## LUMINARIOS SOLARES LED SOLAR GUARDIAN

Nuestra gama Solar LED le brinda la flexibilidad de iluminar cualquier espacio.

• Rápido y sencillo. instalación, no requiere cableado

• Perfecto para áreas de entrada al aire libre, balcones, pasillos y iluminación de jardín.

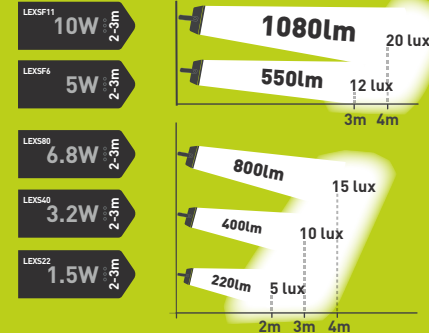

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

LED



Cargado  
**SOLAR**





**CONECTADO...  
SIEMPRE**

**Conoce los nuevos Cable Reels**



# CABLE REELS

Uso Residencial, Comercial e Industrial

## CONOCE SU NUEVA PRESENTACIÓN

**3**  
AÑOS  
DE GARANTÍA

**4**  
SOCKETS

**2**  
USB  
SOCKETS

**CABLE REEL 5M/5M USB**



**CABLE REEL 7M USB**



**CABLE REEL 10M**



**CABLE REEL 12M**



N.º MODELO	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	PIEZAS POR CAJA
HMM121214G4SL/DSP4-MX	CABLE REEL 12M (4PACK)	14 AWG	4 Piezas en display box
HMM121214G4SLU-MX	CABLE REEL 12M USB	14 AWG	1 Pieza
CMM101116G4SL-MX/DSP8-MX	CABLE REEL 10M (8PACK)	16 AWG	8 Piezas en display box
CMM071116G4SLU/DSP8-MX	CABLE REEL 7M USB (8PACK)	16 AWG	8 Piezas en display box
CMM051116G4SLU/DSP8-MX	CABLE REEL 5M USB (8PACK)	16 AWG	8 Piezas en display box
CMM051116G4SL-MX	CABLE REEL 5M	16 AWG	1 Pieza

**CABLE REEL 15M  
USO RUDO**



**CABLE REELS 20M**



**CABLE REELS 30M**



**CABLE REELS 40M**



N.º MODELO	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	PIEZAS POR CAJA
OTLM401114G4SL-MX	CABLE REEL 40M	14 AWG	1 Pieza
OTMM301114G4SL-MX	CABLE REEL 30M	14 AWG	1 Pieza
OMM201114G4SL-MX	CABLE REEL 20M	14 AWG	1 Pieza
OMM151512G4SL-MX	CABLE REEL 15M	12 AWG	1 Pieza

**OWHB-US**



**CABLE REEL 1M**



N.º MODELO	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	PIEZAS POR CAJA
OMA031114G4SL-US	CABLE REEL 1M (BASE PARA EXTENSION DE HASTA 20M)	14 AWG	1 Pieza
OWHB-US	SOPORTE PARA PARED	NA	1 Pieza



CONSULTA NUESTROS PRODUCTOS EN  
**8 Y 4 PACKS**



**POWER  
AT WORK**

# LUCECO

## MEXICO & LATIN AMERICA:

Tel: + 52 (81) 4737 0765  
Email: [servicioclientes@luceco.com](mailto:servicioclientes@luceco.com)  
Luceco México  
Av. Lázaro Cardenas #318 int 201,  
Col Real San Agustín, San Pedro  
Garza García  
N.L. México CP 66278  
(Torre MX, Piso #2, Oficina 201)

## UK

Email: [info@luceco.com](mailto:info@luceco.com)  
Luceco plc, Caparo House,  
103 Baker Street, London  
England, W1U6LN

## ALEMANIA:

Tel: +49 40 89066 878 - 0  
Email: [eu\\_sales@luceco.com](mailto:eu_sales@luceco.com)  
Luceco GmbH  
Holstenplatz 20b  
22765 Hamburg, Germany

## FRANCIA:

Tel: +33 (0)1 61 10 10 35  
Email: [fr\\_sales@luceco.com](mailto:fr_sales@luceco.com)  
Luceco SAS France & Belux  
3 Rue de Courtaulin  
Magny Le Hongre 77700  
Paris, France

## ITALIA:

Tel: +39 0434 1696795  
Email: [it\\_sales@luceco.com](mailto:it_sales@luceco.com)  
Luceco Southern Europe,  
S.L. Via Amman 10  
33170 Pordenone, Italy

## ESPAÑA:

Tel: +34 93 829 55 75  
Email: [es\\_sales@luceco.com](mailto:es_sales@luceco.com)  
Luceco Southern Europe,  
S.L. C/ Bobinadora 1 Local 7  
08302 Mataró  
Barcelona (SPAIN)

## MEDIO ESTE:

Tel: +971 4 609 1867  
Email: [mea\\_sales@luceco.com](mailto:mea_sales@luceco.com)  
Luceco Middle East FZCO  
Bldg. 5EB, Office 342  
PO Box 371128, DAFZA  
Dubai, UAE

## JIAXING:

Tel: +86 (0) 573 8357 0200  
Email: [asia\\_sales@luceco.com](mailto:asia_sales@luceco.com)  
No 1438, Jiachuang Road  
Xiuzhou Industrial Park, Jiaxing  
Zhejiang, China, P.C. 314031

## HONG KONG:

Tel: +852 3520 2622  
Email: [hk\\_sales@luceco.com](mailto:hk_sales@luceco.com)  
Luceco (Hong Kong) plc  
Unit D, 15th Floor MG Tower  
133 Hoi Bun Road  
Kwun Tong, Kowloon  
Hong Kong

## AFRICA:

Tel: +27 11 432 6779  
Email: [africa\\_sales@luceco.com](mailto:africa_sales@luceco.com)  
Unit 2, Cedarwood Office Park  
Cnr. Western Service and  
Mount Lebanon Road, Woodmead  
South Africa, 2144

LUCECO

[www.luceco.com/mx](http://www.luceco.com/mx)



Kingfisher  
Lighting