



JETA FLOOD

Luminario LED de uso exterior

Luminario para la iluminación de fachadas, estacionamientos al aire libre, patios de maniobra, plazas y exteriores en general, carcasa fabricada en aleación de aluminio fundido con acabado color negro y difusor de cristal templado. Diseño delgado y ligero, eficacia >100 lm/W, montaje con bracket para sobreponer, garantía de 3 años.

Potencias disponibles


Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Corriente (A) Current	Peso (kg) Weight
P23596-01	JETA FLOOD	100	10 500	105	0.833 - 0.416	1.24
P23597-01	JETA FLOOD	150	15 750	105	1.2 - 0.625	2.7
P23598-01	JETA FLOOD	200	21 000	105	1.6 - 0.722	3.6

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 240 V~	Hermeticidad / IP Protection	65
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Resistencia a impactos / IK	06
Factor de potencia / Power factor	0.9	Ángulo de apertura / Beam angle	100°
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70	Garantía / Warranty	3 años / Years
Vida útil / Lifespan	30 000 h	Material del cuerpo / Housing material	Inyección de aluminio a presión
Temperatura de color / TCC	5 000 K	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer/Bracket
DAT en corriente / THD in current	≤20%	Tamaño de chip / Chip size	2835
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a 35°C		

Dimensiones


	A	B	C
100 W	255.1	31	213.1
150 W	369.1	44	325
200 W	405.3	44	344.4

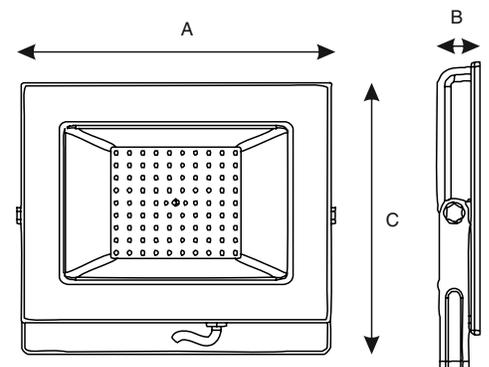


Curva Fotométrica

JETA FLOOD 100W


CDL Polar

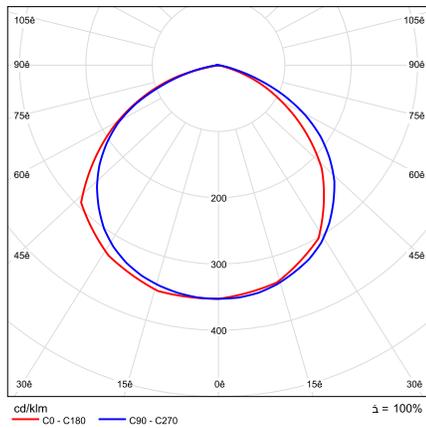

CDL Lineal

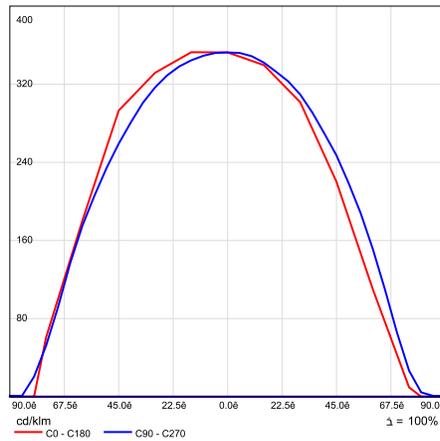


Densidad Lumínica

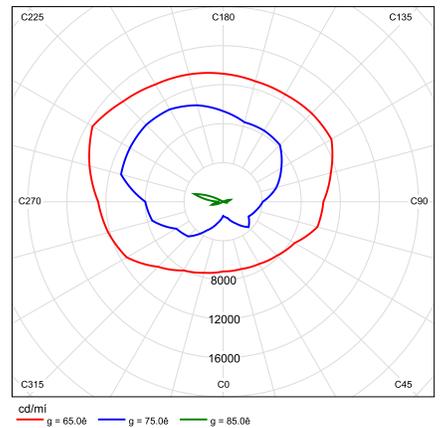


JETA FLOOD 150W


CDL Polar

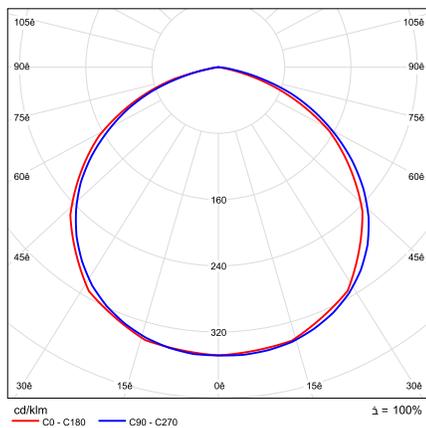

CDL Lineal

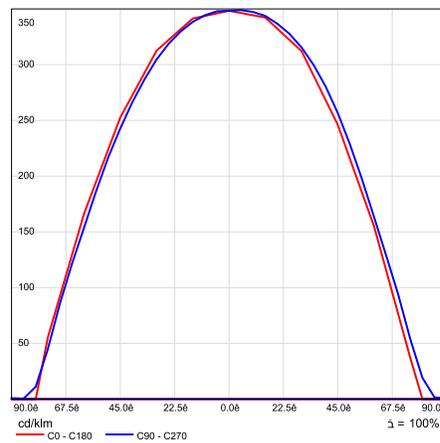


Densidad Lumínica

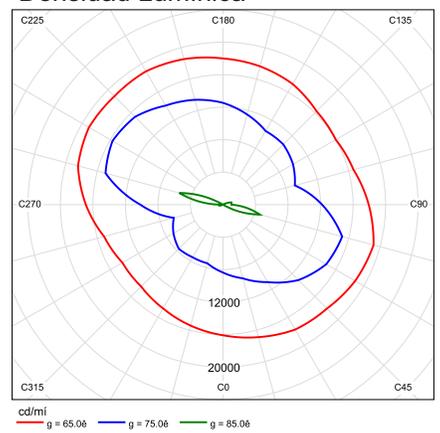


JETA FLOOD 200W

CDL Polar

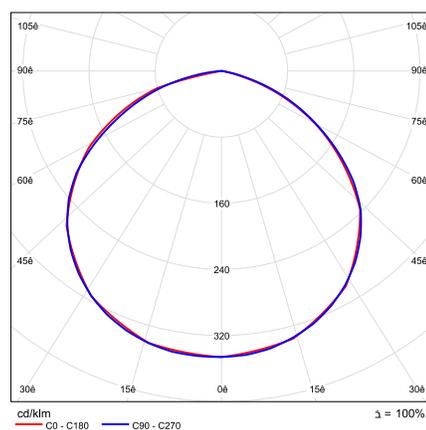

CDL Lineal

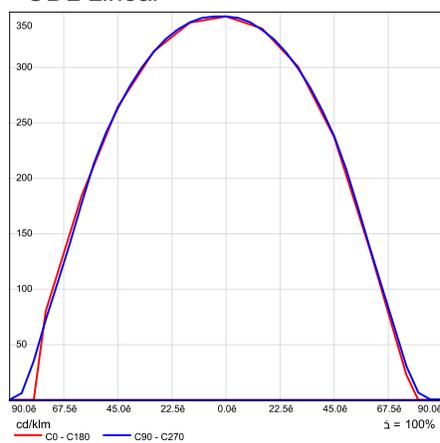

Densidad Lumínica

