

MOB-202FS4D CÁMARA IP BULLET 2 MP LENTE FIJO 2.8 MM ILUMINACIÓN DUAL

La cámara Bullet Meriva MOB-202FS4D cuenta con una resolución 2 MP, está diseñada para soluciones de Video IP que requieren de la inteligencia artificial. Cumple con el protocolo TCP/IP, UDP, RTSP, etc. Alcanza hasta 30 m de IR y luz blanca, cuenta con tecnología Plug and Play en su conexión PoE (802.3 af).



Características


- Resolución **2 MP** (1920 x 1080) @ 30 fps.
- Códec de compresión **H.265+** / **H.265** / **H.264+** / **H.264**.
- Día / Noche automático ICR.
- Visualización nocturna 20 ~ 30 m infrarroja / luz blanca.
- Funciones integradas como Real WDR, 3DNR, HLC, BLC entre otras.
- Soporta triple stream.
- Micrófono integrado.
- Alimentación 12 VCD / PoE (802.3 af).
- Protección IP67.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Conexión P2P Meriva Technology.
- Analíticos con inteligencia artificial.
- Soporta Micro SD, hasta 256 GB (No incluida).
- Protección IP67.
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS 2.0 gratuito.
- Soporta Reset por botón.



Especificaciones

Modelo		MOB-202FS4D
Cámara		
Sensor de Imagen	1 / 2.8" CMOS	
Tamaño de imagen	1920 x 1080	
Obturador electrónico	1 / 3 s ~1 / 100000 s	
Iris	Fijo	
Iluminación Mínima	0.008 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux (Iluminador On)	
Lente	2.8 mm@F1.6, horizontal FoV: 107°; vertical FoV: 56°; diagonal FoV: 126°	
Enfoque	Fijo	
Día / Noche	ICR	
WDR	120 dB	
BLC	Sí	
HLC	Sí	
Defog	No	
DNR	Si	
Ajuste de ángulo	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotación: 0°~360°	
Imagen		
Códec	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Resolución	2 MP (1920x1080), 1 MP (1280x720), D1, VGA (640x480), 480x240, CIF	
Main stream	60 Hz: 2 MP/1 MP (1~30 fps) 50 Hz: 2 MP/1 MP (1~25 fps)	
Sub stream	60 Hz: D1/VGA/CIF (1~30 fps) 50 Hz: D1/VGA/CIF (1~25 fps)	
Third stream	60 Hz: D1/480x240/CIF (1~30 fps) 50 Hz: D1/480x240/CIF (1~25 fps)	
Tasa de bits	64 Kbps ~ 6 Mbps	
Tipo de tasa de bits	Variable / Constante	
Compresión de Audio	G711A/U	
Ajustes de imagen	ROI, Saturación, Brillo, Color, Contraste, WDR, nitidez, etc. ajustables a través de software cliente o navegador web	
ROI	Cada ROI se configura de manera independiente	
Funciones		
Monitoreo remoto	P2P APP Super Live Plus, Software de gestión de video NVMS 2.0. IE Browser	
Conexión de usuarios	Hasta 4 usuarios simultáneos, soporta multi stream en la transmisión en tiempo real	
Protocolo de Red	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS	
Alarma inteligente	Detección de movimiento, Micro SD llena, Error de Micro SD	
Funciones Generales	Marca de agua, filtrado de direcciones IP, máscara de video, protección de contraseña, corrección de distorsión de imagen.	
PoE	Sí	
Distancia de IR	20 ~ 30 m	
Nivel de protección	IP67	
Otros		
Alimentación	12 VDC / PoE (802.3 af)	
Consumo	≤6 W	
Condiciones de operación	-40°~60°C (-40°~140°F) Humedad: inferior al 95% (sin condensación)	
Dimensiones	167.6 x 75 x 74.6	
Peso	Aproximadamente 0.45 kg	
Tipo de Instalación	Montaje en techo o pared	
Interfaces		
Red	RJ45	
Video de Salida	No	
Audio	1 CH entrada de audio (3.5 mm), 1 CH micrófono integrado	
Almacenamiento	Sí, Micro SD de 256 GB (No incluida)	
Botón de reset	Sí	
Alarma	No	
Analíticos con Inteligencia Artificial MIA 2.0		
Protección perimetral	Cruce de línea e Intrusión al área, (clasificación de personas/vehículo motorizado/vehículo no motorizado)	

Dimensiones

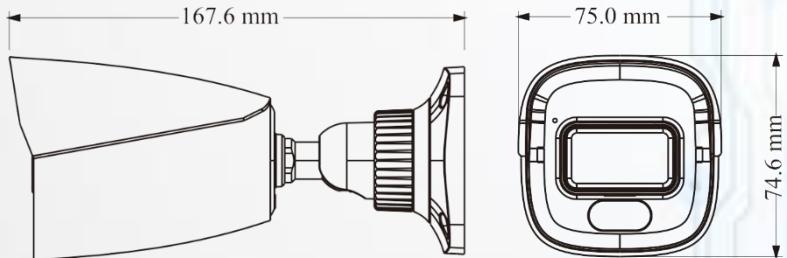

Accesorios

MVA-JB0301

