

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ARRANCADOR MANUAL P/ MOTOR FR

2510FG2

Principal

Product	Interrupor manual de una sola unidad
Type	F400
Overload Relay Type	Melting alloy ((*))

Opcionales

Current Rating	16 A
entrada de cable	0.5" and 0.75" knock-outs (top and bottom)
Horsepower Rating	1 hp 115 V CA 1 hp 277 V CA 0.75 hp 115 V DC 0.75 hp 230 V DC 2 hp 230 V CA
Voltage Rating	277 V CA 230 V DC
Number of Poles	2P
Control Unit	Interrupor de palanca
Number of Phases	1 fase
Pilot Light	No indicator ((*))
resetear	Manual
tipo de arranque motor	Sin inversión
conexión eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo
Wire Gauge	AWG 14...AWG 12 cobre
altura	107.95 mm
anchura	61.98 mm
profundidad	69.85 mm
peso del producto	0.36 kg

Ambiente

certificaciones de producto	Archivo listado UL E42243 CCN NLRV CSA LR25490 clase 3211 05
NEMA Enclosure Rating	NEMA 1 plástico standard size

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	6.604 cm
Paquete 1 Ancho	7.62 cm
Paquete 1 Longitud	11.938 cm
Peso del empaque (Lbs)	358.338 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	22.606 cm
Paquete 2 Ancho	21.082 cm
Paquete 2 Longitud	36.83 cm
Paquete 2 Peso	5.298 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	624
Paquete 3 Altura	101.6 cm
Paquete 3 Ancho	101.6 cm
Paquete 3 Longitud	121.92 cm
Paquete 3 Peso	223.621 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	12 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	9 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.6 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí

Use Longer


Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	74
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA


Technical Illustration

Dimensions

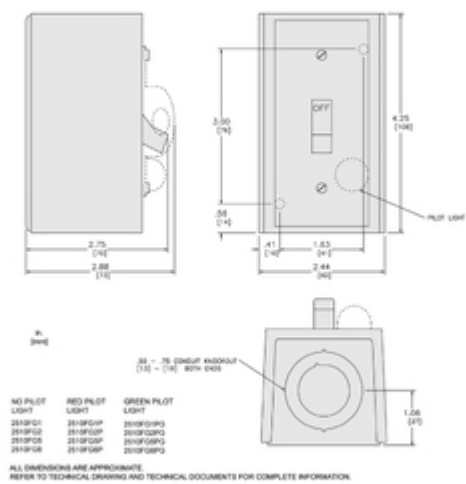

Technical Illustration

Wiring diagram



REFER TO INSTRUCTION SHEET AND
TECHNICAL DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION

Image of product / Alternate images

Alternative



