



TP-Link INSIGHT S455 Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Píxeles Techo

Marca : TP-Link

Código del producto: INSIGHT S455(2.8MM)

Nombre del producto : INSIGHT S455

- 5MP de súper alta definición y 24 horas a todo color
- Análisis de personas y vehículos
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Defensa activa y audio bidireccional
- Estanqueidad IP67
- Tecnología de compresión H.265+

Cámara IP VIGI tipo turret Full-Color de 5MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 2880 x 1620, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC $\pm$ 5%, Max. 11 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12 W, IP67, 111 x 111 x 83.7 mm, 0.48 kg, Blanco



Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Formatos de audio soportados	G.711 A-law
Colocación compatible *	Exterior	Frecuencia de muestreo	8 kHz
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Micrófono incorporado	✓
Distancia de funcionamiento máximo	64 m	número de micrófonos	1
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Rango de velocidad de bits	0 - 64 Kbit/s
Modo día / noche	✓	Red	
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte	✓	Ethernet *	✓
Visualización a distancia	✓	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Rango dinámico	120 Db	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Diseño		Wifi *	✗
Factor de forma *	Torreta	Bluetooth *	✗
Tipo de montaje *	Techo	Vista viva	✓
Color del producto *	Blanco	Medios de almacenaje	
Material de la cubierta	Metal	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Funciones de protección	Resistente al agua	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Código IP (International Protection)	IP67	Puertos e Interfaces	
Resistente a la intemperie	✓	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Cámara fotográfica		Enchufe de entrada de CC	✓
Iluminación mínima	0 Lux	Seguridad	
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	111.4°	Construido en la sirena	✓
Ángulo de visión del objetivo, vertical	58.8°	Protección mediante contraseña	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	134°	Detección de movimiento en video	✓
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Filtro de dirección IP	✓
Velocidad de obturador	1/3 to 1/10000	Cifrado HTTPS	✓
		Tipo de notificación de alerta	Notificación de inserción

Sensor de la imagen		Seguridad	
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")	Sensor de movimiento	✓
Escaneado progresivo	✓	Espejo	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Características de administración	
Sistema de lentes		Administración basada en web	✓
Distancia de detección	64 m	Navegador web	✓
Distancia de observación	27 m	Gestionado por la nube *	✓
Distancia de reconocimiento	13 m	Botón de restaurar	✓
Enfoque fijo	✓	Control de energía	
Apertura máxima	1.6	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Distancia de identificación	6 m	Consumo de energía (máx.)	11 W
Distancia focal fija	2.8 mm	Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))	12 W
Visión nocturna		Voltaje de salida CC	12
Visión nocturna *	✓	Condiciones ambientales	
Tipo de LED	IR/Blanco	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C
Vídeo		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Total de megapíxeles *	5 MP	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Peso y dimensiones	
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Ancho	111 mm
Grabación de vídeo	✓	Altura	83.7 mm
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez	Longitud	111 mm
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Peso	480 g
Rango de bits	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Empaquetado de datos	
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Tipo de empaque	Caja
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Contenido del empaque	
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Número de cámaras *	1
Audio		Kit de montaje	✓
Altavoces incorporados	✓	Tornillos incluidos	✓
Sistema de audio	De 2 vías	Plantilla de perforación incluida	✓
Canales de entrada de audio	1.0 canales	Manual	✓
Canales de salida de audio	1.0 canales		




1210002604468



0810142824002



810142824002

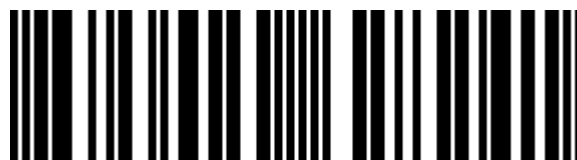

8885020628241

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.