



TP-Link Omada ES208G dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro



Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada **Código del producto:** ES208G

Nombre del producto :
ES208G

TP-Link Omada ES208G. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q. Voltaje de entrada DC: 5 V. Montaje de pared

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Montaje en rack *	✗
Capa del interruptor	L2	Apilable *	✗
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Color del producto	Negro
Administración basada en web	✓	Indicadores LED	✓
Gestionado por la nube	✓	Montaje de pared	✓
Configuración estática unificada	✓	Desempeño	
Puertos e Interfaces		Memoria Flash	64 MB
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Firmware actualizable	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Sin ventilador	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Tiempo medio entre fallos	1141726 h
Red		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q	Fuente de energía *	CC
Soporte 10G *	✗	Fuente de alimentación incluida *	✓
Aprovisionamiento sin intervención (ZTP)	✓	Voltaje de entrada DC	5 V
Espejeo de puertos	✓	Corriente de entrada	0.6 A
Soporte de control de flujo	✓	Consumo de energía (máx.)	2.7 W
Adición de vínculos	✓	Protección de sobrecarga	✓
Auto MDI / MDI-X	✓	Voltaje de protección contra sobretensión	6 kV
Auto-negociación	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Fast leave	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Soporte VLAN	✓	Condiciones ambientales	
Funciones de LAN virtual	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-5 - 45 °C
Número de VLANs	32	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Rango de reenvío	11.9 Mpps	Disipación del calor	9.09 BTU/h
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Peso y dimensiones	
Guardar y remitir	✓	Ancho	158 mm
Soporte Jumbo Frames	✓	Profundidad	100.7 mm
Marcos jumbo	15000	Altura	25.4 mm
Memoria intermedia de paquetes	4 MB	Contenido del empaque	
		Manual de usuario	✓


Seguridad		Empaquetado de datos	
Funciones DHCP	DHCP client	Adaptador AC incluido	✓
IGMP	✓	Tipo de empaque	Caja
Protección contra loops	✓	Certificados	
Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)	Certificados de cumplimiento	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS



1210002600668



1210002600675

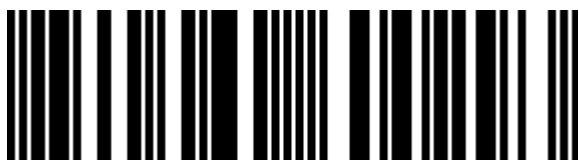

0840460600293



840460600293

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.