



APC Switched Rack PDU unidad de distribución de energía (PDUs)
24 salidas AC 0U Negro

Marca : APC


Código del producto: AP8653

Nombre del producto : Switched Rack PDU

APC Switched Rack PDU. PDU tipos: Regulado, Metered-by-outlet, Conmutado, Capacidad del rack: 0U, Tipo: Monofásico. Cantidad de salidas AC: 24 salidas AC, Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19, Conector: IEC309. Longitud de cable: 3 m. Monitoreo: Corriente, Corriente, Voltaje, Salida de control: Bloqueo, Reciclar, Apagar, Encender. Voltaje nominal de entrada: 230 V, Máxima corriente: 32 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz



Diseño		Certificados	
PDU tipos *	Regulado, Metered-by-outlet, Conmutado	Certificados de cumplimiento	RoHS
Tipo	Monofásico	Certificación	EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VDE
Capacidad del rack *	0U	Condiciones ambientales	
Montaje	Vertical	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-5 - 45 °C
Color del producto	Negro	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 65 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Cantidad de salidas AC *	24 salidas AC	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Conector	IEC309	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Tipo de salida AC *	Acoplador C13, Acoplador C19	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Características		Peso y dimensiones	
Longitud de cable	3 m	Ancho	56 mm
Características de administración		Profundidad	51 mm
Monitoreo	Corriente, Corriente, Voltaje	Altura	1829 mm
Salida de control	Bloqueo, Reciclar, Apagar, Encender	Peso	8.23 kg
Control de energía		Empaquetado de datos	
Voltaje nominal de entrada *	230 V	Peso del paquete	10.5 kg
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz	Ancho del paquete	162 mm
Máxima corriente *	32 A	Largo del paquete	118 mm
Voltaje nominal de salida	230 V	Alto del paquete	2038 mm
Capacidad de carga	7680 VA	Datos de logística	
Máxima corriente de entrada por fase	32 A	Huella de carbono total (kg of CO2e)	8595.81
Corriente total máxima por fase	32 A		
Funciones de protección de poder	Sobrecarga		
Potencia máxima	7680 W		

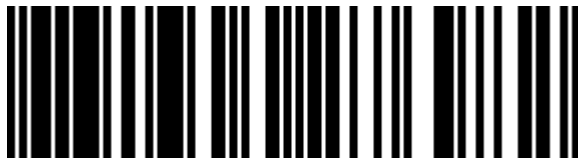

0731304276982



731304276982

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.