



TP-Link Omada ES206GP dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro



Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada

Código del producto:
ES206GP

Nombre del producto :
ES206GP

TP-Link Omada ES206GP. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 12 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 53.5 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Color del producto	Negro
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Botón de restaurar	✓
Administración basada en web	✓	Indicadores LED	✓
Gestionado por la nube	✓	Montaje de pared	✓
Configuración estática unificada	✓	Desempeño	
Puertos e Interfaces		Firmware actualizable	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	6	Sin ventilador	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Control de energía	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	6	Fuente de energía *	CC
Red		Fuente de alimentación incluida *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Voltaje de entrada DC	53.5 V
Soporte 10G *	✗	Corriente de entrada	1.31 A
Aprovisionamiento sin intervención (ZTP)	✓	Protección de sobrecarga	✓
Espejeo de puertos	✓	Voltaje de protección contra sobretensión	6 kV
Soporte de control de flujo	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Adición de vínculos	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Auto MDI / MDI-X	✓	Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible	PoE+
Auto-negociación	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4
Fast leave	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Soporte VLAN	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	65 W
Funciones de LAN virtual	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Condiciones ambientales	
Fibra óptica		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-5 - 40 °C
Distancia de transmisión (máx.)	0.25 kilómetros	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Capacidad de conmutación *	12 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Rango de reenvío	7.4 Mpps	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Ancho	158 mm
Guardar y remitir	✓	Profundidad	101 mm
Soporte Jumbo Frames	✓	Altura	25 mm
Marcos jumbo	15		
Memoria intermedia de paquetes	4 MB		


Seguridad		Contenido del empaque	
Funciones DHCP	DHCP client	Manual de usuario	✓
IGMP	✓	Empaquetado de datos	
Protección contra loops	✓	Adaptador AC incluido	✓
Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)	Tipo de empaque	Caja
		Certificados	
		Certificados de cumplimiento	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS



1210002600644



1210002600651

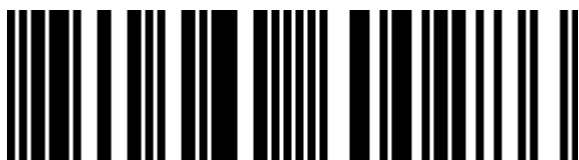

0840460600286



840460600286

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.