



TP-Link Omada SG3452XMPP dispositivo de redes Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada

Código del producto:
SG3452XMPP

Nombre del producto :
SG3452XMPP

TP-Link Omada SG3452XMPP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Puerto de consola: RJ-45/Micro-USB. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE.... Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U




Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Seguridad de puerto estático	✓
Capa del interruptor	L2+	Soporte SSH/SSL	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protección y filtrado BPDU	✓
Administración basada en web	✓	Puerto vinculante IP-MAC	✓
Gestionado por la nube	✓	Autenticación	VLAN automático, VLAN de invitado
Inspección ARP	✓	Funciones de multidifusión	
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Multidifusión, soporte	✓
Registro de eventos en sistema	✓	Diseño	
Puertos e Interfaces		Montaje en rack *	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Factor de forma	1U
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Color del producto	Negro
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Botón de restaurar	✓
Puerto de consola	RJ-45/Micro-USB	Indicadores LED	✓
Conector eléctrico	Conector de entrada de CA	Número de ventiladores	3 Ventilador(es)
Red		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Fuente de energía *	Corriente alterna
		Fuente de alimentación incluida *	✓
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Consumo de energía (máx.)	635.7 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Espejeo de puertos	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	40
Soporte de control de flujo	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	8
Adición de vínculos	✓		

Red		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Control de transmisión de tormentas	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Límite de rango	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	750 W
Protocolo de árbol de expansión	✓	Condiciones ambientales	
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Capacidad de conmutación *	176 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Rango de reenvío	130.9 Mpps	Disipación del calor	2169.2 BTU/h
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Peso y dimensiones	
Guardar y remitir	✓	Ancho	440 mm
Soporte Jumbo Frames	✓	Profundidad	330 mm
Marcos jumbo	9000	Altura	44 mm
Memoria intermedia de paquetes	12 MB	Contenido del empaque	
Seguridad		Cables incluidos	Corriente alterna
Funciones DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Guía de configuración rápida	✓
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Certificados	
IGMP	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS
Filtro de direcciones MAC	✓		



8885020620870

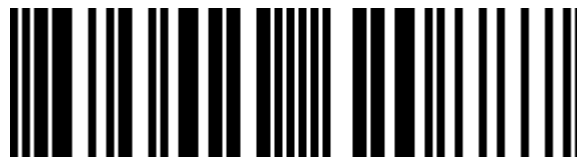

8885020620887



0810142820417



810142820417

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.