

KYOCERA ECOSYS MA5500ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 ppm

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
110C0Z3NL0

Nombre del producto :
MA5500ifx

KYOCERA ECOSYS MA5500ifx. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Envío por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de impresión

Modo de impresión dúplex	Auto
Tecnología de impresión *	Laser
Impresión *	Impresión en blanco y negro
Impresión a doble cara *	✓
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	55 ppm
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta)	39.5 ppm
Tiempo de calentamiento	25 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	4.5 s
Función de impresión N-en-1	✓
Impresión N-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Impresión de marca de agua	✓
Impresión económica	✓
Impresión segura	✓
Función de impresión de portada	✓
Función de impresión de folletos	✗
Función de impresión de póster	✓
Impresión sin bordes	✗
Imprimir DVD/CD	✗

Copiado

Copiado a doble cara *	✓
------------------------	---

Capacidad de entrada y salida



Capacidad de salida máxima	500 hojas
Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel más grueso, Papel fino
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5, B6
Tamaños de papel de impresión No-ISO	Folio, Legal, Carta
Ancho de formato personalizado	70 - 216 mm
Longitud de formato personalizado	140 - 356 mm
Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 120 g/m ²
Peso de bandeja multiuso	60 - 220 g/m ²

Puertos e Interfaces

Impresión directa *	✓
Puerto USB	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Conectividad opcional	Ethernet, LAN inalámbrica
Red	
Wifi *	✗
Ethernet *	✓
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)

Copiado		Red	
Modo de copia a doble cara	Auto	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Copiando *	Copias en blanco y negro	Algoritmos de seguridad	HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Tamaño máximo de la copia	A4	Desempeño	
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	55 cpm	Memoria interna máxima	3500 MB
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	6 s	Ranuras de memoria	1
Máximo número de copias	999 copias	Lector de tarjeta integrado	✗
Escalado en la impresora	25 - 400%	Memoria interna *	1500 MB
Función de copia N-en-1	✓	Tarjetas de memoria compatibles	SD
Función de copia N-en-1 (N=)	2, 4	Procesador incorporado	✓
Función de programación de copias	✓	Familia de procesador	ARM Cortex
Función de copiado de libros	✗	Modelo del procesador	A53
Función de copia de DNI	✓	Frecuencia del procesador	1400 MHz
Exploración		Núcleos del procesador	2
Escaneado dúplex *	✓	Año de introducción	2023
Modo de escaneo a dos caras	Auto	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	56 Db
Escaneando *	Escaneo a color	Nivel de presión sonora (copiando)	56 Db
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Nivel de presión sonora (en espera)	30 Db
Resolución de escaneado óptico (negro)	600 x 600 ppi	Diseño	
Resolución de escaneado óptico (color)	300 x 300 ppi	Color del producto *	Negro, Blanco
Resolución de escaneo óptico (ADF)	600 x 600 DPI	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Resolución máxima de escaneado	600 x 600 DPI	Pantalla incorporada *	✓
Área máxima de escaneo	210 x 297 mm	Pantalla	LCD
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Diagonal de la pantalla	17.8 cm (7")
Tecnología de escaneado	CIS/CCD	Tipo de control	Tocar
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, PC, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA	Pantalla a color	✓
Velocidad de escaneo (color)	40 ppm	Control de energía	
Velocidad de escaneado (negro)	60 ppm	Consumo de energía (máx.)	1287 W
Velocidad de escaneado dúplex (color)	80 ppm	Consumo de energía (imprimiendo)	704.1 W
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	120 ppm	Consumo de energía (copiando)	719 W
Formatos de imagen soportados	JPEG, MMR, TIFF	Consumo de energía (listo)	59.8 W
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Consumo energético (en suspensión)	0.6 W
Niveles en escala de gris	256	Consumo de energía (apagado)	0.1 W
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	0.78 kWh/week
Fax		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Fax a doble cara	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Envío por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Requisitos del sistema	
Resolución de fax (negro)	400 x 400 DPI	Sistemas operativos Windows soportados	✓
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s		
Memoria de fax	256 páginas	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Remarcado automático	✓	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Marcación rápida	✓		
Reenvío a Fax	✓		
Envío retrasado de fax	✓		
Características		Condiciones ambientales	
Ciclo de trabajo recomendado	0 - 27500 páginas por mes	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Ciclo de trabajo (máximo) *	250000 páginas por mes	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Funciones de doble cara *	Copiar, Fax, Imprimir, Escanear	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 32.5 °C
Remitente digital	✓		
Sistema de depósito de tinta	✗		

Características		Condiciones ambientales	
Número de cartuchos de impresión *	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Colores de impresión *	Negro	Altitud de funcionamiento	0 - 3500 m
Idiomas de la descripción de la página	IBM ProPrinter, JPEG, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS	Sustentabilidad	
Fuentes de la impresora	Bitmap	Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
Multitareas todo-en-uno	✓	Certificados de sustentabilidad	EPEAT Gold
País de origen	Vietnam	Peso y dimensiones	
Cartuchos de repuesto	TK-3430 (25.000 pagina's)	Ancho	480 mm
Capacidad de entrada y salida		Profundidad	495 mm
Número total de bandejas de entrada *	2	Altura	590 mm
Capacidad total de entrada *	600 hojas	Peso	24.7 kg
Capacidad total de salida *	500 hojas	Empaquetado de datos	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	500 hojas	Ancho del paquete	633 mm
Bandeja multiusos	✓	Largo del paquete	570 mm
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Alto del paquete	710 mm
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓	Peso del paquete	32 kg
Capacidad del alimentador automático de documentos	100 hojas	Contenido del empaque	
Número máximo de bandejas de entrada	6	Cartucho (s) incluido	✓
Capacidad de entrada máxima	2600 hojas	Capacidad de cartucho incluido (negro)	10000 páginas
		Unidad de imágenes incluida	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Certificados de cumplimiento	CE, GS mark, REACH, RoHS, cTUVus
		Detalles técnicos	

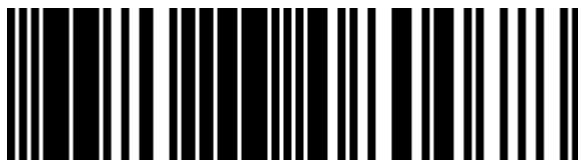

632983080078

0632983080078

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.