

## Adaptador USB-C a HDMI con seguridad de un solo clic



**Manual de Usuario**

**EPC-UCH1**

## **Gracias por comprar este producto.**

Para un rendimiento y seguridad óptimos, lea atentamente estas instrucciones antes de conectar, operar o ajustar este producto. Por favor conserve este manual para referencias futuras.

## **Se recomienda un dispositivo de protección contra sobretensiones.**

Este producto contiene componentes eléctricos sensibles que pueden dañarse por picos eléctricos, sobretensiones, descargas eléctricas, rayos, etc. Se recomienda encarecidamente el uso de sistemas de protección contra sobretensiones para proteger y extender la vida útil de su equipo.

## **Tabla de contenidos**

1. Introducción.....	3
2. Características. ....	3
3. Contenido del paquete.....	3
4. Especificaciones.....	4
5. Controles y Funciones de Operación.....	5
6. Ejemplo de Aplicación.....	6

## 1. Introducción

Este adaptador USB-C a HDMI de seguridad con un solo clic tiene 1 entrada USB y 1 salida HDMI, que puede convertir la señal USB-C a señal HDMI con una resolución de vídeo de hasta 4K a 60 Hz 4:4:4. Admite el silencio de vídeo con un solo clic para mayor seguridad. Puede activar y desactivar el vídeo fácilmente desde la mano. También es seguro al introducir una contraseña en público o al cambiar de pantalla.

Un interruptor manual le permite activar y desactivar fácilmente la señal HDMI. La salida de vídeo se puede desactivar temporalmente, por ejemplo, al introducir una contraseña durante una presentación, y se puede volver a activar inmediatamente con un solo clic.

## 2. Características

- Compatible con HDMI 2.0 y DP 1.2a
- Admite ancho de banda de vídeo HDMI de 18 Gbps
- Resolución de vídeo de hasta 4K a 60 Hz 4:4:4
- Silenciamiento de vídeo con un solo clic para mayor seguridad


## 3. Contenido del paquete

- 1 adaptador USB-C a HDMI con seguridad de un solo clic
- 1 manual de usuario

## 4. Especificaciones

<b>Técnico</b>	
Compatibilidad HDMI	HDMI 2.0b
Compatibilidad USB-C	DP 1.2a
Ancho de banda de video	HDMI: 18 Gbps
Resolución de video	Hasta 4K2K@60Hz
Profundidad de color	8 bits, 10 bits, 12 bits
Espacio de color	RGB, YCbCr_4:4:4, YCbCr_4:2:2
Formato de audio	LPCM 7.1 canales, Dolby True HD y DTS-HD Master
Protección ESD	Modelo de cuerpo humano — ±8kV (descarga por aire) y ±4kV (descarga por contacto)
<b>Conexión</b>	
Entrada	1 × USB Tipo C
Salida	1 × HDMI Tipo A [hembra de 19 pines]
<b>Mecánico</b>	
Carcasa	Plástico
Color	Gris tipo Apple
Dimensiones	55mm (An) × 36mm (Pr) × 12mm (Al)
Peso	23 g
Alimentación	USB 5V / 1A
Temperatura de operación	0 - 40°C / 32 - 104°F
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C / -4 - 140°F
Humedad relativa	20 - 90% RH (sin condensación)

## 5. Controles y funciones de operación

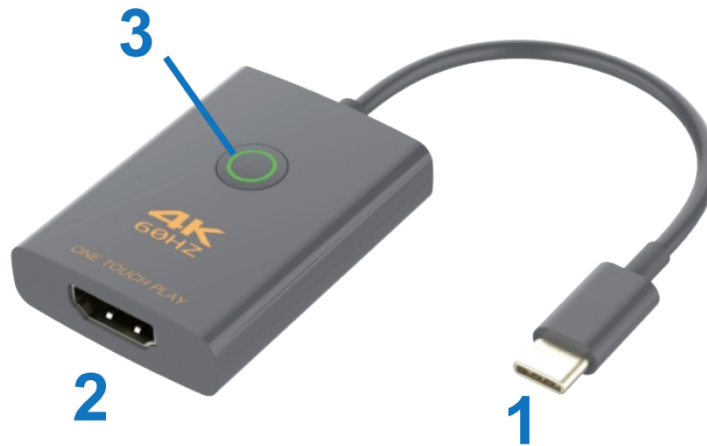

No.	Nombre	Descripción de la función
1	USB IN	USB type-C, Conectar a un dispositivo fuente
2	HDMI OUT	Puerto de salida de señal HDMI, conéctelo a un dispositivo de visualización, como un televisor.
3	LED / Botones	Botón: Activar/desactivar imagen del PC/portátil LED verde: Imagen del PC/portátil activada LED rojo: Imagen del PC/portátil desactivada

## 6. Ejemplo de aplicación



**HDMI**<sup>™</sup>  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, así como el logotipo HDMI, son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.