

## Viewsonic PA503S video proyector Proyector de alcance estándar 3600 lúmenes ANSI DLP SVGA (800x600) Gris, Blanco

Marca : Viewsonic

Código del producto: PA503S




Nombre del producto : PA503S

Viewsonic PA503S. Brillo de proyector: 3600 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: SVGA (800x600). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 4500 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 15000 h. Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual, Zoom óptico: 1.1x. Señal analógica: NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA),..., Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo



<b>Proyector</b>		<b>Medios de almacenaje</b>	
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Lector de tarjeta integrado *	✗
Distancia de proyección del objetivo	1.1 - 13 m	<b>Características</b>	
Brillo de proyector *	3600 lúmenes ANSI	Certificación	FCC (ICES-003), cTUVus
Tecnología de proyección *	DLP	<b>Multimedia</b>	
Resolución original del proyector *	SVGA (800x600)	Altavoces incorporados *	✓
Relación de aspecto nativa *	4:3	Potencia estimada RMS	2 W
Número de colores	1.073 mil millones de colores	Número de altavoces incorporados	1
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz	<b>Diseño</b>	
Intervalo de escaneado vertical	23 - 120 Hz	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-40 - 40°	Tipo de producto *	Proyector de alcance estándar
Tamaño de matriz	1.4 cm (0.55")	Color del producto *	Gris, Blanco
Tipo de matriz	DMD	Ubicación	Escritorio
<b>Fuente luminosa</b>		Ranura para cable de seguridad	✓
Tipo de fuente de luz *	Lámpara	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Vida útil de la fuente de luz *	4500 h	<b>Exhibición</b>	
Vida útil de la fuente de luz (modo económico)	15000 h	Pantalla incorporada *	✗
Poder de la lámpara	190 W	<b>Control de energía</b>	
Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)	Fuente de energía *	Corriente alterna
<b>Sistema de lentes</b>		Consumo energético *	260 W
Enfoque *	Manual	Consumo de energía (inactivo) *	0.5 W
Capacidad de zoom	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo de zoom	Manual	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Zoom óptico	1.1x	<b>Condiciones ambientales</b>	
Relación de alcance	1.96 - 2.15:1	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
<b>Vídeo</b>		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Señal analógica *	NTSC, PAL, PAL 60, SECAM	Altitud de funcionamiento	0 - 1499 m
3D Ready	✓		

Vídeo		Peso y dimensiones	
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)	Ancho	294 mm
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Profundidad	218 mm
<b>Puertos e Interfaces</b>		Altura	110 mm
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo	Peso *	2.22 kg
Versión HDMI	1.4	Ancho del paquete	365 mm
Tipo de serie de interfaz *	RS-232	Largo del paquete	300 mm
Entrada de audio para PC	✓	Alto del paquete	188 mm
Salida de audio para PC	✓	Peso del paquete	3.24 kg
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	3	<b>Contenido del empaque</b>	
Número de puertos HDMI *	1	Control remoto incluido *	✓
Entrada de vídeo compuesto *	1	Cables incluidos	Corriente alterna, VGA
Puerto DVI *	✗	Guía de configuración rápida	✓
Entrada de CA	✓	<b>Datos de logística</b>	
<b>Red</b>		Longitud de la tarima	74 cm
Ethernet *	✗	Ancho de la tarima	90 cm
Wifi *	✗	Peso de la tarima	2.21 m
		Cantidad por caja principal	1 pieza(s)
		Código de Sistema de Armonización (SA)	8528620000
		<b>Otras características</b>	
		Puerto - RS-232	1

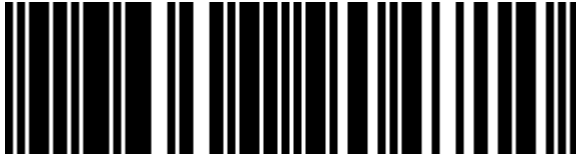

0766907904710



766907904710

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.