

Brother MFC-L8970CDW Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-L8970CDW

Nombre del producto : MFC-L8970CDW

Impresora multifunción láser color profesional de alto rendimiento, todas funciones a doble cara, red cableada, WiFi y tóner muy económico

Brother MFC-L8970CDW Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi:

Optimiza las operaciones de tu oficina con la MFC-L8970CDW, una impresora multifunción láser color de alto rendimiento, diseñada para entornos exigentes. Con velocidades rápidas de impresión y escaneo, protocolos de seguridad avanzados y opciones de conectividad versátiles, se integra perfectamente con los sistemas empresariales para automatizar los flujos de trabajo y reducir las tareas manuales. Puede utilizar tóner de super larga duración para un coste por página muy económico. Recomendada para entornos profesionales muy activos. Ver toda la gama profesional láser color A4



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión duplex	Automático/Manual	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tecnología de impresión *	Laser	Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel fino, Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Papel bond, Etiquetas, Sobres, Papel satinado
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impresión a doble cara *	✓	Tamaños de papel de impresión No-ISO	Carta, Legal, Ejecutivo
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI	Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	31 ppm	Ancho de formato personalizado	76.2 - 216 mm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	31 ppm	Longitud de formato personalizado	116 - 355.6 mm
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm	Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 105 g/m ²
Velocidad de impresión a doble cara (color, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm	Peso de bandeja multiuso	60 - 163 g/m ²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	9.9 s	Puertos e Interfaces	
Función de impresión N-en-1	✓	Impresión directa *	✓
Impresión N-up	2, 4, 9, 16, 25, 6	Puerto USB	✓
Impresión de código de barras	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Impresión de marca de agua	✓	Red	
Impresión segura	✓	Wifi *	✓
Función de impresión de póster	✓	Ethernet *	✓
Copiado		Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Copiado a doble cara *	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,1000,100 Mbit/s
Modo de copia a doble cara	Auto	Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Copiando *	Copia a color	Wi-Fi directo	✓
Resolución máxima de copia *	1200 x 600 DPI	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Tamaño máximo de la copia	A4		

Copiado		Red	
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	31 cpm	Algoritmos de seguridad	SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	12.5 s		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/PPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF
Tiempo de primera copia (color, normal)	12.5 s	Protocolos de red soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/PPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF
Máximo número de copias	999 copias		NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S)
Escalado en la impresora	25 - 400%	Protocolos de red soportados (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S)
Función de copia N-en-1	✓		Tecnología de impresión móvil
Función de copia N-en-1 (N=)	2, 4		
Exploración		Desempeño	
Escaneado dúplex *	✓	Memoria interna *	1024 MB
Modo de escaneo a dos caras	Auto	Procesador incorporado	✓
Escaneando *	Escaneo a color	Frecuencia del procesador	1200 MHz
Resolución óptica de escáner *	19200 x 19200 DPI	Diseño	
Resolución de escaneo óptico (ADF)	600 x 600 DPI	Color del producto *	Gris
Área máxima de escaneo	215.9 x 355.6 mm	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Pantalla incorporada *	✓
Tecnología de escaneado	Dual CIS	Pantalla	LCD
Escanear a	USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Imagen, OCR, Correo electrónico, HTTP	Diagonal de la pantalla	17.8 cm (7")
Formatos de imagen soportados	TIFF, JPEG	Tipo de control	Tocar
Formatos de texto soportados	PDF	Pantalla a color	✓
Profundidad de color de entrada	48 Bit	Control de energía	
Profundidad de color de salida	24 Bit	Consumo de energía (ahorro)	330 W
Profundidad de entrada de escala de grises	16 Bit	Consumo de energía (imprimiendo)	540 W
Profundidad de salida en escala de grises	8 Bit	Consumo de energía (copiando)	540 W
Niveles en escala de gris	256	Consumo de energía (listo)	60 W
Controladores de escaneado	WIA, TWAIN, SANE	Consumo de energía (inactivo)	8.4 W
Fax		Consumo energético (en suspensión)	0.53 W
Fax a doble cara	✓	Consumo de energía (apagado)	0.04 W
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	0.43 kWh/week
Resolución de fax (negro)	203 x 392 DPI	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Velocidad de transmisión de fax	2.5 seg/página	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s	Requisitos del sistema	
Memoria de fax	500 páginas	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64	
Remarcado automático	✓	Sistemas operativos Windows soportados	
Marcación rápida	✓	Sistemas operativos Mac soportados	
Reenvío a Fax	✓	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia	
Autorreducción	✓		
Modo de corrección de error (ECM)	✓		
Características			
Ciclo de trabajo recomendado	0 - 7500 páginas por mes		
Ciclo de trabajo (máximo) *	80000 páginas por mes		
Funciones de doble cara *	Imprimir		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Idiomas de la descripción de la página	BR-Script 3, PDF, PCL 6		
Fuentes de la impresora	PostScript, PCL, Bitmap		
Número de fuentes PCL®	73		
Número de fuentes PostScript®	66		
Número de fuentes de código de barras	16		
Número de fuentes de mapa de bits	12		

Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Número total de bandejas de entrada *	1	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Capacidad total de entrada *	250 hojas	Sistemas operativos de servidor soportados	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Capacidad total de salida *	150 hojas	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Bandeja multiusos	✓	Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Capacidad del alimentador automático de documentos	80 hojas	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 32.5 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	36 - 85%
		Sustentabilidad	
		Certificados de sustentabilidad	Blue Angel, Etiqueta ecológica Nordic Swan
		Peso y dimensiones	
		Ancho	454 mm
		Profundidad	505 mm
		Altura	460 mm
		Peso	26.7 kg
		Empaquetado de datos	
		Ancho del paquete	650 mm
		Largo del paquete	610 mm
		Alto del paquete	643 mm
		Peso del paquete	34.7 kg
		Contenido del empaque	
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Tarjeta de garantía	✓
		Manual de usuario	✓
		Detalles técnicos	
		Certificados de cumplimiento	GS mark
		Otras características	
		Nivel de ruido	49 Db




4977766841429




0012502676720




012502676720

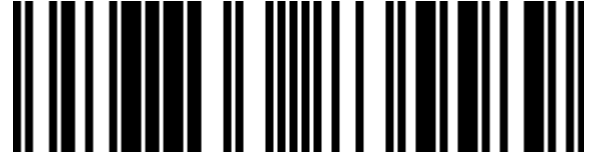

4977766835589

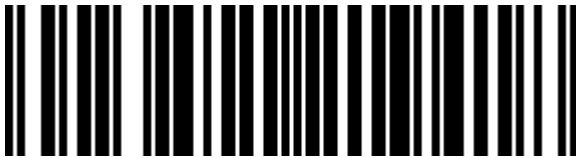

5023821219418

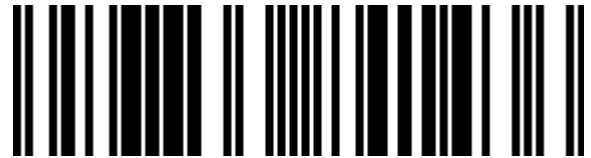

4977766841436

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.