



Características clave

Reproductor Multimedia USB Integrado | Mayor Confort de Visualización | Control de varios dispositivos | Modo alojamiento | Software Gratuito vController Agrupado




Producto Descripción

La CDE3204 de ViewSonic® es una pantalla comercial LED Full HD de alto rendimiento y gran valor de 32" (31,5" visibles) para hoteles, restaurantes y entornos de alojamiento. Además de las opciones de conectividad versátiles, entre ellas HDMI, HDMI/MHL, VGA, DVI, SPDIF, YPbPr, la pantalla viene con una función de reproducción multimedia USB simple y conveniente. Con resolución de 1920x1080, 350 nits de brillantez, amplios ángulos de visualización y dos altavoces estéreo de 10 W, la CDE3204 ofrece imágenes nítidas y un increíble sonido para un rendimiento superior multimedia. La capacidad de paso HDMI CEC proporciona reproducción con un solo toque y otras funciones de control para varios dispositivos conectados, tales como decodificadores HD, reproductores multimedia y reproductores Blu-ray™. Un puerto RS232 con paso IR proporciona control automatizado para entornos de alojamiento. La pantalla, que crea una experiencia de visualización cómoda, está equipada con tecnologías sin parpadeo y filtro de luz azul. Además, el software gratuito agrupado vController ofrece un fácil mantenimiento e interfaces intuitivas para gestión remota a través de un servidor de PC o computadora portátil.

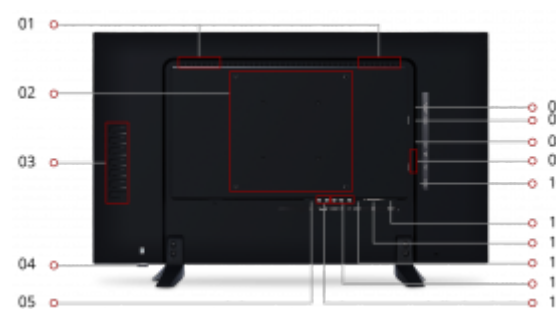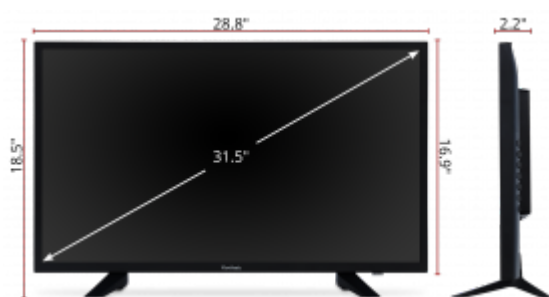


- | | |
|--|----------------------|
| 1. Altavoces internos | 5. Auricular |
| 2. Montaje de pared compatible con VESA® de 200 x 200 mm | 6. Salida IR |
| 3. Controles de menú | 7. RS-232 |
| 4. Sensor remoto IR | 8. USB 2.0 Tipo A |
| | 9. Entrada VGA/Audio |
| | 10. HDMI |

- | |
|--------------------------|
| 11. HDMI/MHL |
| 12. Entrada de DVI-D |
| 13. SPDIF |
| 14. YPbPr |
| 15. Entrada de audio RCA |



32"
PANTALLA






1920 x 1080
RESOLUCIÓN



350 cd/m2
BRILLANTEZ

16/7

Contacto Ventas

-  comuníquese: 888.881.8781
-  Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
-  Visite: viewsonic.com

Pantalla LCD:

Tamaño de pantalla (in):	32
Área visible (in):	31,5
Orientación:	Horizontal
Fuente de luz:	LED
Resolución:	1920 x 1080
Relación de aspecto:	16:9
Relación de contraste estático:	1.200:1
Vida útil de la retroiluminación (horas):	50.000
Brillo:	350 cd/m2
Tiempo de respuesta (GTG típico):	8 ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
Clasificación de operación:	16/7

Reproductor integrado:

Software integrado:	OSD / Control remoto
---------------------	----------------------

Audio:

Altavoces internos:	10W (x2)
---------------------	----------

Conector:

Entrada HDMI 1.4 (2), DVI-D (1), VGA (1), YPbPr (1), entrada de audio de 3,5 mm salida de audio(1) de 3.5 mm (1), SPDIF (1), USB 2.0 (1), RS232(1), salida IR (1)

Alimentación:

Voltaje:	100-240 VCA
Consumo (máx.):	68w
Consumo (típico):	41w
En espera:	<0.5W

Controles:

Visualización en pantalla:	Entrada, Volumen, Retroiluminación, Audio, Pantalla, Monitor, Ajuste
Control remoto:	Volumen, canal, fuente, silenciar, atrás, entrada, menú

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	-4-140° F (-20-60° C)
Humedad (sin condensación):	10-90%

Peso (imperial):

Neto (lb):	14,1
Neto sin base (lb):	13,9
Bruto (lb):	18,1

Peso (métrica):

Neto (kg):	6,4
Neto sin base (kg):	6,3
Bruto (kg):	8,2

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	54,0x37,5x8,8
Físicas (in):	28,8x18,5x7,5
Físicas sin base (in):	28,8x16,9x2,2

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	794x496x148
Físicas (mm):	732,2x470,0x191,1
Físicas sin base (mm):	732,2x430,4x57,0

Montaje:

Compatible con VESA:	200 x 200 mm
Tamaño del tornillo:	M4
Longitud del tornillo (mm):	8

General:

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla CDE3204, control remoto con baterías, CD del Asistente de ViewSonic (Guía para el usuario con software vController), Guía de inicio rápido, cables de energía, bases

Normativa: cTULus, FCC, Energy Star 7.0, Mexico Energy, CE, CB, ErP, EEL, WEEE

UPC: 766907896411

Accesorios:

CD-EE-24-32, CD-EW-32-01, CD-EW-32-02, NMP520-W, NMP520-W-S, NMP520-WX, NMP620-P10, NMP620-P10-S, NMP620-P10X, NMP620-P10X-S, VC10, VC10-S, VCB10, WMK-013, WMK-050, WMK-051, WMK-071