

Características clave

SuperColor: excelente precisión de color | Brillantez de 3600 lúmenes |


Posibilidad de conectar a una red | Lector de USB y pantalla USB |

Pantalla WiFi y LAN



Producto Descripción


El proyector WXGA con conexión en red PG603W de ViewSonic® cuenta con 3600 lúmenes, resolución nativa WXGA de 1280x800, un diseño intuitivo y fácil de usar y una elegante carcasa blanca. La tecnología exclusiva SuperColor™ ofrece un amplio rango de color para la proyección de imágenes reales en prácticamente cualquier entorno, mientras que la tecnología de mejora de sonido exclusiva SonicMode™ de ViewSonic da potencia a un parlante de 10W para ofrecer un sonido claro y audible. La función SuperEco® para ahorrar energía reduce el consumo de electricidad y prolonga la vida útil de la lámpara en hasta 15.000 horas. Un puerto USB A integrado y WiFi opcional (dongle inalámbrico PJ-WPD-200 se vende por separado) ofrecen transmisión flexible y opciones de presentaciones inalámbricas. Equipado con el controlador LAN Crestron®, este proyector hace que sea más fácil para el administrador de TI controlar y administrar varios proyectores en forma remota desde sus estaciones de trabajo. Con corrección trapezoidal horizontal y vertical, ajuste de 4 esquinas y conectividad ampliada, este proyector ofrece configuración flexible y rápida y es el proyector ideal para usar en entornos educativos y empresariales.

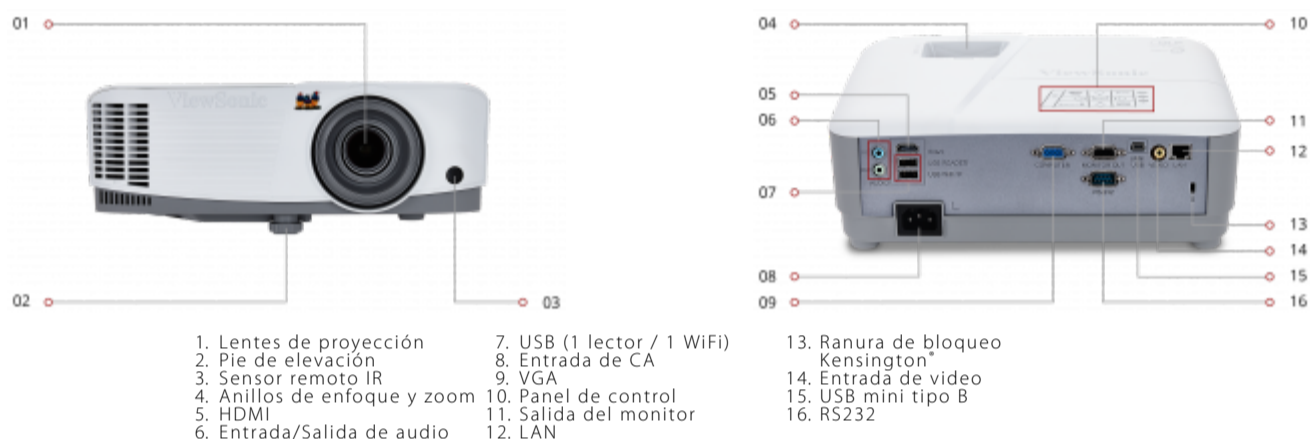

1280 x 800
RESOLUCIÓN






3600 ANSI
LÚMENES



1,55-1,70
RELACIÓN DE ALCANCE

Contacto Ventas

-  comuníquese: 888.881.8781
-  Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
-  Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tipo:	Lámpara DLP
Tipo de resolución:	WXGA (1280x800)
Resolución:	1280 x 800
Brillantez (lúmenes):	3600 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m
Distancia de alcance:	3,3 - 36 pies / 1 - 11 m
Relación de alcance:	1,55-1,70
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 30°) / Horizontal (± 20°)
Lente:	Zoom óptico 1.1x
Fuente de luz (watt):	200
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	5000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	15000
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de contraste dinámico:	22.000:1
Relación de aspecto:	16:10

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15~102KHz
Frecuencia Vertical:	23~120Hz

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
Resolución de PC (mín.):	640 x 480
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080
Resolución de Mac® (mín.):	640 x 480

Conector:

USB 2.0 tipo A (2), lector USB (1), Ethernet LAN (RJ45) (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), control (RS-232) (1), entrada HDMI (1), entrada VGA (1), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), mini USB (1), Wifi (PJ-WPD-200, opcional)

Audio:

Altavoces internos:	10W (x1)
---------------------	----------

Alimentación:

Voltaje:	100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA
Consumo (típico):	270w
En espera:	<0.5W

Controles:

Controles físicos:	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	0-90%

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Peso (imperial):

Neto (lb):	5,1
Bruto (lb):	7,3

Peso (métrica):

Neto (kg):	2,3
Bruto (kg):	3,3

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	14,4x11,8x7,4
Físicas (in):	11,6x8,6x4,3

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	365,0x300,0x188,0
Físicas (mm):	294,0x218,0x110,0

General:

Control AV: Certificado por AMX, certificado por ATEN, certificado por Crestron, certificado por Extron, certificado por PJ Link

Normativa: FCC, cTUVus, NOM

CONTENIDO DEL PAQUETE: proyector PG603W, cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® para el primer año. (Para el servicio gratuito Express Exchange por un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907916010

Accesorios:

PGD-350, PJ-CASE-008, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PJ-WPD-200, PM-FCP, PRJ-EE-07-03, PRJ-EEEW-07-01, PRJ-EEEW-07-02, PRJ-EW-07-01, PRJ-EW-07-02, RLC-109