

Características clave

Brillantez de 5200 lúmenes | Desplazamiento vertical de la lente con lente centrado | Puerto MHL/HDMI seguro, y adaptador HDBT opcional | 4 puertos HDMI para conectividad flexible



Producto Descripción


El Pro8510L LightStream® de ViewSonic®, que ofrece una impresionante resolución de 1024 x 768 y 5200 lúmenes de brillo, es el proyector XGA ideal para instalaciones profesionales, grandes espacios y entornos empresariales y educativos. Con su zoom óptico de 1.6x, lente centrada, desplazamiento de lente vertical y corrección trapezoidal HV, el Pro8510L proporciona una flexibilidad extrema incluso en las instalaciones más exigentes. El Pro8510L cuenta con un diseño de cubierta superior elegante para un acceso rápido a la lámpara y los accesorios, mientras que un compartimento intuitivo PortAll® ofrece espacio para accesorios adicionales, como un receptor HDBT, dispositivo de transmisión inalámbrica, o una PC Stick. La campana de gestión de cables oculta los cables antiestéticos, y un botón de encendido 4 en 1 sirve como punto central para notificaciones LED. Por otra parte, cuatro puertos HDMI y puertos de audio y video adicionales permiten una amplia conectividad para administrar múltiples dispositivos sin la necesidad de cambiar cables. El Pro8510L, impulsado por la tecnología SuperColor™ para la reproducción de imágenes hermosas y la tecnología SonicExpert™ para un sonido increíblemente claro, ofrece un rendimiento audiovisual profesional.



01. Administración de cable
02. Desplazamiento vertical de la lente
03. Sensor remoto IR
04. Lentes de proyección
05. PortAll™ (HDMI/MHL)

06. Anillo de zoom
07. Anillo de enfoque
08. Salida del monitor
09. Interruptor de alimentación
10. HDMI (x3)

11. LAN
12. Controles de menú
13. Ranura de bloqueo Kensington®
14. Entrada de CA
15. VGA (x2)

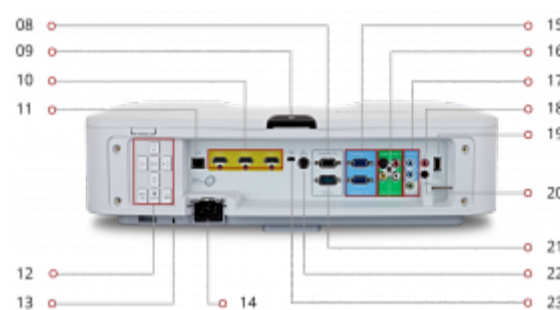

16. Entrada de Audio/Video
17. Entrada/Salida de audio
18. Paso IR
19. USB
20. Disparo de 12V de CC
21. RS232


22. 3D VESA
23. USB mini tipo B



1024 x 768
RESOLUCIÓN



5200 ANSI
LÚMENES



1,41 ~ 2,25
RELACIÓN DE ALCANCE

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tipo:	Lámpara DLP
Tipo de resolución:	XGA (1024x768)
Resolución:	1024 x 768
Brillantez (lúmenes):	5200 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m
Distancia de alcance:	2,3 – 37,3 pies / 0,86 – 11,36 m
Relación de alcance:	1,41 ~ 2,25
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 30°) / Horizontal (± 30°)
Lente:	Zoom óptico manual/enfoque óptico manual 1.6x
Fuente de luz (watt):	370
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	2000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	2500
Profundidad de color:	30 bits, 1.07B Color (10+10+10)
Relación de aspecto:	4:3 (nativa)

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15 – 100 KHz
Frecuencia Vertical:	24 – 120 Hz

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	Hasta 1920 x 1080
Resolución de Mac (máx.):	Hasta 1920x1080 (puede requerir adaptador Mac)

Conector:

USB 2.0 tipo A (1), Ethernet LAN (RJ45) (1), disparo de 12 V de 3,5 mm (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (2), control (RS-232) (1), entrada HDMI 1.4 (3), HDMI MHL (1), entrada VGA (2), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), entrada de S-Video (1), mini USB (1), micro USB (1), entrada de audio RCA (I/D) (1)

Audio:

Altavoces internos:	10W (x2)
---------------------	----------

Alimentación:

Voltaje:	100~240 VCA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal)
Consumo (máx.):	570w
En espera:	<0.5W

Controles:

Controles físicos:	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Administración de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	0-90%

Nivel de ruido:

Modo ecológico:	33dB
-----------------	------

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Peso (imperial):

Neto (lb):	13,89
Bruto (lb):	23,81

Peso (métrica):

Neto (kg):	6,3
Bruto (kg):	10,8

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	22,72x21,14x10,24
Físicas (in):	19,55x12,45x5,5

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	577x537x260
Físicas (mm):	496,5x316,2x139,8

General:

Control AV: Certificado por AMX, certificado por ATEN, certificado por Crestron, certificado por Extron, certificado por PJ Link

Normativa: Prueba/Registro de Mexico Energy, EAC, TUV-S Mark (Argentina), India BIS, FCC, CE, EMC, CB, CCC, RoHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP, Mexico NOM, cTUVus, PSB, RCM, CECP

CONTENIDO DEL PAQUETE: Proyector Pro8510L, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con baterías, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario), tapa para administración de cable

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® para el primer año. (Para el servicio gratuito Express Exchange por un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907829815

Accesorios:

PGD-350, PJ-WMK-006, PRJ-EE-09-03, PRJ-EEEW-09-01, PRJ-EEEW-09-02, PRJ-EW-09-01, PRJ-EW-09-02, VIEWSTICK2, VIEWSTICK2-S, VIEWSYNC3, WPG-300