



Características clave

Imágenes brillantes en cualquier entorno. | Imágenes grande en espacios pequeños | Corrección trapezoidal vertical y horizontal automática | SonicExpert/SonicMode | PortAll



Producto Descripción


El proyector de alcance ultracorto PS700X de ViewSonic®, con una resolución XGA de 1024x768 y 3300 lúmenes de brillantez, es la solución de proyección ideal para entornos educativos. La lente de alcance ultracorto permite colocar el proyector a tan solo pulgadas de una pared o pantalla, lo que lo hace lo suficientemente flexible para montarlo en el techo o simplemente colocarlo sobre una mesa. Con la corrección trapezoidal vertical/horizontal, el PS700X permite una instalación sin inconvenientes. PortAll®, un compartimento para dongle HDMI/MHL cerrado y con un diseño prolijo, cuenta con un cable micro USB integrado para cargar con facilidad; esto permite que los docentes puedan presentar contenido interesante a través de los dongles inalámbricos y PC sticks. La certificación Crestron y AMX ofrecen funciones de gestión de red, mientras que la tecnología exclusiva SuperColor™ ofrece una gama de colores superior para lograr imágenes reales en cualquier salón de clases.

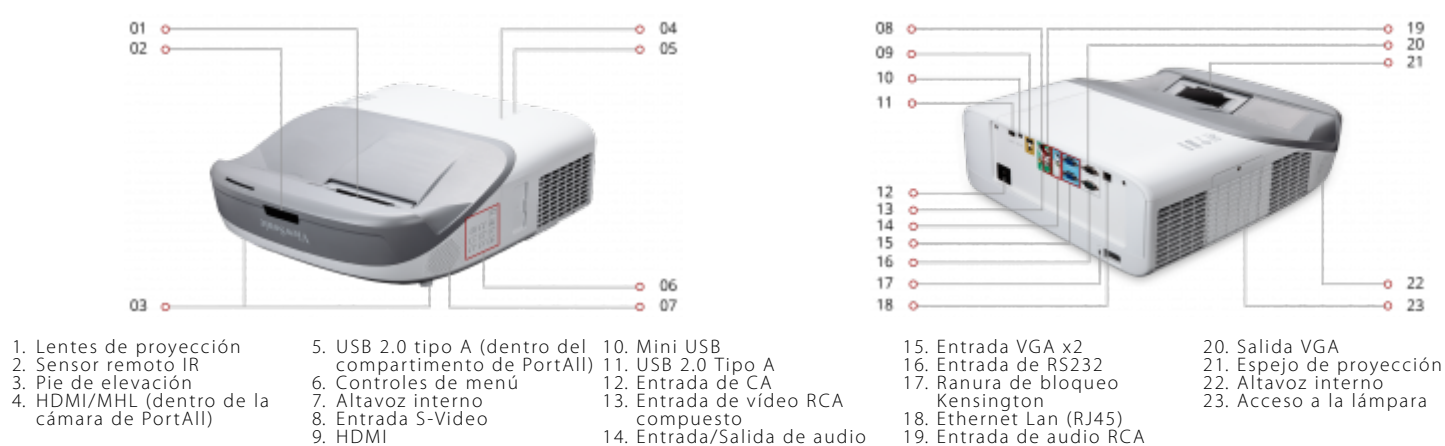

1024 x 768
RESOLUCIÓN



3300 ANSI
LÚMENES



0,29
RELACIÓN DE ALCANCE

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tipo:	Lámpara DLP
Tipo de resolución:	XGA (1024x768)
Resolución:	1024 x 768
Brillantez (lúmenes):	3300 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	78-100
Distancia de alcance:	0.4 - 0.8 ft / 0.1 - 0.2 m
Relación de alcance:	0,29
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 30°) / Horizontal (± 30°)
Lente:	Zoom fijo
Fuente de luz (watt):	240
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	3000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	7500
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de contraste dinámico:	10.000:1
Relación de aspecto:	4:3

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15K~102KHz
Frecuencia Vertical:	23~120Hz

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1200
Resolución de PC (mín.):	640 x 480
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1200
Resolución de Mac® (mín.):	640 x 480

Conector:

USB 2.0 tipo A (2), Ethernet LAN (RJ45) (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), control (RS232) (1), entrada HDMI (2), HDMI 1.4 (con HDCP 1.4) (1), entrada VGA (2), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), entrada de S-Video (1), mini USB (1), entrada de audio RCA (I/D) (1)

Alimentación:

Voltaje:	100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA
Consumo (típico):	410w
En espera:	<0.5W

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	0-90%

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Peso (imperial):

Neto (lb):	13,4
Bruto (lb):	18,7

Peso (métrica):

Neto (kg):	6,1
Bruto (kg):	8,5

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	23,2x19,7x10,8
Físicas (in):	17,1x15,3x6,0

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	590,0x500,0x275,0
Físicas (mm):	434,0x388,0x153,0

General:

Control AV: Certificado por AMX, certificado por ATEN, certificado por Crestron, certificado por Extron, certificado por PJ Link

Normativa: FCC, cTUVus, ROHS

CONTENIDO DEL PAQUETE: Proyector PS700X, cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® para el primer año. (Para el servicio gratuito Express Exchange por un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907904314

Accesorios:

HB10B, PGD-350, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-304, RLC-107, VC10, VCB10