


## Características clave

Rueda de color RGBRGB 6X | Precisión de color Rec. 709 | Herramientas de calibración de color con certificación ISF | Intercambio de Perfiles de Color Basado en la Nube | Tecnología SonicExpert\*




## Producto Descripción


El PX725HD de ViewSonic®, que ofrece increíble precisión del color e impresionantes imágenes nítidas, es el proyector de alcance ultra-corto ideal para el cine en casa. Con resolución 1080p Full HD y una rueda de color RGBRGB 6X, este proyector ofrece increíbles detalles y cobertura de gradiente de color brillante para una excelente proyección de imagen. Diseñado con modos para día y noche con certificación ISF y la opción de cinco modos de visualización únicos adecuados para diferentes escenarios, el PX725HD ofrece colores optimizados para una verdadera experiencia cinematográfica. SonicExpert®, la tecnología de mejora de sonido de ViewSonic, ofrece un parlante de 8W para sonido increíblemente claro y audible. Con un zoom óptico de 1.1x, diseño inteligente y conectividad ampliada, el PX725HD ofrece una configuración flexible y rápida en cualquier hogar.

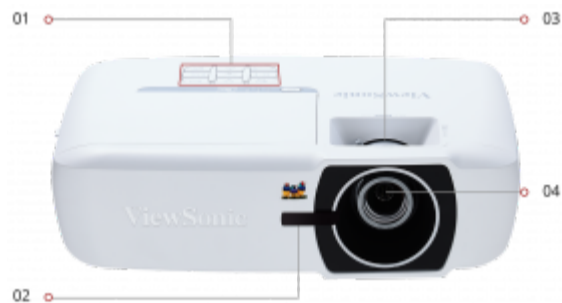

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 01. Controles de menú              | 03. Zoom                 |
| 02. Sensor remoto IR               | 04. Lentes de proyección |
| 05. Entrada VGA                    | 06. HDMI 1.4 (x2)        |
| 07. Entrada de CA                  | 08. Entrada de RS232     |
| 09. Entrada de vídeo RCA compuesto | 10. Audio RCA            |
| 11. Entrada de audio               |                          |

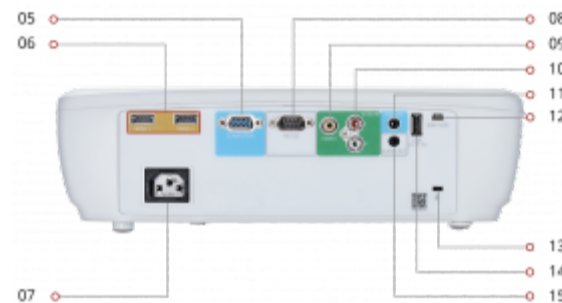


- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 05. Entrada de CA    | 08. Entrada de RS232               |
| 06. HDMI 1.4 (x2)    | 09. Entrada de vídeo RCA compuesto |
| 07. Entrada de audio | 10. Audio RCA                      |
| 11. Entrada de audio | 12. Mini USB                       |
|                      | 13. Ranura de bloqueo Kensington®  |
|                      | 14. USB 2.0 Tipo A                 |
|                      | 15. Salida de audio                |



1920 x 1080  
**RESOLUCIÓN**



2000 ANSI  
**LÚMENES**



1,5~1,65  
**RELACIÓN DE ALCANCE**

### Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

**Pantalla:**

Tipo:	Lámpara DLP
Tipo de resolución:	HD (1920x1080)
Resolución:	1920 x 1080
Brillantez (lúmenes):	2000 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m
Distancia de alcance:	3.3 - 32.8 ft / 1.0 - 10.0 m
Relación de alcance:	1,5~1,65
Corrección trapezoidal:	Vertical (+/- 40°)
Lente:	Zoom óptico manual/enfoque óptico manual 1.1x
Fuente de luz (watt):	240
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	3500
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	7000
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de contraste dinámico:	22.000:1
Relación de aspecto:	16:9

**Señal de video:**

Frecuencia Horizontal:	15K~102KHz
Frecuencia Vertical:	23~120Hz

**Compatibilidad:**

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
Resolución de PC (mín.):	640 x 480
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080
Resolución de Mac® (mín.):	640 x 480

**Conector:**

USB 2.0 tipo A (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), control (RS-232) (1), entrada HDMI 1.4 (1), HDMI 1.4 (con HDCP 1.4) (1), entrada VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), mini USB (1), entrada de audio RCA (I/D) (1)

**Audio:**

Altavoces internos:	8W (x1)
---------------------	---------

**Alimentación:**

Voltaje:	100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA
Consumo (típico):	310w
En espera:	<0.5W

**Controles:**

Controles físicos:	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

**Condiciones de funcionamiento:**

Temperatura:	41-104 °F (5-40 °C)
Humedad (sin condensación):	0-90%

**Hardware adicional:**

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

**Peso (imperial):**

Neto (lb):	6,5
Bruto (lb):	8,5

**Peso (métrica):**

Neto (kg):	2,9
Bruto (kg):	3,9

**Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (in):	16,3x7,2x13,0
Físicas (in):	13,7x4,2x9,2

**Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (mm):	413,0x182,0x331,0
Físicas (mm):	348,0x107,0x234,0

**General:**

Normativa: FCC, cTUVus, ROHS

CONTENIDO DEL PAQUETE: proyector PX725HD, cable de alimentación, control remoto, Guía de inicio rápido

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® para el primer año. (Para el servicio gratuito Express Exchange por un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907913811

**Accesorios:**

HB10B, PGD-350, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PJ-WMK-007, PM-FCP, RLC-110, VC10, VCB10