


Características clave

Dos monitores en un solo paquete | Tecnología de panel SuperClear MVA. | Capacidad de conexión en serie de alta definición | Conectividad versátil | Configuración de visualización optimizada




Producto Descripción

Si está buscando monitores de alto rendimiento con fácil implementación capacidades de montaje, le presentamos el VG2449_H2 de ViewSonic. El VG2449_H2, que se vende como un paquete de dos monitores sin soportes, requiere menos embalaje para reducir el impacto medioambiental, a la vez que ofrece el montaje compatible con VESA para facilitar la instalación de las dos pantallas. El VG2449_H2 de ViewSonic®, con conectividad que garantiza permanencia y ergonomía avanzada, es un monitor que aumenta la productividad, perfecto para entornos corporativos, gubernamentales y educativos. Estos monitores, diseñados con una entrada y una salida DisplayPort, proporcionan conexión en serie fácil y de un solo cable de múltiples monitores para una mayor conectividad. Con tecnología de panel SuperClear® MVA, amplios ángulos de visualización y relación de contraste dinámico 20M:1, ofrece imágenes increíblemente nítidas y un color vívido en todas las pantallas conectadas en serie. Las opciones de conectividad adicionales incluyen VGA, HDMI y Mini DisplayPort para que pueda conectarse a una variedad de dispositivos de alta definición y analógicos, ahora y en el futuro.

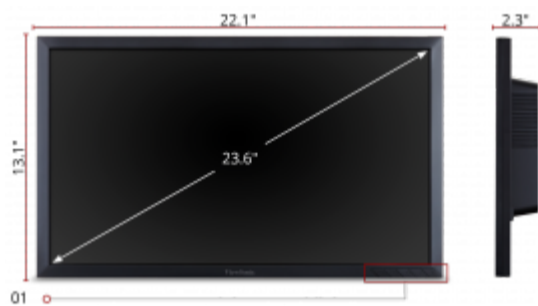

- | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| 01. Panel de control del menú | 06. Entrada de DisplayPort | 12. Auriculares |
| 02. Montaje de pared compatible con VESA (100 x 100 mm) | 07. Entrada de Mini DisplayPort | 13. Entrada de audio |
| 03. Ranura de bloqueo Kensington | 08. VGA | 14. Salida de DisplayPort |
| 04. Entrada de CA | 09. Altavoces internos | |
| 05. HDMI | 10. USB tipo B | |
| | 11. USB 3.0 (x2) | |



24"
PANTALLA






MVA
PANEL



1920 x 1080
RESOLUCIÓN

Contacto Ventas

-  comuníquese: 888.881.8781
-  Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
-  Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tamaño de pantalla (in):	24
Área visible (in):	23,6
Tipo de panel:	MVA
Resolución:	1920 x 1080
Relación de contraste estático:	3.000:1
Relación de contraste dinámico:	20.000.000:1
Fuente de luz:	LED
Brillo:	250 cd/m2
Colores:	16, 7 M
Soporte de espacio de color:	6-bit+FRC
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (GTG típico):	7 ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Vida útil de la retroiluminación (horas):	40.000
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
--------------------------	-------------

Conector:

Puerto táctil USB 3.0 tipo A (2), USB 3.0 tipo B (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), salida de audio de 3,5 mm (1), VGA (1), entrada HDMI 1.4 (1), Display Port(1), salida Display Port (1), Mini Display Port(1)

Audio:

Altavoces internos:	2W (x2)
---------------------	---------

Alimentación:

Eco Mode (Conservación):	14w
Eco Mode (optimizada):	16w
Consumo (típico):	20w
Consumo (máx.):	46w
Voltaje:	CA 100-240V (universal), 50-60Hz
En espera:	0,5 W

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Controles:

Controles físicos:	1, 2, Arriba, Abajo, Encendido
Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	20-90%

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15~82KHz
Frecuencia Vertical:	50 ~ 75 Hz

Entrada de video:

Sincronización digital:	TMDS, PCI-E
-------------------------	-------------

Peso (imperial):

Neto (lb):	15,9
Bruto (lb):	21,8

Peso (métrica):

Neto (kg):	7,2
Bruto (kg):	9,9

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	25,5x16,7x10,3
Físicas (in):	22,1x13,1x2,3

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	647x423x262
Físicas (mm):	560,3x332,7x59,2

General:

Normativa: cULus, FCC, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT, UL-MX-CoC, Mexico Energy, RoHS Green BOM & RoHS DoC

CONTENIDO DEL PAQUETE: pantalla LCD x 2, cable de alimentación x 2, cable Mini DP a DP x 2, cable de subida USB3.0 x 2, Guía de inicio rápido x 1

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907890136

Accesorios:

CB-00008948, CB-00009950, CB-00010555, CB-00010684, CB-00010958, LCD-EE-24-03, LCD-EEEW-24-01, LCD-EEEW-24-02, LCD-EW-24-01, LCD-EW-24-02, LCD-EW-24-03, LCD-WMK-001, cb-00011486