



Características clave

IPS SuperClear | Experiencia de visualización sin igual | Un espacio de trabajo más cómodo | Embalajes Ecológicos | Soporte Conveniente y Versátil



Producto Descripción

El monitor VG2455-2K de ViewSonic®, diseñado para la oficina moderna, ofrece una experiencia corporativa integral y eficiente. La conectividad USB 3.1 tipo C ofrece potencia de alimentación, video y audio a través de un único conector para mayor conveniencia y menor desorden de los cables. La tecnología de panel SuperClear® IPS ofrece amplia visualización de ángulos y colores muy vivos, mientras que el diseño de bisel delgado de 3 lados ofrece una experiencia de visualización perfecta en configuraciones de varios monitores. Para una productividad mejorada, el diseño ergonómico avanzado ofrece una gran variedad de ajustes personalizables para el máximo confort, incluido pivote, giro, ajuste de altura e inclinación. Con la posibilidad de inclinarse hasta 40 grados, este monitor de 24" es ideal para usuarios que prefieren trabajar de pie, así como aquellos que desean usar la pantalla para las discusiones grupales. Además del USB 3.1 tipo C, entre las opciones de conectividad adicionales se incluyen HDMI, DisplayPort y USB 3.0. Este monitor también se envía en un embalaje ecológico y biodegradable, junto con un soporte de rápida liberación y fácil instalación que permite que la puesta en marcha sea simple e inmediata. El soporte de rápida liberación también incluye un montaje de cliente integrado y funciones de gestión de cable.

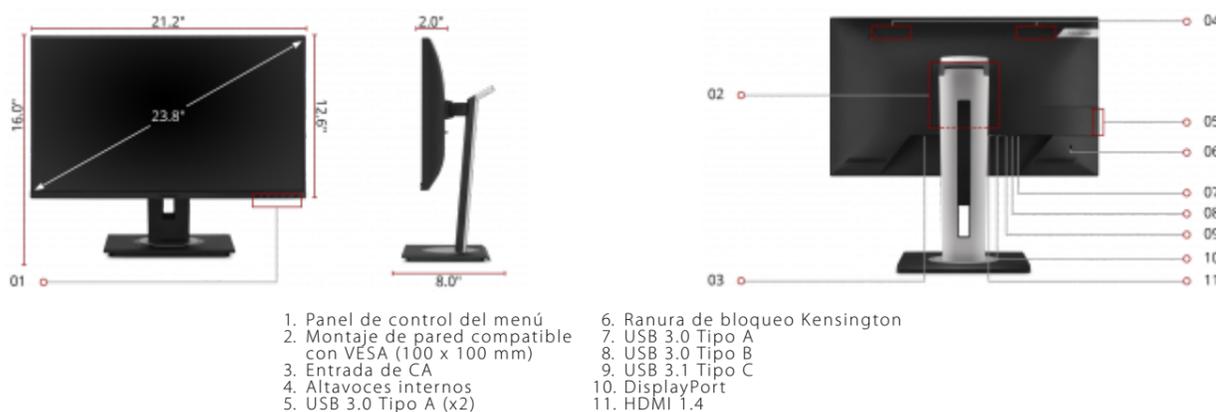

24"
PANTALLA



IPS
PANEL



2560 x 1440
RESOLUCIÓN

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tamaño de pantalla (in):	24
Área visible (in):	23,8
Tipo de panel:	IPS
Resolución:	2560 x 1440
Tipo de resolución:	QHD (2560x1440)
Relación de contraste estático:	1.000:1
Relación de contraste dinámico:	80.000.000:1
Fuente de luz:	WLED
Brillo:	300 cd/m2
Colores:	16, 7 M
Soporte de espacio de color:	8 bits reales
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (GTG típico):	15 ms
Tiempo de respuesta (GTG c/OD):	5 ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	2560 x 1440
Resolución de Mac (máx.):	2560 x 1440

Conector:

USB 3.0 tipo A (3), USB 3.0 tipo B (1), USB 3.1 tipo C (1), entrada HDMI 1.4 (1), DisplayPort (1)

Audio:

Altavoces internos:	2W (x2)
---------------------	---------

Alimentación:

Eco Mode (Conservación):	17,7 W
Eco Mode (optimizada):	21,8 W
Consumo (típico):	27,4 W
Consumo (máx.):	58,5 W
Voltaje:	CA 100-240V (universal), 50-60Hz
En espera:	0,3 W
Fuente de alimentación:	Interna

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Controles:

Controles físicos:	1, 2, 3, 4, 5, 6 (alimentación)
Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	20-90%

Montaje:

Compatible con VESA:	100 x 100 mm
----------------------	--------------

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15~90KHz
Frecuencia Vertical:	49 ~ 75 Hz

Entrada de video:

Sincronización digital:	TMDS para HDMI (v1.4), PCI-E para DisplayPort (v1.2), Micro-Packet para USB tipo C
-------------------------	--

Ergonomía:

Ajuste de altura:	130 mm / 5,1 in
Giro:	120°
Pivote (Derecha/Izquierda):	90° / 90°
Inclinación (hacia adelante/hacia atrás):	40° / 5°

Peso (imperial):

Neto (lb):	14,1
Neto sin base (lb):	8,8
Bruto (lb):	20,7

Peso (métrica):

Neto (kg):	6,4
Neto sin base (kg):	4,0
Bruto (kg):	9,4

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	23,4x8,3x15,6
Físicas (in):	21,2x16,0x8,0
Físicas sin base (in):	21,2x12,6x2,0

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	595,0x210,0x396,0
Físicas (mm):	539,0x406,2x202,0
Físicas sin base (mm):	539,0x320,0x52,0

General:

Normativa: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy

CONTENIDO DEL PAQUETE: VG2455-2K, cable de alimentación, cable de DP a DP, cable de subida USB, Guía de inicio rápido

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907991918

Accesorios:

CB-00008948, CB-00009950, CB-00010684, CB-00010958, LCD-CMK-001, LCD-WMK-001